



GUIDE SPÉCIAL SOLS



25
ÉDITION

techni-sols
airtec®

VOS AVANTAGES

- **TOUS LES OUTILS ET MATÉRIELS POUR VOS TRAVAUX DE SOLS DANS UN SEUL CATALOGUE**
- **UN DÉLAI DE LIVRAISON RAPIDE**
- **UN FRANCO DE PORT ET D'EMBALLAGE À PARTIR DE 500€ NET H.T.**
- **UNE ÉQUIPE COMMERCIALE CONCENTRÉE SUR VOS ATTENTES**
- **VOS COMMANDES TRAITÉES DANS LES 48 HEURES**

Les produits de votre guide spécial sols, distribués dans un réel esprit de qualité, service et technicité, vous aideront pour :

LA PRÉPARATION DES SOLS

LA PRÉPARATION DES PRODUITS

L'APPLICATION DE TOUTES RÉSINES

LA RÉCUPÉRATION DES POUSSIÈRES

VOS AVANTAGES

PRIX SPÉCIAUX PAR QUANTITÉ (NOUS CONSULTER)

PRIX PAR LOTS

FRANCO À PARTIR DE 500€ H.T.

Minimum de commande et de livraison 200€ NET H.T., sinon forfait et emballage de 50€ H.T.

Gagnez du temps, passez vos commandes sur notre site internet !

DEPUIS 1974, AIRTEC S'ENGAGE À VOUS SERVIR DES PRODUITS D'EXCELLENTE QUALITÉ POUR TOUS VOS TYPES DE TRAVAUX.



Syndicat Français des Métiers de la Résine
9 rue la Pérouse - 75784 Paris cedex 16
Téléphone : 01 40 69 51 46
<http://www.sfmr.ffbatiment.fr>

Vous pouvez nous rejoindre !

INDEX

A	
Abrasifs.....	60 à 63
Abrasifs semi-flexibles 127mm.....	60
Accessoires aspirateurs.....	28/29
Accessoires pour rabots.....	7/8
Accessoires pour rabots à main.....	35
Agitateurs pour mélangeurs	67
Applicateur de rubans de masque	95
Aspirateur à filtration absolue	30/31
Aspirateur TNS EVO MINI.....	24
Aspirateur SV30 et SV60	31
Aspirateur triphasé TS 750.....	23
Aspirateurs à décolmatage auto.....	25 à 26
Aspirateurs monophasés	27
Axes pour rabots.....	7/8
B	
Bac pour projeter et pelle	95
Bac rectangulaire	68
Bacs 40 à 80 litres	68
Bacs collomix.....	68
Balais	72
Balance électronique	99
Balayeuse.....	72
Bouchardeurs.....	6/32
Brosse à main.....	92
Brosse à plafond	73
Burin.....	95
C	
Cable rallonge	69
Capot pour monobrosse	18
Capot pour bord de mur 180.....	44
Capot brosse pour VTM 180	42
Capot pour SD 100	38
Capot pour SD 125	39
Capot pour SD 130	42
Capot pour VTM 125	40
Capot pour VTM 180	43
Capot de sciage Z 125	53
Capot de sciage Z 230.....	55
Casque anti-bruit.....	101
Casque de chantier	102
Centrale d'aspiration EVO 26	23
Charriot pour transport de fûts	97
Chauffage de chantier	96
Chiffons.....	98
Ciseaux à lino	95
Clameaux	53
Clé à fût.....	97
Coffret de chantier	69
Coffret de distribution.....	69
Combinaison papier.....	104
Combinaison papier Tyvek.....	104
Cordeau traceur.....	95
Couronne de carottage.....	57
Couteau à enduire	88
Couteau multifonction	89
Couteau riflard.....	89
Crème nettoyante	103
Crème nettoyante flacon 1L.....	103
Crème protectrice	103
Crème réparatrice	103
Cutter plastique.....	93
D	
Débulleurs.....	80/81
Débulleurs mats de verre.....	82/83
Décapeuse SD 125.....	39
Décolleuses.....	17
Disque ø400mm PVC	19
Disques ø250mm pour ponceuses.....	10
Disques sciage diamant.....	55 à 57
Doseurs	92
Double mètre bois	100
Dynamomètre de traction.....	99
E	
Enrouleur	69
Entonnoirs	92
F	
Fer à gorge.....	88
Fiches.....	69
Film polyéthylène	98
Filtres pour aspirateurs	29
Flamande lame acier.....	90
Flamande lame inox	90
G	
Gants.....	105 à 106
Genouillères	101
Grattoirs	94
Grenailleuses.....	14/17
Guipon.....	73
I	
Injecteurs.....	70/71
L	
Lames de rechange raclette 28cm	86
Lames dentées de rechange 58cm.....	87
Lasermètre portable.....	100
Lingettes.....	98/103
Lisseuse.....	87
Logopac sac	21
Longopac aspirateur.....	25/26
Lunettes de protection	101
M	
Malaxeurs de force BEBA.....	62
Malaxeurs de force COLLOMIX.....	63
Malaxeurs grande capacité.....	64
Manchons 120mm gros diamètre	77

Manchons de 180 à 500mm.....	74 à 76
Marteaux	95
Masquage	84
Masque à filtre	102
Masque à ventilation assistée	102
Masques	102
Masette à angles abattus	95
Mélangeurs à main.....	65/66
Mesure de l'humidité	99
Meuleuse 1500W.....	38
Meuleuse 2400W.....	43
Monobrosse.....	18
Montures rouleaux.....	79
Montures rouleaux radiateur	78

N

Niveau à bulles	100
-----------------------	-----

O

Odomètre	100
----------------	-----

P

Pads	61
Pales pour mélangeurs	67
Pantalon papier Tyvek.....	104
Patins de rechange.....	13/47/57
Pinceaux.....	73
Pistolet à joint.....	97
Pistolet extrudeur	97
Pistolets à aiguilles	33
Plateau support 125mm	39
Plateaux diamant ø100mm	48
Plateaux diamant ø125mm	48
Plateaux diamant de ø150mm	49
Plateaux diamant ø180mm.....	49
Plateaux diamant de ø250mm.....	50/51
Plateaux divers ø400mm.....	19
Platoirs.....	87/90/91
Poids pour ponceuse	20
Poignée pare-coups.....	95
Pointerolles	95
Pompe à injection.....	71
Ponceuse 380V 250mm.....	10/11
Ponceuse 4 plateaux 380V	13
Ponceuse monobrosse.....	18-20
Ponceuse STR 701L	20
Ponceuses 240V 440mm	12
Ponceuses à main batterie.....	34
Ponceuses à main brushless ø125mm.....	45
Ponceuses à main brushless ø180mm.....	45
Ponceuses à main ø100mm.....	38
Ponceuses à main ø125mm.....	36/37
Ponceuses à main ø125mm.....	39 à 42
Ponceuses à main ø180mm.....	37/41
Ponceuses à main ø180mm.....	42 à 46
Ponceuses monophasées 250mm.....	9
Pré-séparateur cyclonique.....	22
Prises électriques	69

Q

Queue de lapin	78
Queue de morue	73

R

Rabot à main RT 100.....	35
Rabot de sols TNS 215	6
Raclette à double lame	86
Raclette bouche-pores.....	85
Raclette de Faïencier.....	88
Raclette lame dentée caoutchouc	87
Raclette spéciale Epoxy	88
Raclettes	86
Raclettes jetables	87
Raclettes pour sols.....	85
Rainureuse SG 1250	52
Râteau à picots	85
Râteau à picots pour mortier.....	85
Râteau sur patin	85
Robinet acier pour fût.....	93
Robinet plastique pour fût.....	93
Rouleau en polyane.....	98
Rouleau masquage.....	84
Rouleau radiateur.....	78
Rubans de masquage.....	84
Rubans de sécurité.....	84,103

S

Sac déchets.....	98
Sac gravats transparent	98
Sac Longopac.....	21
Scie de sol DCS 200	54
Scieuse sans poussières Z-125.....	52
Scieuse sans poussières Z-230	54
Seau 10 litres	68
Seau 8 et 12 litres.....	68
Semelles cloutées	93
Spatule « maryse ».....	92
Station de mélange COLLOMIX.....	65
Sur-chaussures.....	104

T

Taloche acier biseauté	90
Taloche de lavage	88
Taloche suisse inox.....	90
Tambours pour rabots.....	7/8
Testeur d'humidité	99
Triple décimètre.....	100
Truelle de maçon	89
Truelle langue de chat	89
Truelle plastique	88
Truelle stucateur	89

V

Ventilateur axial	96
-------------------------	----

RABOTS

TNS 215 230V - 1,8 Kw

Réf. 60070

TNS 215 400V - 1,8 Kw

Réf. 60060

RABOT TNS 215

Notre rabot de sol TNS 215 vous permettra de rainurer, nettoyer, dérouiller et surfacer la plupart des sols, qu'ils soient fait de béton, asphalt ou résine.

Son faible encombrement et son excellente maniabilité vous offrent un vaste domaine d'applications, notamment pour les travaux précis sur de petites surfaces. Grâce à son levier de débrayage à portée de main, l'utilisateur peut rapidement dégager le tambour du sol, à la mise en route ou en cours de travail. Le volant de réglage micrométrique permet de faire affleurer le tambour sur le sol. Le rabot viendra complet, avec son tambour équipé de molettes à pointes tungstène, efficaces pour raboter le béton.

Rabot équipé d'un réglage micrométrique avec timon réglable et d'un levier d'arrêt hors travail.

Nous disposons d'une large gamme de molettes adaptées à ce rabot, si vous souhaitez compléter son équipement.

Livré avec un tambour composé de lamelles à 5 pointes Tungstène et de rondelles

Largeur de travail : 215mm

Poids du rabot sans tambour : 50 Kg

Poids total du rabot : 59 KG

Dimensions : L.0m03 - l. 0m34 - H.1m00



- > ROBUSTE
- > POLYVALENT
- > PRATIQUE
- > PUISSANT

DBF 200 - 220 V

Réf. 1902030

DBF 200 - 400 V

Réf. 1902040

RABOT DBF 200

Notre rabot DBF 200 vous permettra d'égaliser, rainurer, surfacer, nettoyer ou dérouiller la plupart des sols, qu'ils soient en asphalt, béton ou résine.

Sa largeur de travail utile de 200 mm permet un rabotage / fraisage sur des surfaces horizontales. Les atouts de cette machines contiennent son réglage précis de la profondeur de fraisage, un travail sans poussière, et une ergonomie permettant à l'utilisateur de travailler dans de parfaites conditions.

Rabot équipé d'un réglage micrométrique avec timon réglable et d'un levier d'arrêt hors travail.

Livré avec tambour équipé de molettes.

Largeur de travail : 200 mm

Poids du rabot 220 V : 70 Kg

Poids du rabot 400 V : 80 KG

Dimensions : L.1m05 - l. 0m37 - H.1m02



TNS 2650

Réf. 6008

RABOT TNS 2650

Notre rabot TNS 2650 est étudié pour tous les types de rabotages, qu'ils soient grossiers ou fins.

Cette machine vous permettra de rainurer, nettoyer, donner une aspérité ou retirer des couches sur un sol. Son travail est efficace sur époxy, béton, laitance, et thermoplastique. Sa profondeur de rabotage est réglable au demi-millimètre près, grâce à sa manivelle de réglage micrométrique. Un système de blocage rapide est équipé sur le timon réglable.

Rabot équipé d'un **réglage micrométrique** avec timon réglable et d'un **levier d'arrêt hors travail**.

Nous disposons d'une large gamme d'aspirateurs pouvant être directement reliés à cette machine pour un travail sans poussière.

Livré avec un tambour composé de lamelles à 5 pointes Tungstène et de rondelles.

Largeur de travail : 265 mm

Poids du rabot sans tambour : 150 Kg

Dimensions : L.1m31 - l. 0m57 - H.0m92



DBF 250 TWIN

Réf. 1902050

RABOT DBF 250 TWIN

Notre rabot DBF 250 TWIN est conçu pour le travail sur béton et chapes, et se trouve adapté aux moyennes et grandes surfaces.

Ce rabot vous offrira un haut rendement grâce à ses deux tambours. Il est équipé d'un réglage précis de la profondeur de passe et d'une traction à vitesses, permettant marche avant et marche arrière. Ses deux tambours rotatifs opposés assurent non seulement une double performance, mais augmentent également l'efficacité de l'extraction de la poussière. Le premier tambour est équipé avec des fraises à plaques tungstènes et le second avec des molettes à pointes tungstènes. Ainsi, la machine peut enlever un revêtement, nettoyer la surface et la préparer en une seule opération. Le système électrohydraulique intégré garantit un déplacement facile et une utilisation plus efficace.

Livré avec tambour équipé de molettes.



Largeur de travail : 250 mm

Puissance : 2 moteurs de 4,6 Kw

Profondeur de fraisage : 0 à 10 mm

Diamètre d'aspiration : Ø70 mm

Poids : 286 Kg

Dimensions : L.1m70 - l. 0m47 - H.1m10

RABOTS

TNS 215 230V - 1,8 Kw

Réf. 60070

TNS 215 400V - 1,8 Kw

Réf. 60060

RABOT TNS 215

Notre rabot de sol TNS 215 vous permettra de rainurer, nettoyer, dérouiller et surfacer la plupart des sols, qu'ils soient faits de béton, asphalte ou résine.

Sa largeur de travail utile est de 215 mm avec un rendement pouvant aller jusqu'à 70 m²/h selon la surface à traiter. Son faible encombrement et son excellente maniabilité vous offrent un très vaste domaine d'applications, surtout pour les travaux précis sur petites surfaces. Grâce à son levier de débrayage à portée de main, l'opérateur peut rapidement dégager le tambour du sol, à la mise en route ou en cours de travail. Le volant de réglage micrométrique permet de faire affleurer le tambour sur le sol. Le rabot viendra complet, avec son tambour équipé de molettes à pointes tungstènes, efficaces pour raboter le béton.

Rabot équipé d'un réglage micrométrique avec timon réglable et d'un levier d'arrêt hors travail.

Nous disposons d'une large gamme de molettes adaptées à ce rabot, si vous souhaitez compléter son équipement.

Livré avec un tambour composé de lamelles à 5 pointes Tungstène et de rondelles

Largeur de travail : 215mm

Poids du rabot sans tambour : 50 Kg

Poids total du rabot : 59 KG

Dimensions : L.0m03 - l. 0m34 - H.1m00



- ROBUSTE
- POLYVALENT
- PRATIQUE
- PUISSANT

VTM BOUCHARDEUSE

VTM BOUCHARDEUSE

Réf. 19955

Notre VTM bouchardeuse sera idéale pour toutes sortes de travaux.

Les plateaux, équipés de joints « spécial bouchardes » et de double roulements permettent une grande résistance, et ainsi une plus longue durée de vie. Cette machine est équipée de silent blocs. Poignée ergonomique pour un meilleur confort d'utilisation. Possibilité de raccorder la machine à l'un de nos aspirateurs pour un travail sans poussière.

Puissance : 1.600 W

Variateur de vitesses : 0 à 4000 tr/min

Voltage : 220 V

Largeur de travail : 90 mm

Poids : 6,2 Kg




ACCESSOIRES RABOTS

TAMBOUR 4 AXES 300 MM

TAMBOUR 4 AXES, 300 MM.
AXES DE Ø 20 MM.

Pour rabots 300 mm : Réf. 6251

Axe de rechange : Réf. 6250




TAMBOUR 5 AXES RENFORCÉ

TAMBOUR 5 AXES RENFORCÉ, 320 MM.
AXES DE Ø 22 MM.

Pour rabots 320 mm : Réf. 60150

Axe de rechange : Réf. 62391




TAMBOUR 6 AXES 350 MM

TAMBOUR 6 AXES, 350 MM.
AXES DE Ø 12 MM.

Pour rabots 350 mm : Réf. 6265

Axe de rechange : Réf. 6264

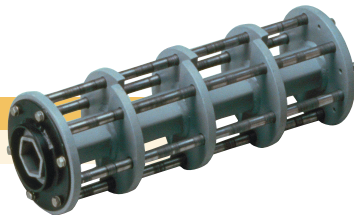

TAMBOUR 6 AXES

TAMBOUR 6 AXES, pour 42 fraises tungstène (Réf. 6039), ou pour molettes à 6 pointes (Réf. 60300).


Tambour 6 axes complet : Réf. 61603

TAMBOUR 6 AXES, pour fraises en tungstène, ou pour molettes à pointes tungstène.

Tambour 6 axes : Réf. 61100

Axe de rechange Ø 20 mm : Réf. 61113

Axe ancien Ø20 mm : Réf. 62390

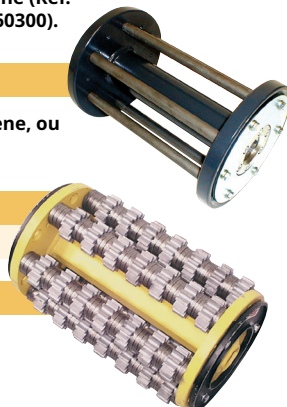

FRAISE TUNGSTÈNE

Fraise tungstène pour une meilleure efficacité et une durée de vie largement augmentée.
Ø55 mm, int. Ø22 mm, ép. 20 mm.
42 pcs pour 1 jeu.

Fraise tungstène : Réf. 6039



MOLETTE POINTE TUNGSTÈNE

Molette pour retirer béton, époxy, vieille chape et peinture.
Ø80 mm, int. Ø30 mm, ép. 8 mm.

8 pointes : Réf. 60380

12 pointes : Réf. 62620



MOLETTE ACIER

Pour surfacer, égrèter.
Ø80 mm, int. Ø30 mm, ép. 5 mm.

Molette acier : Réf. 6035



FRAISE PLAQUES TUNGSTÈNES

Fraise pour retirer de l'époxy ou un thermoplastique.
Ø85 mm, int. Ø30 mm.

Épaisseur 20 mm : Réf. 60370

Épaisseur 40 mm : Réf. 603700



RONDELLES ENTRETOISE

Pour tambour de 320 mm et 300 mm.
Ø44 mm, int. Ø25 mm, Ép. 4 mm.

Rondelle entretoise : Réf. 6113

Pour tambour de 350 mm.
Ø23 mm, int. Ø13 mm, Ép. 2 mm.

Rondelle entretoise : Réf. 6170



ACCESSOIRES RABOTS

MOLETTE POINTES TUNGSTÈNE

Molette pour retirer béton, mortier époxy, vieille chape et peinture. Ø56 mm, int. Ø25 mm, ép. 6 mm.



Molette tungstène : Réf. 60300

MOLETTE POINTES TUNGSTÈNE


Molette pour retirer mortier, époxy, béton dur ou tendre. Ø40 mm, int. Ø16 mm, ép. 6 mm.



Molette tungstène : Réf. 60200

MOLETTE ACIER


Molette pour retirer une fine couche de peinture ou dérouiller. Ø51 mm, int. Ø20 mm, ép. 4 mm.



Molette acier : Réf. 6022

FRAISE PLAQUE TUNGSTÈNE

Fraise pour retirer de l'époxy ou un thermoplastique. Ø40 mm, int. Ø16 mm, Ép. 22 mm.



Fraise à plaque tungstène : 60230

FRAISE TUNGSTÈNE


Fraise pour retirer de l'époxy ou un thermoplastique. Ø33 mm, int. Ø11 mm, ép. 12 mm.



Fraise tungstène : Réf. 60240

TAMBOUR 5 AXES 200 MM

Tambour pour avec 5 axes Ø 10 mm.



Tambour nu avec 5 axes : Réf. 6115

Équipé complet avec fraises tungstène : Réf. 6160

TAMBOUR 4 AXES 200 MM

Tambour 4 axes, 200 mm.



Avec 4 axes Ø12 mm : Réf. 6109

Axe de rechange Ø12 mm : Réf. 6149R

Axe de rechange Ø10 mm : Réf. 6149

RONDELLE ENTRETOISE

Ø25 mm, Int. Ø11 mm, Ép. 2mm



Rondelle entretoise : Réf. 6026

RONDELLE ENTRETOISE

Ø23,5 mm, Int. Ø13 mm, Ép. 2mm



Rondelle entretoise : Réf. 6026R

TNS 250

Réf. 29500

PONCEUSE TNS 250

Notre ponceuse - rectifieuse TNS 250 est adaptée à la plupart de vos chantiers.

Rectifieuse compatible avec nos plateaux 250mm, compacte, maniable et confortable pour **petites et moyennes surfaces**. Équipée d'un système anti-poussière et **raccordable à nos aspirateurs**. Plateau diamant monté sur silent bloc. **Bras pliables** et réglables. Angle de ponçage réglable.

Nous disposons d'une large gamme de plateaux Ø250mm adaptés à cette ponceuse.

- Système anti-poussière, avec partie démontable pour poncer contre les murs
- Aspiration des poussières.
- Large choix de plateaux Ø250 mm.
- Plateau diamant monté sur silent bloc.
- Bras pliable et réglable.
- Angle de ponçage réglable.

Livrée sans plateau diamant.

Tension : 230 V, 50/ 60 Hz

Puissance : 2.200 W


Largeur de travail : 250 mm

Vitesse de rotation : 1.410 tr/min

Poids : 59 Kg

Dimensions : L.0m42 - l. 0m80 - H. 0m86 à 1m15

Hauteur sans manche : 0m86

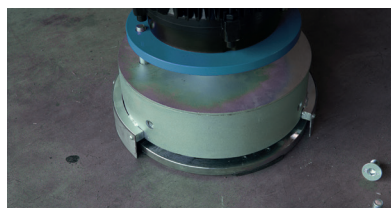

PONCEUSES

FG 250

Réf. 25300

PONCEUSE FG 250

Notre ponceuse - rectifieuse FG 250 est spécialement étudiée pour la préparation des petites et moyennes surfaces.

Possibilité de raccorder la machine à l'un de nos aspirateurs pour un **travail sans poussière**. Très confortable pour l'opérateur, avec une impressionnante **facilité d'emploi**. Peut poncer jusqu'à 2 cm des **bords**. Laisse un support fini prêt pour l'application.

Nous disposons d'une large gamme de plateaux Ø250mm adaptés à cette ponceuse.

Livrée avec raccord tuyau de Ø50 mm, sans plateau diamant.

Tension : 380 V - 50/60 Hz

Puissance : 5.500 W

Largeur de travail : 250 mm


Vitesse de rotation : 1.950 tr/min

Poids : 146 Kg

Dimensions : L.1m30 - l. 0m46- H. 1m10



PLATEAUX DISPONIBLES



Voir page 50 - 51

10

EDITION 2025

CG 250

Réf. 257900

PONCEUSE CG 250

La CG 250 est utilisée pour poncer (poncer grossièrement, poncer finement et polir) le béton, la pierre naturelle et les sols en terrazzo ou d'autres matériaux spécifiés dans le manuel recommandé par AIRTEC.

Le levier pivotant et la poignée peuvent être réglés dans de nombreuses positions d'inclinaison différentes.

La tête de ponçage de la machine peut être utilisée avec différentes plaques de ponçage.

Lors du ponçage à sec, pour éviter que la poussière ne soit exposée à l'air qui constituerait une menace pour la santé de l'opérateur, un aspirateur peut être connecté à la ponceuse.

Ergonomique et polyvalente, elle peut utiliser différents abrasifs Airtec suivant la surface à poncer.

Tension : 380 - 415 V 3Ph - 50/60 Hz

Puissance : 5.500 - 7500 W

Largeur de travail : 250 mm

Vitesse de rotation : 350 - 2000 tr/min

Poids : 182,5 Kg

Dimensions : L.1m72 - l. 0m44- H. 1m23

AVEC VARIATEUR

PLIABLE EN 2 POUR UNE FACILITÉ DE TRANSPORT


TRAVAIL SANS POUSSIÈRE

PONCER GROSSIÈREMENT, FINEMENT ET POLIR

FACILE À MANŒVRER



PLATEAUX DISPONIBLES



Voir page 50 - 51



PONCEUSES

HTG 460

Réf. xx

PONCEUSE HTG 460

Notre ponceuse CG 460 est équipée d'un réservoir d'eau de 15 litres pour le processus de refroidissement par centrifugation grâce à son brumisateuse.

Cette machine est équipée d'un brumisateuse pour réduire les projections de poussières et réduit la température pour un meilleur rendement. Son panneau de contrôle ergonomique et simplifié permet une facilité d'utilisation. Robuste avec son châssis en métal épais et ses roues solides, vous serez serein lors du maniement et lors de contraintes exercées sur la machine.

Connexion pour aspirateurs industriels possible pour un travail sans poussière.

Livrée sans plateau.

Tension : 240 V

Puissance : 2.300 W

Largeur de travail : 440 mm

Vitesse de rotation : 350 à 1.500 tr/min

Poids : 194 Kg

Dimensions : L. 1m54 - l. 0m46 - H. 0m93

Réservoir d'eau : 15L



Version à 1 moteur, elle constitue le choix idéal pour la plupart des travaux de ponçage industriels.

Facile à utiliser, elle affiche une surface de travail de 456mm, permettant une polyvalence inégalée. Les principaux composants sont étanches à la poussière et à la boue permettant une fiabilité optimale et un entretien réduit.

Si vous avez besoin de plus de légèreté, les ailes détachables vont permettre de gagner jusqu'à 40kg de poids en moins.



TNS 620

Réf. 1904050

PONCEUSE 4 PLATEAUX TNS 620

Notre ponceuse 4 plateaux TNS 620 est équipée d'un réducteur usiné CNC fait d'alliage d'aluminium de haute qualité.

Cette machine est équipée d'une **transmission de puissance élevée** avec des engrenages en alliage d'acier spécial haute qualité pour une **longue durée de vie**. La position de la ponceuse est toujours optimale à la surface grâce à un montage de tête plus flexible. **Poignée réglable** en hauteur pour une prise en main plus agréable. Réglages de **vitesse variable** à onduleur haute fréquence. Réservoir d'eau particulièrement stable et léger en raison du processus de refroidissement par centrifugation. **Panneau de commande Display** - LED avec fonction d'arrêt d'urgence. Connexion pour aspirateurs industriels possible pour un **travail sans poussière**. Réglages continus de la pression par système d'égalisation de pression spécial. Équipée d'une **roue Jockey** facilement amovible pour le réglage de la pression.

Livrée sans plateau.

Tension : 380 V

Puissance : 7.500 W

Largeur de travail : 620 mm

Vitesse de rotation : 0 à 1.200 tr/min

Poids : 340 Kg

Dimensions : L.1m47 - l. 0m66- H. 1m12

Réservoir d'eau : 30L



PATINS POUR SOL TNS 620



Patin PCD 1 segment + 1 PCD rond

Réf. 1905001

Patin PCD + 2 PCD rond

Réf. 1905002

Patin PDCD 2 segments pour béton dur

Réf. 1905003

AUTRES MODÈLES SUR DEMANDE

GRENAILLEUSES

WS 200

Réf. 16500

GRENAILLEUSE WS 230

Notre grenailleuse WS 230 est maniable et précise.

Cette machine vous sera utile pour **tous vos travaux**, dotée d'une surface de travail utile de **230 mm**, elle vous permettra de **travailler avec précision**. Facile à utiliser, elle **ne génère pas de vibrations**, possède une maniabilité parfaite, **tourne à 360 degrés** et est équipée d'une poignée ergonomique. Possibilité de relier cette machine à l'une de nos **centrales d'aspiration** afin de ne émettre aucune poussière.

Finition en peinture laquée RAL 5018 ou selon souhait client.

Tension : 380V - 50 Hz, 16 Amp.


Puissance : 7.500 W

Largeur de travail : 230 mm

Moteur traction : 0,25 Kw

Vitesse d'avance : 0 - 15 m / min

Poids : 230 Kg

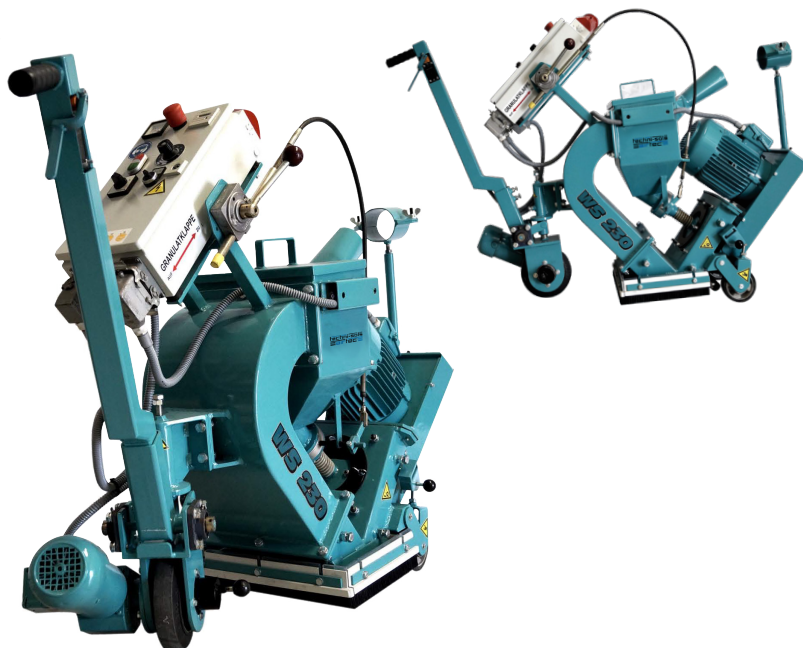

GRENAILLEUSE WS 830

WS 830

Notre grenailleuse WS 830 est robuste, fiable et facile d'utilisation.

Cette machine vous sera utile pour tous vos travaux, dotée d'une surface de travail utile de **830 mm**, elle vous permettra de **travailler rapidement** grâce à un large champ d'action. Facile à utiliser, elle ne génère pas de vibrations, possède une maniabilité parfaite, **tourne à 360 degrés** et est équipée d'une poignée ergonomique. Possibilité de relier cette machine à l'une de nos **centrales d'aspiration** compatibles afin de ne émettre aucune poussière.

Finition en peinture laquée RAL 5018 ou selon souhait client.

Tension : 400 V - 50 Hz - 63 Amp.


Puissance : 2x15.000 W

Largeur de travail : 830 mm

Moteur traction : 0,5 kW

Vitesse d'avance : 0 - 20 m / min

Poids : 630 Kg

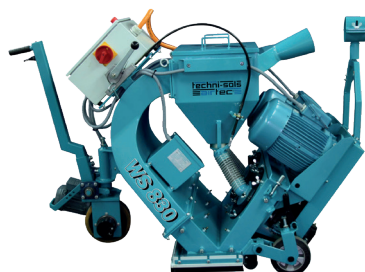

AUTRES MODÈLES DISPONIBLES



Le grenailage est une des meilleures façons de traiter les impuretés des surfaces.

Il traite parfaitement la rouille, la corrosion, l'usure, ou les petites fissures dans le sol, préparant ainsi un sol propre et plat pour travailler. Le grenailage permet de bien préparer les surfaces pour y appliquer de la peinture ou de la résine par exemple, créant un espace rugueux et étanche. C'est un système très utilisé dans beaucoup de milieux industriels.

Cette technique est efficace pour toutes les surfaces, elle vous servira aussi bien sur de l'acier que sur de l'asphalte ou du béton.

Le grenailage est une méthode qui ne requiert ni produits chimiques, ni eau potable pour travailler. C'est un décapage mécanique qui travaille dans le respect de l'environnement.

Nous vous proposons une large gamme de grenailleuses et de centrales d'aspiration adaptées à tous types de travaux.

Autres machines disponibles :

WS 280 : largeur de travail de 280 mm.

WS 300 : largeur de travail de 300 mm.

WS 400 : largeur de travail de 400 mm.

WS 460 : largeur de travail de 460 mm.

WS 500 : largeur de travail de 500 mm.

WS 630 : largeur de travail de 630 mm.

POUR UN TRAVAIL SANS POUSSIÈRE :

N'hésitez pas à nous contacter pour toutes demandes de renseignements sur les centrales d'aspiration compatibles avec votre machine.

GRENAILLEUSES

Réf. 80050

GRENAILLEUSE TNS 95

Notre grenailleuse TNS 95 est maniable et polyvalente.

Cette machine vous sera utile pour **tous vos travaux**, dotée d'une surface de travail utile de **200 mm**, elle vous permettra de **travailler avec précision** et de manière confortable grâce à sa poignée ajustable en hauteur avec commandes de l'opérateur intégrées. Les roulettes pivotantes à l'avant augmentent la manœuvrabilité et le contrôle plus uniforme et constant.

Finition en peinture laquée RAL 5018 ou selon souhait client.



Tension : 230 V - 50-60 Hz, 16 Amp.

Puissance : 1.142 W

Largeur de travail : 200 mm

Niveau sonore : 77 db

Dimensions : 30 x 20 x 104 cm

Poids : 54 Kg


GRENAILLEUSE AUTOTRACTÉE TNS 97

Réf. 80090

Notre grenailleuse TNS 97 est robuste, fiable et performante.

Cette machine vous sera utile pour tous vos travaux, dotée d'une surface de travail utile de **254 mm**, elle vous permettra de travailler efficacement jusqu'à **moins de 3cm du bord** grâce à un canal de rebondissement incliné, d'une bavette d'étanchéité amovible et d'une plaque de substitution. Facile d'utilisation grâce à ses joysticks et ses **interrupteurs de marche inversée** / avance rapide permettant plus de contrôle des positions, de la direction et du chevauchement de ligne.

Finition en peinture laquée RAL 5018 ou selon souhait client.

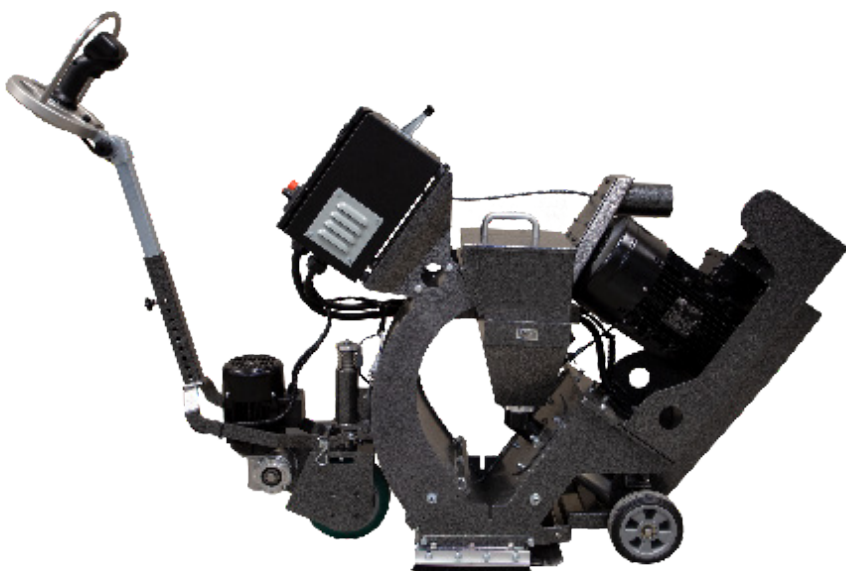

Tension : 380 V - 16 A triphasé.

Puissance : 7.500 W

Rendement : jusqu'à 185 m² / h

Vitesse d'avance : autotractée

Dimensions : 39 x 112 x 160 cm

Poids : 195 Kg

DÉCOLLEUSE DE REVÊTEMENTS TNS BLADE 56

Réf. 70041



Notre décolleuse TNS Blade 56 est robuste, fiable et d'une efficacité maximale.

Cette machine vous sera utile pour décoller tous types de revêtements de sols collés, avec une efficacité maximale grâce à l'action de **la tête de coupe excentrique et orbitale** avec un confort maximal pour l'opérateur. Vous aurez le meilleur rendement possible avec sa largeur de lame jusqu'à **450mm** et doté d'une vitesse accélérée. De plus, vous travaillerez dans de bonnes conditions avec son niveau de **bruit très faible** et sa grande facilité de manœuvre avec ses poignées réglables et son poids amovible.

Finition en peinture laquée RAL 5018 ou selon souhait client.

Tension : 230 V - 16 A monophasé.

Puissance : 746 W

Largeur de lame : jusqu'à 450 mm

Vitesse de rotation : 1725 tr/min

Dimensions : 45 x 108 x 53 cm

Poids : 55,8 Kg

Réf. 70040

DÉCOLLEUSE DE REVÊTEMENTS TNS BLADE 119

Notre décolleuse TNS Blade 119 est maniable, polyvalente et autotractée.

Cette machine vous sera utile pour décoller tous **types de revêtements** de sols collés, sols coulés, les dalles PVC et les revêtements sportifs. Grâce à son large choix de lames et burins avec des largeurs de **50 à 685 mm**, différents profils et sa vitesse variable de **3,7 à 15,2 m/min**, elle s'adaptera à chaque situation. Vous découperez une large gamme de matériaux de différents substrats grâce à son action orbitale faisant tourner la lame de découpe.

Finition en peinture laquée RAL 5018 ou selon souhait client.

Tension : 230 V - 50-60 Hz, 16 Amp.

Puissance : 1.142 W

Largeur de travail : 200 mm

Niveau sonore : 77 db

Dimensions : 30 x 20 x 104 cm

Poids : 54 Kg



PONCEUSES MONOBROSSES

MF 4000

Réf. 25500

PONCEUSE MF 4000

Notre monobrosse MF 4000 est équipée de façon à résoudre tous les problèmes rencontrés dans le procédé des revêtements de sols résidentiels et industriels.

Utile aussi bien dans de nouvelles constructions que dans le domaine de la rénovation, cette ponceuse offre un côté pratique sur tous les points. Grâce à son système de fixation, l'opérateur a l'avantage de pouvoir changer rapidement le plateau selon le besoin du chantier.

Une gamme très complète d'accessoires permet de modifier l'utilisation de la machine dans ses différentes fonctions allant du ponçage/polissage à la finition : formation et lissage des chapes, rénovation de l'aire en ciment pour la pose de nouveaux revêtements de sol, nivelage et polissage de sols ragrés au moyen de produits d'égalisation, etc. La monobrosse MF 4000 équipée de la couronne d'aspiration et du disque d'entraînement pour papiers abrasifs est particulièrement recommandée pour le ponçage et le polissage des résines. En effet, aucune autre ponceuse n'est utile pour éliminer la couche de vitrification usée et préparer parfaitement le sol à recevoir un nouveau traitement.

Tension : 230 V - 50 / 60 Hz

Puissance : 1.300 W

Largeur de travail : 430 mm

Vitesse de rotation : 154 tr/min

Poids : 45 Kg



Vidéo de présentation



CAPOT ANTI-POUSSIÈRE




Capot anti-poussière : Ref.25370

PONCEUSES MONOBROSSES

PLATEAU BROSE ACIER

H. 45 mm. Disque permettant l'élimination rapide de tous matériaux tendres, restes épais de colle, graisses, peintures et autres.



Plateau brosse acier : Réf. 25330

PLATEAU BROSE NYLON

H.45 mm. Disque permettant l'élimination rapide de tous matériaux tendres, restes épais de colle, graisses, peintures et autres.



Plateau brosse nylon : Réf. 25380

PLATEAU SUPPORT ABRASIF


Ø 400 mm. Disque rigide avec système de fixation centrale, revêtu d'un caoutchouc mousse pour ponçage et polissage en tous genres, de n'importe quelle surface.



Plateau pour abrasif : Réf. 25310


DISQUE POLISSEUR PVC

Ø 560 mm. Ce disque sert à lisser les chapes fraîches directement après l'étaillage. Il s'utilise indifféremment pour le mortier ou pour les mortiers spéciaux, sans laisser de traces.



Disque PVC : Réf. 25315


DISQUE ABRASIF EN ACIER Ø400 MM

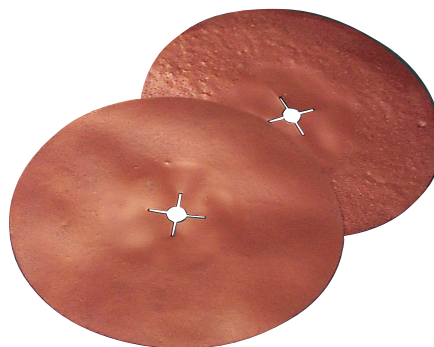

DISQUE EN GROS GRAINS	Réf. 25800	* € H.T.
En lot de 5 pcs prix unit. net H.T.		* € H.T.

DISQUE EN GRAINS MOYENS	Réf. 25801	* € H.T.
En lot de 5 pcs prix unit. net H.T.		* € H.T.

DISQUE ABRASIF DOUBLE FACE

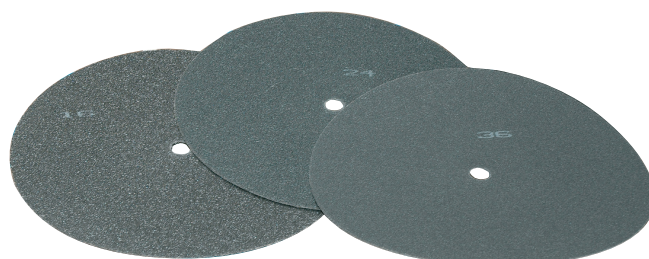

DISQUE EN GRAINS DE 16	Réf. 1450	* € H.T.
En lot de 5 pcs prix unit. net H.T.		* € H.T.

DISQUE EN GRAINS DE 24	Réf. 1452	* € H.T.
En lot de 5 pcs prix unit. net H.T.		* € H.T.

DISQUE EN GRAINS DE 36	Réf. 1453	* € H.T.
En lot de 5 pcs prix unit. net H.T.		* € H.T.

PONCEUSES MONOBROSSES

STR 701L

Réf. 250015

PONCEUSE STR 701L

Notre monobrosse STR 701L est idéale pour le marché professionnel et pour les travaux plus lourds. Pour le ponçage et la rénovation des sols.

Machine utile pour le ponçage, le nettoyage, le décapage, la cristallisation et la rénovation de sols. Puissance de ponçage très élevée grâce à son poids et à la possibilité de rajouter un poids de 24 Kg (en option). Poids en ordre de marche pouvant atteindre 100 Kg. Très robuste, convient pour tous les travaux lourds.

AVANTAGES : performances élevées ; moteur étanche à l'eau et à la poussière ; entraînement par engrenage métal ; moteur puissant ; longue durée de vie ; avec palier de manche stable et extra résistant.

Transmission par roue dentée métallique.

Structure en aluminium, fer et acier.

Livrée sans plateau.

Tension : 230 V - 50 / 60 Hz

Puissance : 1.500 W

Largeur de travail : 510 mm

Vitesse de rotation : 145 tr/min

Poids : 65 - 90 Kg




Palier de manche stable

ARTICLES LIÉS

PLATEAU SUPPORT ABRASIF

Plateau de Ø 430 mm avec mousse.

Plateau support abrasif : Réf. 250017



POIDS SUPPLÉMENTAIRE

Poids à ajouter sur la ponceuse. 24 KG.

Poids supplémentaire 24 KG : Réf. 250018



20




EDITION 2025

DÉCOLMATAGE AUTOMATIQUE




La phase de nettoyage des filtres a lieu toutes les 2 minutes en nettoyant l'un après l'autre chaque filtre pendant 8 secondes.

Pendant ces 8 secondes, l'un des trois moteurs est arrêté pour augmenter l'efficacité du décolmatage. Les autres continuent de fonctionner pour maintenir l'aspiration.



- 1 - Les filtres sont protégés par un cyclone spécial qui prévient l'encrassement prématuré des filtres.
- 2 - La vibration associée à la coupure du moteur permet le nettoyage parfait des filtres.
- 3 - Le cloisonnement des filtres empêche la poussière du filtre en phase de décolmatage de se déposer sur les filtres en aspiration.
- 4 - L'aspiration ne s'arrête jamais, même pendant la phase cyclique de nettoyage des filtres.



VIDÉO EXPLICATIVE



SYSTÈME LONGOPAC



Disponible pour tous les aspirateurs TRIPHASÉS et MONOPHASÉS.

Les matières aspirées se déposent dans une cuve conique et viennent se décharger à travers un clapet dans un sac collecteur hermétique (longueur 20m). L'opérateur peut ainsi fermer et couper une portion du sac au fur et à mesure. Ce sac permet de supprimer l'empoussièrement qui a lieu normalement lors du changement des sacs.

SAC LONGOPAC

Sac Longopac 4 x 22 ML SUPER STRONG	Réf. 212851
Sac Longopac Rose 4 x 22 ml ANTISTATIQUE	Réf. 212855

PRÉ-SÉPARATEUR CYCLONIQUE

Notre pré-séparateur cyclonique est idéal pour utilisation dans des applications à fortes charges de poussières.

Cette machine limite le colmatage de la centrale d'aspiration. Entrée tangentielle, effet cyclonique. Châssis sur roue en acier facilitant le transport. Augmente la longévité des filtres de la centrale d'aspiration.

Existe en version 120 L / 60 L.

Dimensions : Ø 780 x 1200 H

Raccord tuyau : Ø 80 mm



PRÉ-SÉPARATEUR CYCLONIQUE LONGOPAC

Pré. sép. cyclonique longopac Réf. 30313

Notre pré-séparateur cyclonique est idéal pour augmenter la longévité des filtres de la centrale d'aspiration.

Entrée tangentielle, effet cyclonique. Châssis sur roue en acier facilitant le transport. Utilisation dans des applications à forte charge de poussières. Limite le colmatage de la centrale d'aspiration.

Unité Longopac : Les matières aspirées se déposent dans une cuve conique, et viennent se décharger à travers un clapet dans un sac collecteur hermétique (longueur 20 m). L'opérateur peut ainsi fermer et couper une portion du sac au fur et à mesure. Le châssis est monté sur roues est doté d'un système pratique de décrochage rapide, l'ensachage et la collecte des poussières et solides peut aussi se faire dans un sac papier ou à gravats.

Aspiration : Ø 50 / 80 mm



EVO 26

Réf. 30310

CENTRALE D'ASPIRATION À DOUBLE TURBINE EVO 26



DÉCOLMATAGE AUTO

Notre centrale d'aspiration à double turbine EVO 26 est un produit de haute performance, d'une puissance de 11 000 W, à décolmatage automatique en continu.

La centrale est dotée du nouveau système de nettoyage des filtres qui assurent une aspiration constante en garantissant de façon autonome le nettoyage des filtres sans interruption. Les filtres sont nettoyés cycliquement par vibration toutes les 2 minutes. Les centrales d'aspirations peuvent être équipées d'un préséparateur pour augmenter encore la qualité de l'aspiration. Pour obtenir le meilleur rendement et une aspiration optimale des déchets, il est important de bien choisir votre centrale d'aspiration. Notre équipe spécialisée est en mesure de vous conseiller et de trouver la solution adaptée à chaque situation.

Moteur : 11 Kw, 380 V

Dépression : 5.300 mm

Débit d'air max. : 1040 m³/H

Système de secouage : automatique

Filtre : Classé H14

Dimensions : 130 x 65 x 170 cm

Poids : 306 Kg



ASPIRATION

TNS EVO 1

Réf. 30200

ASPIRATEUR TNS EVO 1

Notre aspirateur TNS EVO 1 est hautement performant.

Doté d'une filtration M et avec un Système de décolmatage manuel intégré, dans l'espace le plus réduit possible (h. 100cm).

Équipé d'une cuve basculante, sa filtration cartouche anti-statique de 20.000 cm², ses 2.400W de puissance et son décolmatage de filtre manuel, il vous garantira une efficacité jamais vue sur vos chantiers pour un aspirateur aussi compact.

Livré avec jeu d'accessoires Ø40 mm.

Moteur : 2.400 W

Dépression : 2.500 MBAR

Débit d'air max. : 360 m³/H

Capacité cuve : 20 L


Filtre : Classé M

Niveau sonore : 78 DB/A

Dimensions : 52 x 48 x 100 cm



ACCESSOIRES Ø 40 MM

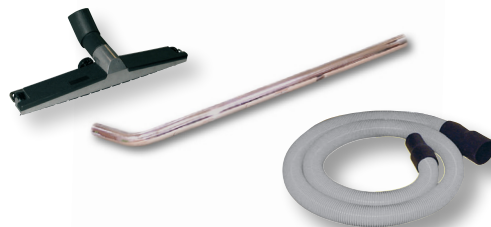

Flexible de 5m Ø40 mm - Prise de main acier chromé - Buse de sol et embouts

Vidéo de présentation




TNS COMPACT

Réf. 30400

ASPIRATEUR TNS COMPACT

ACCESSOIRES Ø 40 MM ou 50 MM

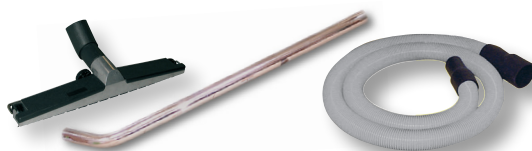

Flexible de 5m Ø40 ou Ø50mm - Prise de main acier chromé - Buse de sol et embouts

Vidéo de présentation



Cet aspirateur haute performance est compact, fiable, et équipé d'un décolmatage automatique continu.

Les filtres sont nettoyés par cycle sans aucune interruption de l'aspiration. De plus, il y a un interrupteur supplémentaire qui force le nettoyage.

L'aspirateur est doté de 2 filtres conducteurs à cartouche H14. En plus de l'entrée tangentielle qui crée un effet cyclonique, les cartouches filtrantes sont protégées grâce à une chemise en acier.

Ces actions combinées permettent l'aspiration de matières abrasives, et d'aspirer de manière continue sans perte d'aspiration.

Livré avec accessoires.

Moteur : 2.400 W

Dépression : 2.300 MBAR

Débit d'air max. : 300 m³/H

Capacité cuve : 35 L

Filtre : Classé H14 (DOP/BIA)

Dimensions : 65 x 55 x 145 cm

Poids : 45 Kg

DÉCOLMATAGE
AUTO

TNS EVO 2

Réf. 30600LONGO

ASPIRATEUR TNS EVO 2

Notre aspirateur TNS EVO 2 est un produit de haute performance de 2.400 W, compact, fiable, et avec décolmatage automatique en continu.

Les filtres sont nettoyés par cycle sans aucune interruption de l'aspiration. De plus il y a un interrupteur supplémentaire qui force le nettoyage. L'aspirateur est doté de 2 filtres conducteurs à cartouche H14. L'entrée d'air tangentielle crée un effet cyclonique, pour augmenter cet effet cyclonique les cartouches filtrantes sont protégées par une chemise en Inox. Deux moteurs 1.200W By-pass pour avoir une aspiration puissante et fiable. Ces actions combinées permettent l'aspiration de matières abrasives, et d'aspirer de manière continue sans perte d'aspiration.

Moteur : 2.400 W

Dépression : 2.300 MBAR

Débit d'air max. : 300 m³/H

Capacité : sac longopac

Filtre : Classé H14 (DOP/BIA)

Niveau sonore : 73 DB/A

Dimensions : 65 x 55 x 145 cm

Poids : 45 Kg



ACCESSOIRES Ø 40 ou 50 MM



Flexible de 5m Ø40 ou Ø50mm - Prise de main acier chromé - Buse de sol et embouts

**DÉCOLMATAGE
AUTO**

M450

Réf. 21480

ASPIRATEUR M450

ACCESSOIRES Ø50 MM



Flexible de 5m Ø50mm - Prise de main acier chromé - Buse de sol et embouts



Aspirateur à décolmatage manuel monophasé 3450 W.

Décolmatage par secouage. Cuve équipée d'un système à décrochage rapide. Équipé de moteurs avec système BY-PASS, roulements étanches, et protection thermique. Surface filtrante de 20.000 cm². Filtre téflon M PTFE. Filtration absolue disponible sur option.

Moteur : 230 V - MONO 3.450 W (4,6 CV)

Dépression : 2.500 MBAR

Débit d'air max. : 540 m³/H

Capacité : cuve de 60 L ou Longopac sur option

Filtre : Classé M, Filtre H14 sur option

Niveau sonore : 75 DB/A

Dimensions : 58 x 60 x H135 cm

Poids : 70 Kg

ASPIRATION

TNS EVO 3

Réf. 30705LONGO

ASPIRATEUR TNS EVO 3

Notre aspirateur TNS EVO 3 3.300 W est un produit de haute performance, compact, fiable et avec décolmatage automatique continu.

Les filtres sont nettoyés par cycle sans aucune interruption de l'aspiration. De plus, il y a un interrupteur supplémentaire qui force le nettoyage. L'aspirateur est doté de 3 filtres conducteurs à cartouche H14. L'entrée tangentielle crée un effet cyclonique, pour augmenter cet effet cyclonique, les cartouches filtrantes sont protégées par une chemise en inox. Trois moteurs de 1.100W By-pass pour avoir une aspiration puissante et fiable. Ces actions combinées permettent l'aspiration de matières abrasives, et d'aspirer de manière continue sans perte d'aspiration. Aspirateur évolutif, le système de collecte est interchangeable ; - un système Longopac (20m de sac)

Livré avec accessoires Ø50 mm.

Moteur : 3.300 W
Dépression : 2.500 MBAR
Débit d'air max. : 510 m ³ /H
Capacité : au choix cuve ou longopac
Filtre : Classé H14 (DOP/BIA)
Niveau sonore : 78 DB/A
Dimensions : 73 x 60 x 157 cm
Poids : 83 Kg




Vidéo de présentation




DÉCOLMATAGE AUTO

DÉCOLMATAGE AUTOMATIQUE


La phase de nettoyage des filtres a lieu toutes les 2 minutes en nettoyant l'un après l'autre chaque filtre pendant 8 secondes. Pendant ces 8 secondes, l'un des trois moteurs est arrêté pour augmenter l'efficacité du décolmatage. Les autres continuent de fonctionner pour maintenir l'aspiration.

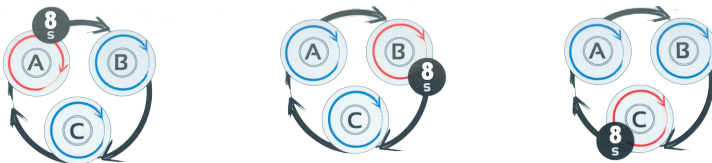

- 1 - Les filtres sont protégés par un cyclone spécial qui prévient l'encrassement prématuré des filtres.
- 2 - La vibration associée à la coupure du moteur permet le nettoyage parfait des filtres.
- 3 - Le cloisonnement des filtres empêche la poussière du filtre en phase de décolmatage de se déposer sur les filtres en aspiration.
- 4 - L'aspiration ne s'arrête jamais, même pendant la phase cyclique de nettoyage des filtres.



ACCESSOIRES Ø50 MM

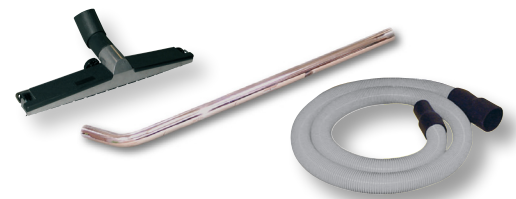

Flexible de 5m Ø50 mm - Prise de main acier chromé - Buse de sol et embouts

SYSTÈME HAUT ET BAS



26

EDITION 2025

techni-sols
airtec

TNS EVO 3 AVEC CUVE

Réf. 30700

ASPIRATEUR TNS EVO 3 AVEC CUVE



ACCESSOIRES Ø50 MM



Flexible de 5m Ø50 mm - Prise de main acier chromé - Buse de sol et embouts - cuve de 50 L

Notre aspirateur TNS EVO 3 avec cuve de 3.300 W est un produit de haute performance, compact, fiable et avec décolmatage automatique continu.

Les filtres sont nettoyés par cycle sans interrompre l'aspiration, avec un interrupteur supplémentaire permettant un nettoyage forcé. L'aspirateur est équipé de trois moteurs de 1.100W By-pass pour une aspiration puissante et fiable. Grâce à un ampérage de 14,4 A et trois cartouches filtrantes, il assure une filtration optimale. Le système de décolmatage automatique garantit un nettoyage continu et efficace des filtres, permettant ainsi l'aspiration de matières abrasives sans perte d'aspiration.

Moteur : 230 V - MONO 3.300 W (4,6 CV)

Dépression : 540 MBAR

Débit d'air max. : 340 m³/H

Capacité : cuve de 50 L

Filtre : Classé M, Filtre H14 sur option

Fréquence : 50/60 Hz

Dimensions : 80x60x118 cm

Poids : 65 Kg

TNS EVO 4

Réf. 30900

ASPIRATEUR TNS EVO 4

Un aspirateur haute performance 3.900 W, de construction robuste, fiable et avec un décolmatage manuel.

Entrée d'air latérale pour amplifier l'effet du cyclone interne. Avec un filtre TEFLON classe M PTFE traité (1mm) d'une très grande surface et avec son décolmatage manuel : une grande puissance d'aspiration sera toujours disponible. Châssis robuste au design novateur, cuve à décrochage rapide. Choix d'un système Longopac (sac 20m) ou d'une cuve de 100 litres, avec en plus la possibilité de mettre un filtre H.

Cet aspirateur s'adaptera et évoluera avec votre entreprise pendant de nombreuses années.

Livré avec accessoires Ø50 mm.

Moteur : 3.900 W

Dépression : 2.600 MBAR

Débit d'air max. : 540 m³/H

Capacité cuve : 100 L ou Longopac en option


Filtre : En option : Classé H14 (DOP/BIA)

Niveau sonore : 78 DB/A

Dimensions : 62 x 50 x 135 cm

Poids : 75 Kg

ACCESSOIRES Ø50 MM

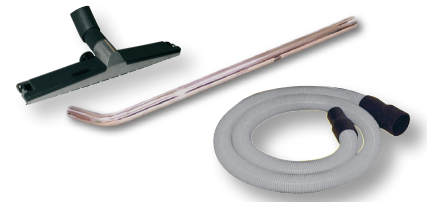

Flexible de 5m Ø45 mm - Prise de main acier chromé - Buse de sol et embouts

Vidéo de présentation



ASPIRATION

RONDA 200

Ronda 200

Réf. 82060025

Notre aspirateur RONDA 200 est idéal pour l'aspiration de poussières et autres particules fines et nocives.

Agréé norme catégorie H pour l'aspiration de l'amiante et des particules nocives. Indispensable lors de travaux de surfacage, perçage, fabrication, et en milieu à risques.

Livré avec un tuyau de Ø40mm de 4 mètres de long, prise de main en acier chromé et tous ses accessoires.

Moteur : 1.200 W
Dépression : 2.400 MBAR
Débit d'air max. : 216 m³/H
Capacité sac filtrant : 14 L
Filtre : Classé H14 (DOP/BIA)
Surface pré-filtre téflon : 8000 cm²
Dimensions : 48 x 72,5 cm
Poids : 15 Kg



ASPIRATEUR RONDA 2.800

RONDA 2.800

Réf. 821628LP

Notre aspirateur RONDA 2.800 3 MOTEURS est agréé selon la norme catégorie H fibre d'amiante, poussières, et autres particules fines et nocives.

Machine protégée par un arceau en acier.


Livré avec tuyau de 5 mètres, prise de main en acier chromé, et tous ses accessoires.

Disponible en Longopac.

Moteur : 230 V mono - 3.300 W
Dépression : 2.550 MBAR
Débit d'air max. : 580 m³/H
Surface pré-filtre téflon : 18.650 cm²
Filtre : En option : Classé H14 (DOP/BIA) 0,3 µ
Niveau sonore : 72 DB/A
Dimensions : 65 x 62 x 130 cm
Poids : 68 Kg



ACCESSOIRES Ø 40 mm (p.28)

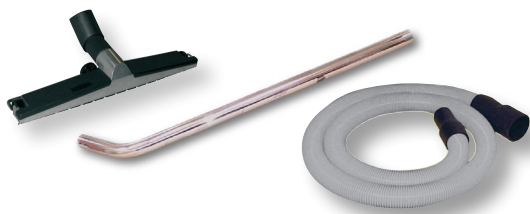

Buse plate sur roue 45 cm	Réf. 21398P
Prise de main	Réf. 80522160 + 202838081
Tuyau Ø40 mm	Réf. 2132

MOTEUR RONDA



Moteur 1.200 W	Réf. 84720013
----------------	---------------

FILTRE ABSOLU

MICRO DROP / BIA HEPA H-FILTRE 0,3 µ.



FILTRE ABSOLU BIA HEPA	Réf. 84675006
------------------------	---------------

PRÉ-FILTRE BOUGIES CAT M

Pré-filtre bougies à ressorts (pour décolmatage) en revêtement téflon.



PRÉ-FILTRE BOUGIES CAT M	Réf. 84671111
--------------------------	---------------

SAC POUR RONDA 200

FILTRE ÉTANCHE RONDA 200	Réf. 84640015
--------------------------	---------------



SV 30

Réf. 21350

ASPIRATEUR SV 30

Notre aspirateur SV 30 est pratique et compact.

Équipé d'un moteur By-Pass, filtre polyester et flotteur. Utile pour aspirer l'eau et la poussière.

Livré avec un jeu d'accessoires.



Moteur : 1.200 W

Dépression : 2.350 MBAR

Débit d'air max. : 220 m³/H

Capacité : 27 L

Dimensions : 41 x 41 x 76 cm

Poids : 10 Kg

TNS EVO MINI

Réf. 30150

ASPIRATEUR TNS EVO MINI



ACCESSOIRES Ø 40 MM



Notre aspirateur TNS EVO MINI est compact, léger, et équipé d'une filtration H.

Aspirateur avec test d'étanchéité, conçu pour sortie de zone sous section 3. Filtration H14, sac filtrant 5 L. Entrée tangentielle à effet cyclonique renforcé par une chemise en inox. Moteur 1.000 W By-pass pour une aspiration puissante et silencieuse.

Livré avec accessoires. Câble d'une longueur de 10 m.

Moteur : 1.000 W

Dépression : 210 MBAR

Débit d'air max. : 103 m³/H

Capacité sac filtrant : 5 L

Filtre : Classé H14 (DOP/BIA)

Dimensions : 35 x 35 x 43 cm

Poids : 6 Kg

RONDA 550

Réf. 80262506

ASPIRATEUR RONDA 550

Aspirateur spécial eau avec pompe de refoulement.

Notre aspirateur RONDA 550 est spécifique pour ses filtres et sa pompe de refoulement. Ses 2 moteurs sont protégés par un mix-filtre. En option, il peut être équipé avec un filtre polyester lavable de classe M et/ou un filtre absolu. Cette machine est étudiée pour l'aspiration de sciages à l'eau.

Livré avec tuyau de 4 mètres, prise de main en acier chromé, et tous ses accessoires...



Moteur : 230 V - MONO - 2 x 750 W

Dépression : 2.000 MBAR

Débit d'air max. : 346 m³/H

Capacité : cuve de 70 L

Filtre : Classé M ou Filtre H14, sur option

Niveau sonore : 72 DB/A

Dimensions : 53 x 62 x 92 cm

Poids : 35 Kg



AVEC POMPE

SV 60

Réf. 21800

ASPIRATEUR SV 60

Notre aspirateur SV 60 est équipé de deux moteurs By-pass, filtre polyester et flotteur.

Utile pour aspirer l'eau ainsi que la poussière.

Livré avec un jeu d'accessoires.

Moteur : 2.400 W

Dépression : 2.750 MBAR

Débit d'air max. : 440 m³/H

Capacité : 58 L

Dimensions : 61 x 52 x 92 cm

Poids : 21 Kg

SANS POMPE



ASPIRATION

FLEXIBLES ET EMBOUTS

Flexible PVC, prix au mètre vendu par multiples de 5 mètres sans embout caoutchouc.



Flexible Ø50 mm au mètre	Réf. 2131	* € H.T.
Flexible Ø40 mm au mètre	Réf. 2132	* € H.T.
Embout pour Ø50/50 mm	Réf. 21311	* € H.T.
Embout pour Ø40/40 mm	Réf. 21313	* € H.T.

EMBOUTS



Ø50 mm vers Ø38 mm	Réf. 21312	* € H.T.
Ø80 mm vers Ø50 mm	Réf. 2130	* € H.T.

BUSES DE SOL 45 ET 37 CM Ø50 ET Ø40 MM



Buse Ø50 mm sur roue 45 CM	Réf. 21398	* € H.T.
Brosse de rechange	Réf. 213981	* € H.T.
Caoutchouc de rechange	Réf. 213982	* € H.T.
Buse Ø40 mm sur roue 37 CM	Réf. 213983	* € H.T.

PRISE DE MAIN



Prise de main en acier chromé.

Prise de main Ø50 mm	Réf. 21391	* € H.T.
Prise de main Ø40 mm	Réf. 80522160 + 202838081	* € H.T.

BUSE LARGE SUR ROUES

Buse large sur roues, 75 cm. Se fixe sur les aspirateurs. Livrée avec son flexible et son embout.



Buse large sur roues	Réf. 214810	* € H.T.
----------------------	-------------	----------



MOTEUR

MOTEUR 1.250 W	Réf. 214840I	* € H.T.
----------------	--------------	----------



RACCORD DOUBLEUR EVO ET M450

Pour raccorder 2 tuyaux sur un aspirateur.

POUR EVO (50/50/50)	Réf. 31120	* € H.T.
POUR M450 (80/50/50)	Réf. 2135	* € H.T.
Raccord Y (80/38/38)	Réf. 211133	* € H.T.



SAC LONGOPAC




4 x 22 ML super strong	Réf. 212851	* € H.T.
Rose 4x22 ML antistatique	Réf. 212855	* € H.T.

CYCLONE

Le système cyclone permet de réduire l'impact et la vitesse d'entrée de la poussière dans la chambre de filtration.

Cyclone Master 450	Réf. 214845	* € H.T.
--------------------	-------------	----------



FILTRE POUR EVO 4

Classe M PTFE

Réf. 30840



FILTRE POUR M 450

Classe M PTFE

Réf. 214820



FILTRE POUR ACP ET 202 DS



1. Filtre modèle avant
2015 classé M

Réf. 21330

2. Filtre conique classe M

Réf. 21335



FILTRE BOUGIE POUR RONDA 200 - 2000 - 2800

2000 / 2800 CLASSE M

Réf. 84671098

200 CLASSE M

Réf. 84671111



FILTRE POUR EVO 2 ET EVO 3

FILTRE EVO 2 CLASSE H

Réf. 30775

FILTRE EVO 3 CLASSE H

Réf. 30770



FILTRE ABSOLU



FILTRE EVO 4 CLASSE H

Réf. 30870

FILTRE M 450 CLASSE H

Réf. 214848

FILTRE ABSOLU ACP ET 202 DS



ACP ET 202 DS CLASSE H

Réf. 2148ACP

FILTRE ABSOLU POUR RONDA 200 - 400 - 2000 - 2800



Filtre absolu Hepa 200
- 400 Classe H

Réf. 84675006

Filtre absolu 2000/2800
Classe H

Réf. 84675007

BOUCHARDEURS

BOUCHARDEUR MANUEL 3 TÊTES

Le bouchardeur manuel technisols est l'outil par excellence pour des travaux de petite et moyenne envergure.

Il vous sera utile sur les travaux de détartrage et de réparation sur béton, il peut aussi être utilisé pour rendre apparent les agrégats dans un mur en béton.

Poids : 5 Kg

Bouchardeur manuel	Réf. 13056
Tête de rechange	Réf. 13827T




BURINEUR À EXTENSION

Le burineur peut être utilisé pour retirer des peintures, de l'époxy, des réagrèges, du bitume.

Disponible en longueur de 0,73 m à 1,80 m.

Burineur LPS 0,73 mm sur commande	Réf. 13055-60
Burineur LPS 1,44 mm	Réf. 13055T
Burineur LPS 1,80 mm sur commande	Réf. 13055-180
1. Ciseau LG 100 mm	Réf. 13100
2. Ciseaux avec lame affûtée LG 200 mm	Réf. 13203TB
3. Ciseaux avec lame affûtée LG 300 mm	Réf. 13305TB
Lame de rechange affûtée LG 200 mm	Réf. 13203TB LAME
Lame de rechange affûtée LG 300 mm	Réf. 13305T LAME

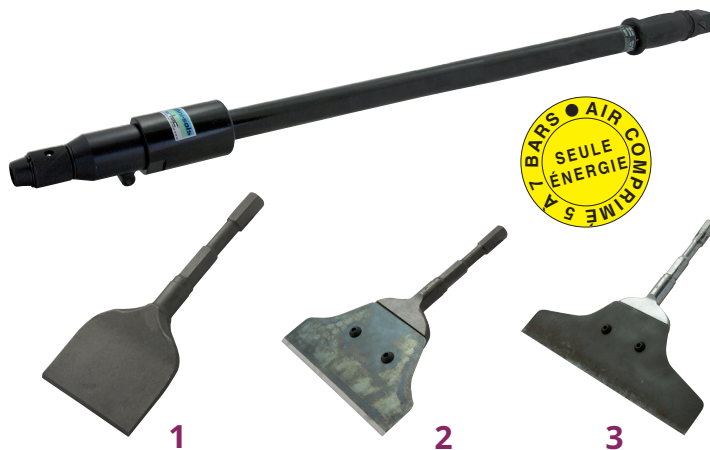

BOUCHARDEUR DÉROUILLEUR PNEUMATIQUE À TÊTE CRUCIFORME

Notre bouchardeur, dérouilleur pneumatique à tête cruciforme sert pour un enlèvement rapide des éclats et des revêtements lourds.

Il sera parfait pour les zones plus petites et difficiles d'accès. Légers et faciles à manipuler, ils sont parfaits pour atteindre l'arrière des structures et les cloisons.

Puissance : 3000 Coups par minutes	
Consommation d'air : 3,3 - 7 m ³ /s	
Largeur de travail : 152,5 mm	
Bruit : 88 db	
Poids : 2,5 Kg	
Bouchardeur dérouilleur pneumatique	Réf. 13054





PISTOLETS À AIGUILLES

PISTOLET AT - 1 / AT -2S

Pour travaux légers en traitement de cordon de soudure.
 Long. pistolet 360/390 mm - Poids 1,5/2,4kg -
 Conso. air 135/150 l/min - Puissance 5-6 /6-7 bar
 Nbre d'aig. 29 de Ø2mm, 12 de Ø 3mm
 Nbre d'aig. 48 de Ø 2 mm, 19 de Ø 3 mm, 10 de Ø 4 mm

Pistolet AT-1 tête droite Réf. 2007
3 MM

Pistolet AT-2S tête droite Réf. 2019
3 MM



PISTOLET AT - 2

Pour travaux moyens en entretien et traitement de cordon de soudure.
 Long. pistolet 240 mm - Poids 2,6 Kg - Conso. air 150 l/min - Puissance 6-7 bar
 Nbre d'aig. 48 de Ø 2 mm, 19 de Ø3 mm, 10 de Ø4 mm

Pistolet AT-2 tête droite Réf. 2013
3MM



PISTOLET AT - 3

Outil d'entretien par excellence pour tous travaux. Dérouillage, détartrage, décapage, bâtiment, etc...
 Long. pistolet 360 mm - Poids 3,6 Kg - Conso. air 195 l/min - Puissance 6-7 bar
 Nbre d'aig. 65 de Ø 2 mm, 28 de Ø 3 mm, 19 de Ø 4 mm

Pistolet AT-3 tête droite Réf. 2025
3 MM



PISTOLET VL 303

Outil d'entretien par excellence pour tous travaux. Dérouillage, détartrage, décapage, etc. Bâtiment.
 Long. pistolet 360 mm - Poids 3,5 Kg - Conso. air 195 l/min - Puissance 6-7 bar
 Nbre d'aig. 28 de Ø 3 mm

PISTOLET VL 303 Réf. 13069



PISTOLET AT - 3 EL

Le seul **pistolet électrique** à aiguilles.
 L'efficacité maximale, mêmes aiguilles que nos pistolets pneumatiques pour décapage, décalaminage et dérouillage.
 Long. pistolet 516 mm - Poids 4,5 kg - Coups par min. 3000 - Puissance 300W 230V 1,4A.
 Taille aiguille 3 mm - Long. câble 5 m.



Pistolet électrique

Pistolet AT - 3 EL Réf. 202520



PISTOLET AT - 4

Outil à grand rendement pour tous travaux, bâtiment.
 Long. pistolet 360 mm - Poids 5,8 Kg - Conso. air 260 l/min - Puissance 6-7 bar
 Nbre d'aig. 110 de Ø 2 mm, 49 de Ø3mm, 35 de Ø 4 mm.

Pistolet AT-4 Tête droite Réf. 2033
3 MM



LES MODÈLES AT2, AT3 ET AT4 SONT TRANSFORMABLES EN BURINEUR

Étudié pour répondre à tous travaux de dérouillage - détartrage - décalaminage - préparation des surfaces avant traitement. Tout état de surface (équipement aiguilles de Ø2 - 3 et 4 mm selon besoins).
 Concentration exceptionnelle des aiguilles sur la surface travaillée grâce au tube de guidage. Longueur des aiguilles variant entre 3 et 8 cm selon le positionnement du tube de guidage.

Porte burin adaptable sur chaque modèle (AT2, AT3 et AT4).



Aiguilles disponibles en Ø2, Ø3 et Ø4mm ou Ø3mm en beryllium.



Vidéo de présentation



PONCEUSES MAIN

VTM 125 BATTERIE

Réf. 196BAT

VTM 125 BATTERIE

Le système VTM 125 sur batterie garantit un captage de la poussière à la source. Grâce aux batteries vous pouvez intervenir dans des zones difficiles en toute sécurité.

Équipée d'un réglage de vitesse et d'un mode automatique. Excellente prise de main. Système RFC permettant le contrôle de la force de réaction. Travail précis et sécuritaire grâce à son interrupteur électronique souple et son frein moteur instantané. Moteur brushless compact et puissant. Protection anti-recul et anti-démarrage. Démarrage souple et progressif. Nouvelle batterie multi-volt et haute capacité de surcharge. Résistance à la poussière et aux projections d'eau. Interrupteur de sécurité : arrêt immédiat de la machine au relâchement.

Livrée avec 2 batteries 36V 4.0 Ah, capot, plateau et coffret ABS.



VTM 180 BATTERIE

Réf. 191BAT

VTM 180 BATTERIE

Le système VTM 125 sur batterie garantit un captage de la poussière à la source. Grâce aux batteries vous pouvez intervenir dans des zones difficiles en toute sécurité.

Vitesse en mode automatique : ajustement automatique de la vitesse de rotation. Excellente prise de main. Travail précis et sécuritaire grâce à son frein moteur instantané. Moteur brushless compact et puissant. Protection anti-recul et anti-démarrage. Démarrage souple et progressif. Nouvelle batterie multi-volt. Résistance à la poussière. Poignée auxiliaire anti-vibrations. Carte orientable par levier.

Livrée avec 2 batteries 36V 4.0 Ah, capot, plateau et coffret ABS.



RABOT À MAIN

RT 100

Réf. 6959

RT 100

Pour travaux de décapage, rabotage, nettoyage de surface, pour béton, acier, pierre, sur sols, façades, cuves et conteneurs.

Avec notre rabot RT 100 vous pourrez traiter aussi bien les sols que les murs. Vous pourrez supprimer des couches de peintures, dégraisser et nettoyer une surface, créer une rugosité, éliminer des colles. Avec un minimum de poussières grâce à sa prise d'aspiration.

Livré complet avec tambour/molette et avec son coffret plastique.

Puissance : 230 V MONO - 860 W

Largeur de travail : 100 mm

Vitesse de rotation : 3.500 Tr/min

Poids : 6 Kg



Vidéo de présentation




TAMBOUR 4 AXES

Tambour RT 100 avec axes et flasques Réf. 69580

Axe de rechange Réf. 69585

Flasque de tambour Réf. 69590



MOLETTES ÉTOILE CARBURE DE TUNGSTÈNE

1 jeu = 52 pièces

Diamètre 30 MM, ÉPAIS-SEUR 3,5 MM Réf. 7032



MOLETTES À 8 POINTES CARBURE DE TUNGSTÈNE

1 jeu = 32 pièces

Diamètre 30 MM, ÉPAISSEUR 6.0 MM Réf. 60389



RONDELLES ENTRETOISES

100 pcs pour 1 jeu de molettes réf. 7032
92 pcs. pour 1 jeu de molettes réf. 70310

Pour rabot à main RT 100 Réf. 6319



COFFRET PVC

Coffret PVC pour ponceuse à main.

Coffret PVC moyen Réf. 306

Coffret PVC grand Réf. 307



MOLETTES ACIER

1 jeu = 64 pièces

Diamètre 30 MM, ÉPAISSEUR 2.5 MM Réf. 70310



PONCEUSES À MAIN

VTM 125 BORD DE MUR

Réf. 199

VTM 125 BORD DE MUR

Notre ponceuse VTM 125 1.400 W bord de mur vous permettra un travail de précision dans les zones difficiles d'accès.

Meuleuse Makita de 1.400 Watts équipée d'un variateur de vitesse. Partie à l'avant de la ponceuse décrochable permettant ainsi un travail au plus proche du mur. La ponceuse dispose d'une prise d'aspiration permettant de relier l'un de nos aspirateurs pour un travail sans poussière.

Livrée avec un plateau diamant de Réf. 191831T

Puissance : 230 V MONO - 1.400 W

Largeur de travail : 125 mm

Vitesse de rotation : Variable de 2.800 à 11.000 Tr/min

Poids : 3,4 Kg


Ensemble VTM 125
Bord de mur 1.400 W

* C.H.T.



PLATEAU DIAMANT Ø 125 MM

Voir page 48



VTM 125 BORD DE MUR

Réf. 196P

VTM 125 BORD DE MUR

Notre ponceuse VTM 125 1.500 W bord de mur est précise et garantit un captage de la poussière à la source.

En plus de sa fonction de protection, cette ponceuse possède une prise d'aspiration permettant, reliée à l'un de nos aspirateurs, un travail sans poussière. Machine idéale pour vos travaux sur murs, cuvelages, de façades...

Livrée avec un capot Ø125 mm et un plateau diamant Ø125 mm.

Puissance : 1.500 W

Largeur de travail : 125 mm

Poids : 3,07 KG


Ensemble VTM 125
Bord de mur 1.500 W

* C.H.T.



PLATEAU DIAMANT Ø 125 MM

Voir page 48

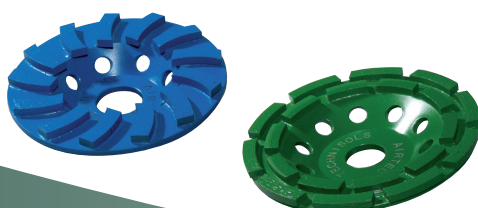

CAPOT CAPTEUR DE POUSSIÈRE VTM 125

Capot capteur VTM 125

Réf. 19145LL

* C.H.T.



36

EDITION 2025

PONCEUSES À MAIN

VTM 125 CHARIOT

Réf. 196PC

VTM 125 CHARIOT

Notre ponceuse VTM 125 chariot est idéale pour vos travaux sur murs, de cuvelage, de façade...

Le système VTM 125 garantit un captage de la poussière en plus de sa fonction de protection. Le chariot vous permettra de travailler en toute sérénité et sans vous fatiguer.

Ensemble comprenant une meuleuse de 1.500 W, 1 capot Ø 125 mm, 1 plateau diamant Ø 125 mm, 1 chariot réglable sur roulette, 1 coffret PVC

Puissance : 1.500 W

Largeur de travail : 125 mm

Poids : 4 Kg


Ensemble VTM 125
Chariot

* C.H.T.



PLATEAU DIAMANT Ø 125 MM

Voir page 48



VTM 180 CHARIOT

Réf. 191PC

VTM 180 CHARIOT



Notre ponceuse VTM 180 chariot vous permettra un travail sans fatigue.

Le système VTM 180 capot caoutchouc bord de mur garantit un captage de la poussière en plus de sa fonction de protection. Le caoutchouc permet un travail plus souple et une meilleure aspiration sur sols irréguliers. Le capot caoutchouc bord de mur permet un travail efficace au plus près du mur et bénéficie d'un renfort métallique lui garantissant une plus grande durée de vie. Le capot est livré avec son système de montage rapide.

Le chariot vous permettra de travailler en toute sérénité et sans vous fatiguer.

Ensemble comprenant 1 meuleuse 2.400W, 1 capot Ø 180 mm, 1 plateau diamant Ø 180 mm, 1 chariot réglable sur roulette, 1 coffret PVC

Puissance : 230V MONO - 2.400 W

Largeur de travail : 180 mm


Poids : 9,7 KG

Ensemble VTM 180
Chariot

* C.H.T.

PLATEAU DIAMANT Ø 180 MM

Voir page 49

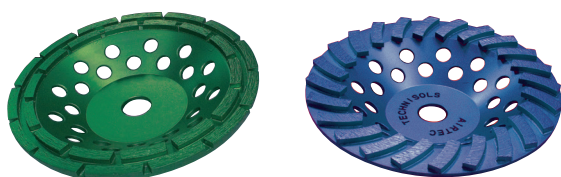

Vidéo de présentation



PONCEUSES À MAIN

SD 100

Réf. 19073

SD 100

Notre ponceuse SD 100 sera idéale pour vos travaux de surfaçage, décapage.

Travail sans poussière grâce à sa prise d'aspiration. Garantit un captage puissant de la poussière en plus de sa fonction de protection. Le système SD-100 est étudié pour vos travaux, sur murs, de cuvelage, de façade... Pour décapier époxy, colle, peinture, vernis sur carrelage et pour retirer de la laitance.

Ensemble comprenant 1 meuleuse 1.500W, capot Ø 100mm, plateau diamant Ø 100mm double rang, poignée ergonomique et 1 coffret plastique

Puissance : 230 V MONO - 1.500 W

Largeur de travail : 100 mm

Poids : 3,2 Kg

Ensemble SD 100

* € H.T.



MEULEUSE 1500W



Meuleuse 1500W

Réf. 19005

* € H.T.

PLATEAU DIAMANT Ø 100 MM

Voir page 46



CAPOT CAPTEUR DE POUSSIÈRE SD 100

Capot capteur SD 100

Réf. 19014

* € H.T.

Ensemble vis + rondelles + ressort

Réf. 19018

* € H.T.



PONCEUSES À MAIN

SD 125

Réf. 195

SD 125

Notre ponceuse SD 125 est idéale pour vos travaux de décapage, nettoyage de surface, pour béton, acier, pierre. Sur sols, façades, cuves et containers.

Le système SD-125 garantit un captage puissant de la poussière en plus de sa fonction de protection. Le système SD-125 est étudié pour vos travaux, sur murs, de cuvelage, de façade...

Pour abrasifs semi-flexible Ø 127mm et plateaux à grains Tungstène.

Ensemble comprenant 1 plateau Tungstène, 1 plateau support abrasif, 1 abrasif semi flexible Ø 127mm et avec son coffret plastique.



Puissance : 230 V MONO - 1.500 W

Largeur de travail : 127 mm

Poids : 2,7 Kg

Ensemble SD 125

* € H.T.

CAPOT CAPTEUR DE POUSSIÈRE SD 125

Capot avec jupe mobile qui assure un contact et une étanchéité permanents.



Capot capteur SD 125

Réf. 190145

* € H.T.

Ensemble vis +rondelles + ressort

Réf. 19018

* € H.T.

ABRASIF SEMI FLEXIBLE Ø 127 MM



127 MM - Grain 24

Réf. 1400

* € H.T.

127 MM - Grain 36

Réf. 1401

* € H.T.

PLATEAU Ø125 MM EN TUNGSTÈNE



Plateau Ø125 grain DE 16

Réf. 25900

* € H.T.

Plateau Ø125 grain DE 24

Réf. 25901

* € H.T.

Plateau Ø125 grain DE 36

Réf. 25902

* € H.T.

PLATEAU SUPPORT Ø125 MM



Plateau support abrasif Ø 125 MM

Réf. 1458

* € H.T.

PONCEUSES À MAIN

VTM 125

Réf. 196

PONCEUSE VTM 125

Notre ponceuse VTM 125 est la machine idéale pour vos travaux de décapage, nettoyage de surface etc... Sur murs, façades, plafonds, cuves et conteneurs.

Le système VTM-125 diamant garantit un captage puissant de la poussière en plus de sa fonction de protection. Le système VTM-125 est étudié pour vos travaux sur murs, de cuvelage, de façade... Pour plateau diamant Ø 125mm.

Ensemble comprenant 1 meuleuse 1.500 W, capot ø 125 mm, plateau diamant double rang ø 125 mm, poignée ergonomique et son coffret PVC.

Puissance : 230 V MONO - 1.500 W

Largeur de travail : 125 mm

Poids : 2,9 Kg

Ensemble VTM 125

* € H.T.



MEULEUSE 1500W



MEULEUSE 1500W

Réf. 19005

* € H.T.

PLATEAU DIAMANT Ø 125 MM



Voir page 46

CAPOT CAPTEUR DE POUSSIÈRE VTM



Capot capteur VTM 125

Réf. 190145

* € H.T.

Ensemble vis + rondelles + ressort

Réf. 19018

* € H.T.

40

EDITION 2025

PONCEUSES À MAIN

DP 125

Réf. 196DP

DP 125

Notre ponceuse DP 125 est portable, maniable et puissante. Pour vos travaux de décapage, ponçage, égalisation et nettoyage de surface.

Une conception verticale pour une durée de vie prolongée. Démarrage progressif. Système anti-vibrations. Avec un raccordement direct à l'aspirateur pour une meilleure évacuation des poussières. Avant du carter amovible pour un travail au ras des murs.

Livrée avec son coffret, 1 clé de montage et 1 plateau diamant réf.191831T

Puissance : 230 V MONO - 1.800 W

Largeur de travail : 125 mm

Vitesse de rotation : 10 000 Tr/min

Poids : 5,9 Kg

Dimensions : 31,5 x 31 x 33,5 cm

Ensemble DP 125

*€H.T.



DP 180

Réf. 191DP

DP 180

Notre ponceuse DP 180 est portable, maniable et puissante. Pour vos travaux de décapage, ponçage, égalisation et nettoyage de surface

Une conception verticale pour une durée de vie prolongée. Démarrage progressif. Système anti-vibrations. Avec un raccordement direct à l'aspirateur pour une meilleure évacuation des poussières. Avant du carter amovible pour un travail au ras des murs.

Livrée avec son coffret, 1 clé de montage et 1 plateau diamant réf.19186T

Puissance : 230 V MONO - 2.800 W

Largeur de travail : 180 mm

Vitesse de rotation : 9.500 Tr/min

Poids : 8,4 Kg

Dimensions : 315 x 310 x 335 mm

Ensemble DP 180

*€H.T.



PONCEUSES À MAIN

SD 130

Réf. 193

SD 130

Notre ponceuse SD 130 est idéale pour décapage et surfacage sans poussière.

Le système SD-130 garantit un captage puissant de la poussière en plus de sa fonction de protection. Le système SD-130 est étudié pour vos travaux, de finition de bord de mur, pourtour de machine, balcon, de cuvelage, de façade... Pour décaper de l'époxy, de la colle, des peintures, des vernis sur carrelage et pour retirer de la laitance.

Ensemble comprenant 1 meuleuse 2.600 W, 1 poignée ergonomique, 1 capot ø 130 mm, 1 plateau diamant à couronne ø 125 mm, 1 coffret pvc.

Puissance : 230 V MONO - 2.600 W

Largeur de travail : 130 mm

Poids : 8,0 Kg

Ensemble SD 130

* C.H.T.



CAPOT CAPTEUR DE POUSSIÈRE SD 130

Réf. 19010



Capot avec jupe mobile qui assure un contact et une étanchéité permanente.

VTM 180 Brosse

Réf. 191B

VTM 180 BROSSE

Notre ponceuse VTM 180 brosse vous sera utile pour vos décapages et surfacages sans poussière.

Le capot anti-poussière VTM 180 est disponible avec une brosse interchangeable. La brosse permet un travail plus souple et une meilleure aspiration de la poussière sur les sols irréguliers.

Le Système VTM 180 Brosse garantit un captage de la poussière en plus de sa fonction de protection.

Ensemble comprenant 1 meuleuse 2.600 W, 1 poignée ergonomique, 1 capot brosse ø 180 mm, 1 plateau diamant hélice ø 180mm (réf 19185TK), 1 coffret PVC

Puissance : 230 V MONO - 2.600 W

Largeur de travail : 180 mm

Poids : 8,8 Kg

Ensemble VTM 180

* C.H.T.



CAPOT CAPTEUR DE POUSSIÈRE VTM 180

Réf. 19175



Capot capteur, avec brosse et bague de serrage spécifique.

PONCEUSES À MAIN

VTM 180

Réf. 191

VTM 180

Notre ponceuse VTM 180 vous sera utile pour tous travaux de décapage, surfacage sans poussière.

Le système VTM-180, modèle déposé, garantit un captage de la poussière en plus de sa fonction de protection. Le système VTM-180 est étudié pour vos travaux, de finition de bord de mur, pourtour de machine, balcon, de cuvelage, de façade... Pour décaper / surfacer de l'époxy, de la colle, des peintures, des vernis sur carrelage et pour retirer de la laitance.

Ensemble comprenant 1 meuleuse 2.600 W, 1 poignée ergonomique, 1 capot Ø 180 mm, 1 plateau diamant double rang Ø 180 mm, (19183TK) et 1 coffret PVC.

Puissance : 230 V MONO - 2.600 W

Largeur de travail : 180 mm

Poids : 9,5 Kg

Ensemble VTM 180

* € H.T.



MEULEUSE 2.600 W



Meuleuse 2.600 W

Réf. 190085

* € H.T.

CAPOT CAPTEUR DE POUSSIÈRE VTM



Capot moteur VTM 180

Réf. 19170

* € H.T.

Ensemble vis + rondelles +
ressort

Réf. 190187


* € H.T.

Jupe de rechange métallique

Réf. 191700

* € H.T.

PLATEAU DIAMANT Ø 180 MM



Voir page 47

PONCEUSES À MAIN

VTM 180 caoutchouc

Réf. 191P

VTM 180 CAOUTCHOUC

Notre ponceuse VTM 180 vous sera utile pour tous travaux de décapage, surfacage sans poussière.

Le système VTM-180, modèle déposé, garantit un captage de la poussière en plus de sa fonction de protection. Le système VTM-180 est étudié pour vos travaux, de finition de bord de mur, pourtour de machine, balcon, de cuvelage, de façade... Pour décaper / surfacer de l'époxy, de la colle, des peintures, des vernis sur carrelage et pour retirer de la laitance.

Ensemble comprenant 1 meuleuse 2.600 W, 1 poignée ergonomique, 1 capot ø 180 mm, 1 plateau diamant double rang ø 180 mm, (19183TK) et 1 coffret PVC.

Puissance : 230 V MONO - 2.6kW

Largeur de travail : 180 mm

Poids : 9,5 Kg

Ensemble VTM 180

* € HT

Vidéo de présentation



Capot relevable pour être au contact du mur



MEULEUSE 2.600 W




Meuleuse 2.600 W

Réf. 190085

* € HT

PLATEAU DIAMANT Ø 180 MM



Voir page 47

CAPOT CAPTEUR DE POUSSIÈRE VTM



capot capteur VTM 180 caoutchouc

Réf. 19190L

* € HT

PONCEUSES À MAIN

VTM 125 BRUSHLESS

Réf. 196A

VTM 125 BRUSHLESS

Notre ponceuse VTM 125 brushless est une ponceuse diamant sans poussière idéale pour vos travaux en bord de mur.

Le système VTM 125 capot plastique bord de mur garantit un captage de la poussière en plus de sa fonction de protection. Le caoutchouc permet un travail plus souple et une meilleure aspiration sur sols irréguliers. Le capot caoutchouc bord de mur permet un travail efficace au plus près du mur. Le capot est livré avec son système de montage rapide.

Livrée avec accessoires : 1 coffret en ABS, un capot Ø125 mm, un plateau diamant Ø125 mm segments hélices et une poignée ergonomique.

Puissance : 230 V mono - 1.320 W

Largeur de travail : 125 mm

Vitesse de rotation : 2.800 à 10.000 Tr/min

Poids : 3,465 Kg

Ensemble VTM 125

* € H.T.



Vidéo de présentation



VTM 180 BRUSHLESS

Réf. 191A

VTM 180 BRUSHLESS

Notre ponceuse VTM 180 brushless est une ponceuse diamant sans poussière idéale pour vos travaux en bord de mur.

Le système VTM 180 capot plastique bord de mur garantit un captage de la poussière en plus de sa fonction de protection. Le caoutchouc permet un travail plus souple et une meilleure aspiration sur sols irréguliers. Le capot caoutchouc bord de mur permet un travail efficace au plus près du mur. Le capot est livré avec son système de montage rapide.

Livrée avec accessoires : 1 coffret en ABS, un capot Ø180 mm, un plateau diamant Ø180 mm segments hélices et une poignée ergonomique.

Puissance : 230 V MONO - 2.200 W

Largeur de travail : 180 mm

Poids : 8,7 Kg

Ensemble DP 180

* € H.T.



Vidéo de présentation



LE BRUSHLESS

Le moteur brushless est composé d'un stator et d'un rotor magnétiques qui vont se repousser et s'attirer en continu, ce qui fait tourner le moteur. Tout cet équipement magnétique est géré électroniquement, ce qui améliore de façon significative le contrôle du moteur.

Avantages du brushless

1. Durée de vie : ni charbon, ni contact, ni arc électrique : la durée de vie du moteur est allongée.
2. Contrôle de la ponceuse : avec une gestion électronique du moteur, son de déclenchement et son arrêt sont plus rapides, pour une plus grande réactivité.
3. Encombrement : plus besoin de dissiper autant de chaleur et d'espace pour le moteur, la taille et le poids de la machine s'en trouvent réduits.
4. Rendement : Pas de frottements, et donc un rendement de moteur fortement amélioré.

PONCEUSES MAIN

VTM FLEX

Réf. xx

VTM FLEX

Notre ponceuse VTM FLEX vous sera utile pour tous travaux de décapage, surfacage sans poussière.

Le système VTM FLEX, garantit un captage de la poussière en plus de sa fonction de protection. Le système VTM FLEX est étudié pour vos travaux, de finition de bord de mur, pourtour de machine, balcon, de cuvelage, de façade... Pour décaper / surfacer de l'époxy, de la colle, des peintures, des vernis sur carrelage et pour retirer de la laitance.

Ensemble comprenant 1 meuleuse 2.600 W, 1 poignée ergonomique, 1 capot ø 180 mm, 1 plateau diamant double rang ø 180 mm, (19183TK) et 1 coffret PVC.

Puissance : 230 V - 2.6kW

Largeur de travail : 180 mm

Poids : 6,35 Kg

Ensemble VTM FLEX

+ €H.T.



Capot relevable pour être au contact du mur



MEULEUSE FLEX 2.600 W



Meuleuse FLEX 2.600 W

Réf. 1900090

+ €H.T.

PLATEAU DIAMANT Ø 180 MM



Voir page 47

CAPOT CAPTEUR DE POUSSIÈRE VTM



capot capteur VTM caoutchouc


Réf. 19170

+ €H.T.

PATINS PONCEUSE

PATIN TYPE Slide Mag


PATIN TYPE Slide Mag

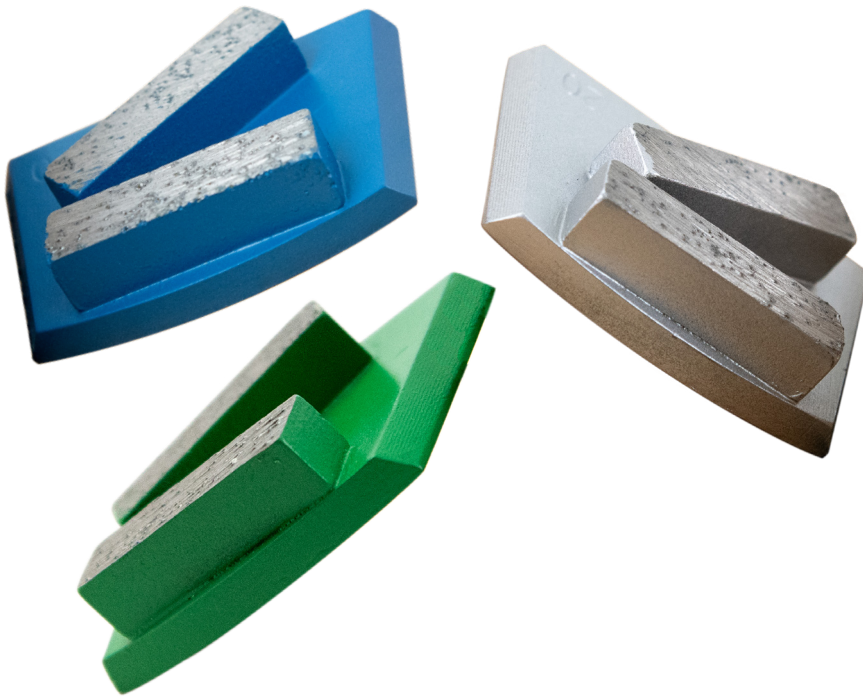

Patin béton abrasif Grain 18/20	Réf. 25262	* € H.T.
Patin béton universel Grain 18/20	Réf. 25264	* € H.T.
Patin béton dur Grain 18/20	Réf. 25266	* € H.T.
Patin béton abrasif Grain 30/40	Réf. 25263	* € H.T.
Patin béton universel Grain 30/40	Réf. 25265	* € H.T.
Patin béton dur Grain 30/40	Réf. 25267	* € H.T.

PATIN TYPE Ez

PATIN TYPE Ez

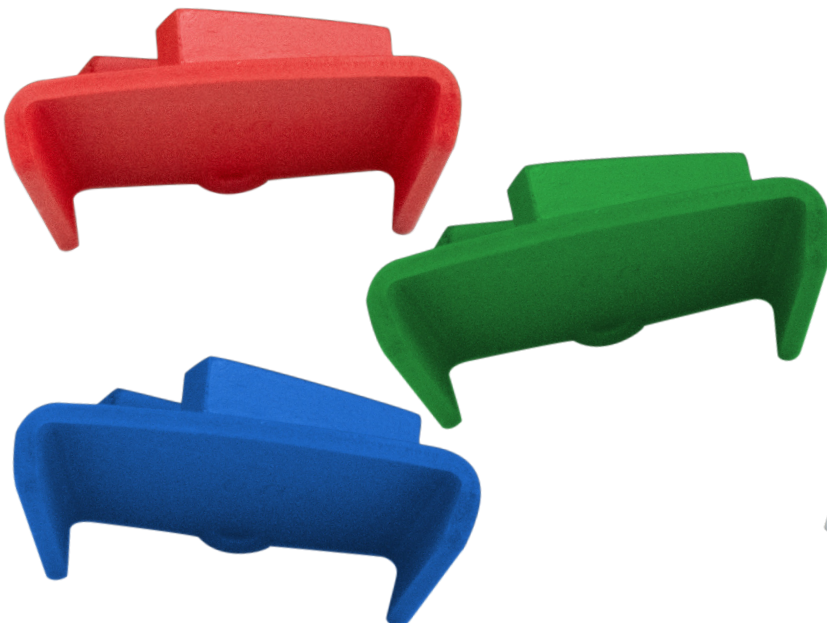

Patin type Ez sol moyen Grain 30/40	Réf. 25261	* € H.T.
Patin type Ez sol dur Grain 30/40	Réf. 25272	* € H.T.
Patin type Ez sol tendre Grain 30/40	Réf. 25281	* € H.T.
Patin type Ez béton abrasif Grain 18/20	Réf. 25273	* € H.T.
Patin type Ez béton dur Grain 18/20	Réf. 25268	* € H.T.

Adaptateur pour patin type Ez	Réf. 25269	* € H.T.
-------------------------------	------------	----------



PLATEAUX DIAMANT

PLATEAU DIAMANT Ø100 MM À DOUBLE RANG DE SEGMENTS

Plateau diamant haut rendement double rang de segments .
UNIVERSEL : pour retirer de la laitance, décaper vernis sur carrelage, époxy, colle, peintures...



Plateau diamant Ø 100 MM	Réf. 19075K	* € H.T.
En lot de 3 pcs. prix unit. net.		* € H.T.
En lot de 6 pcs. prix unit. net.		* € H.T.

PLATEAU DIAMANT Ø125 MM À SEGMENTS EN HÉLICE

Plateau diamant haut rendement à segments soudés,
UNIVERSEL : pour retirer de la laitance, décaper vernis sur carrelage, époxy, colle, peintures...



Ø125 MM à segments	Réf. 19081K	* € H.T.
En lot de 3 pcs. prix unit. net.		* € H.T.
En lot de 6 pcs. prix unit. net.		* € H.T.

PLATEAU DIAMANT Ø125 MM À DOUBLE RANGS DE SEGMENTS

Plateau diamant haut rendement à segments soudés, UNIVERSEL : pour retirer de la laitance, décaper vernis sur carrelage, époxy, colle, peintures...



Ø125 MM double rang	Réf. 19081TK	* € H.T.
En lot de 3 pcs. prix unit. net.		* € H.T.
En lot de 6 pcs. prix unit. net.		* € H.T.

PLATEAU DIAMANT Ø100 MM À SEGMENTS EN HÉLICE

Plateau diamant haut rendement segments en hélice, UNIVERSEL : pour retirer de la laitance, décaper vernis sur carrelage, époxy, colle, peintures.



Plateau diamant Ø 100 MM	Réf. 19074K	* € H.T.
En lot de 3 pcs. prix unit. net.		* € H.T.
En lot de 6 pcs. prix unit. net.		* € H.T.

PLATEAU DIAMANT Ø 125 MM À COURONNE


Plateau diamant à couronne diamantée, UNIVERSEL : pour retirer de la laitance, décaper vernis sur carrelage, époxy, colle, peintures...



Ø125 MM à couronne	Réf. 19081D	* € H.T.
En lot de 3 pcs. prix unit. net.		* € H.T.

PLATEAU VIPER Ø125 MM

Plateau VIPER, super abrasif, diamant en forme de flèche pour le retrait de couches difficiles sur support béton. Particulièrement efficace grâce à l'inclinaison et l'affûtage de ses "flèches".



Ø125 MM Viper	Réf. 191831T	* € H.T.
En lot de 3 pcs. prix unit. net.		* € H.T.
En lot de 6 pcs. prix unit. net.		* € H.T.

PLATEAU PCD Ø125 MM

Plateau PCD, super abrasif. Spécial colle Linoleum - Revêtement souple



Ø125 mm PCD	Réf. 19085	* € H.T.
En lot de 3 pcs. prix unit. net.		* € H.T.
En lot de 6 pcs. prix unit. net.		* € H.T.

PLATEAUX DIAMANT

PLATEAU DIAMANT Ø150MM TORNADO

Segments en hélice, universel et à haut rendement.



Ø 150 MM hélices	Réf. 19060	* € H.T.
En lot de 3 pcs. prix unit. net.		* € H.T.

Ø180 MM À DOUBLE RANG DE SEGMENTS

Plateau diamant double rang de segments, haut rendement et universel : pour retirer de la laitance, décaper vernis sur carrelage, époxy, colle, peintures...



Ø180 mm double rangs	Réf.19183TK	* € H.T.
En lot de 3 pcs. prix unit. net.		* € H.T.
En lot de 6 pcs. prix unit. net.		* € H.T.

PLATEAU DIAMANT Ø180 MM À SEGMENTS EN HÉLICES


Positionnement des segments en hélice pour une meilleure évacuation des poussières.
UNIVERSEL : pour retirer de la laitance, décaper vernis sur carrelage, époxy, colle, peintures...



Ø180 MM segments en hélice	Réf. 19185TK	* € H.T.
En lot de 3 pcs. prix unit. net.		* € H.T.
En lot de 6 pcs. prix unit. net.		* € H.T.

PLATEAU DIAMANT Ø 180 MM À SEGMENTS EN HÉLICES/ENROBÉS

Spécial sols souples, positionnement des segments pour éviter l'encrassement du diamant et pour une meilleure évacuation des poussières.



Ø180 MM	Réf. 19185T	* € H.T.
Ø180 MM Spécial enrobé	Réf. 19087	* € H.T.

PLATEAU VIPER Ø180 MM

Plateau VIPER, super abrasif, diamant en forme de flèche pour le retrait de couches difficiles sur support béton. Particulièrement efficace grâce à l'inclinaison et l'affûtage de ses «flèches».



Ø180 MM Viper	Réf. 19186T	* € H.T.
---------------	-------------	----------

PLATEAU PCD Ø180 MM

Plateau PCD, super abrasif. Spécial colle, Linoleum, revêtements souples.



Ø180 mm PCD	Réf. 19188	* € H.T.
-------------	------------	----------

PLATEAUX DIAMANT

PLATEAU DIAMANT PREMIUM Ø250 MM BLEU - SOLS TENDRES



Plateau diamant haut rendement Ø250 mm avec 12 segments de hauteur 10 mm, pour le ponçage de béton tendre et béton abrasif.

Ø 250 MM bleu sols tendres Réf. 25710 * € H.T.


PLATEAU DIAMANT PREMIUM Ø250 MM DOUBLE ÉTOILE



Plateau diamant très haut rendement Ø250 mm avec 20 segments de hauteur 10 mm, pour sols durs - Colles - Revêtements difficiles.

Ø250 MM Double étoile Réf. 25760 * € H.T.

PLATEAU DIAMANT PREMIUM Ø250 MM ROUGE - SOLS DURS

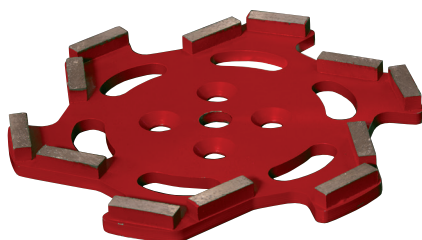

Plateau diamant haut rendement Ø250 mm avec 12 segments de hauteur 10 mm, pour le ponçage de béton dur.

Ø250 MM rouge sols durs Réf. 25720 * € H.T.


PLATEAU DIAMANT PREMIUM Ø250 MM SPÉCIAL COLLES



Plateau diamant haut rendement Ø250 mm avec 10 segments de hauteur 10 mm, pour retirer et décaper des colles et des résines. Segments aux diamants naturels.

Ø250 MM Violet Réf. 25770 * € H.T.

PLATEAU DIAMANT PREMIUM Ø 250 MM VERT - SOLS MOYENS

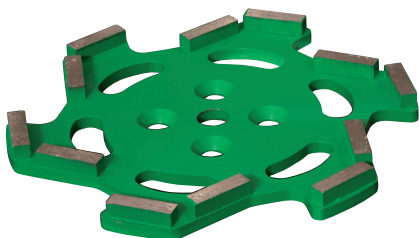

Plateau diamant haut rendement Ø 250 mm avec 12 segments de hauteur 10 mm, pour le ponçage béton moyennement dur.

Ø250 mm - vert sols moyens Réf. 25700 * € H.T.

PLATEAU PCD Ø250 MM



Plateau PCD, super abrasif. Spécial colles, Linoléum, Revêtements souples.

Ø250 MM PCD Réf. 25670 * € H.T.

PLATEAUX DIAMANT

PLATEAU DIAMANT PREMIUM 250 MM VERT - SOLS MOYENS



Diamètre 250 mm, 20 segments, hauteur diamant 10 mm. Pour sols moyens.

Plateau vert sols moyens

Réf. 25688

* € H.T.

PLATEAU Ø250 MM GRIZZLY




Diamètre 250 mm, 12 segments PCD super agressifs.

Ø250 mm grizzly

Réf. 25685

* € H.T.

PLATEAU DIAMANT PREMIUM Ø250 MM ROUGE - SOLS DURS

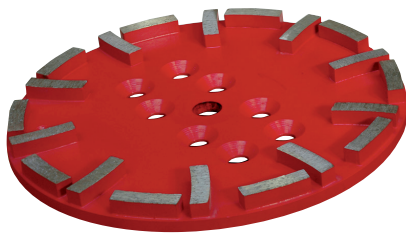

Diamètre de 250 mm, 20 segments hauteur diamant 10 mm. Pour sols durs.

Ø250 mm sols durs

Réf. 25690KI

* € H.T.

PLATEAU DIAMANT Ø 250 mm - VIPER




Plateau diamant haut rendement Ø250 mm avec 20 segments de hauteur 10 mm, pour retirer colles, ragréages.

Ø250 mm VIPER

Réf. 25680

* € H.T.

PLATEAU DIAMANT PREMIUM Ø250 MM BLEU - SOLS TENDRES

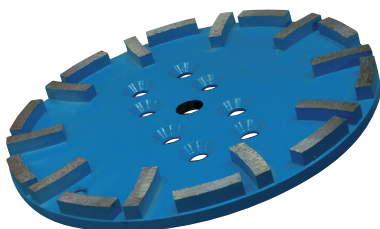

Diamètre de 250 mm, 20 segments hauteur diamant 10 mm. Pour sols tendres.

Plateau bleu sols tendres

Réf. 25690KIB

* € H.T.

PLATEAU 250MM PCD



Plateau diamant 250 mm en PCD. Segments en flèches.

Ø250 mm PCD

Réf. 25867

* € H.T.

RAINUREUSE / SCIAGE

SG 1250

Réf. 13265

SG 1250

Notre rainureuse à double disque diamant vous permettra de réaliser vos travaux en toute sécurité.

Protection de la machine et de l'utilisateur contre les retours de force grâce au débrayage. Réglage simple de la largeur par entretoise. Régulateur de vitesse de charge et réglage précis de la profondeur par index. Carter en aluminium. possibilité de raccorder la machine à l'un de nos aspirateurs pour un travail sans poussière.

Livrée avec coffret synthétique sans disque.

Puissance : 230 V MONO - 1.400 W

Vitesse : 10.000 Tr/min

Profondeur de coupe max. : 0 à 30 mm

Largeur max. de saignée : 6 à 30 mm

Poids : 4,4 Kg

Dimension : 364 x 182 x 283 mm



Rainureuse SG 1250

* € H.T.

Z-125

Réf. 19020


SCIAGE À SEC PETITS TRAVAUX

Notre scieuse Z-125 sera idéale pour vos petits travaux et facile d'utilisation grâce aux 2 guides de coupe.

Le système Z-125 pour disque d'un diamètre de 125 mm, a été conçu pour garantir un captage des poussières lors de vos travaux de débouillage de joints, de sciage, de carrelage, de création de petits joints...

Le capot Z 125, modèle déposé, garantit un captage efficace de la poussière en plus de sa fonction de protection. En conformité pour les travaux d'intérieur et les obligations de l'inspection du travail.

Livrée avec un coffret synthétique, 1 disque, et un capot Ø125 mm.

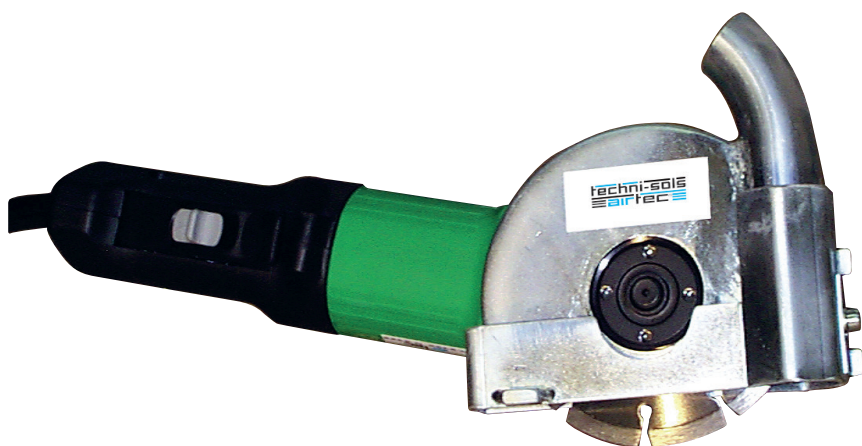

Puissance : 1.400 W

Largeur de travail : 125 mm

Vitesse de rotation : 10.000 Tr/min

Profondeur de coupe max. : 0 à 27 mm

Tension : 230 V - MONO

Poids : 3,8 Kg

Scieuse Z-125

* € H.T.

52

EDITION 2025

techni-sols
airtec

ACCESSOIRES SCIAGE


CAPOT DE SCIAGE Z 125 Ø125 MM



Capot Ø125 mm en acier zingué, épaisseur 1,5 mm. Réglable de 0 à 35 mm. Pour meuleuse Hikoki.

Capot Ø125 MM	Réf. 19025	* € H.T.
Capot Ø150 MM	RÉF. 19022	* € H.T.


MEULEUSE 1.500 W

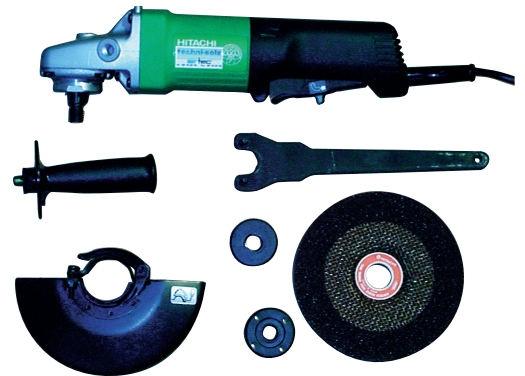

Meuleuse Hikoki d'une puissance de 1.500 W. Electronique, pèse 2 Kg.

Meuleuse 1.500 W	Réf. 19005	* € H.T.
------------------	------------	----------


DISQUE DIAMANT Ø125 MM



Disque diamant haut de gamme à segments soudés LASER, universel pour sciage à sec : béton et matériaux.

Disque diamant Ø125 mm	Réf. 190869K	* € H.T.
En lot de 5 pcs. prix unit. net.		* € H.T.
En lot de 10 pcs. prix unit. net.		* € H.T.

DISQUE DIAMANT TURBO Ø125 MM

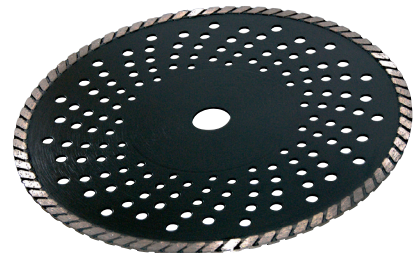

Disque diamant à jante continue TURBO, pour sciage à sec, universel, résine, béton, matériaux.

Disque diamant Ø125 MM	Réf. 19092	* € H.T.
------------------------	------------	----------

DISPONIBLE DANS D'AUTRES DIMENSIONS. NOUS CONSULTER.

CLAMEAUX



Clameaux pour arrêter les fissures. Acier, par 100 pcs.

Clameaux par 100 PCS 6 X 120 MM	Réf. 1797	* € H.T.
Clameaux par 100 PCS 6 X 70 MM	Réf. 1796	* € H.T.



SCIAGE SANS POUSSIÈRE

Z-200

Réf. 1902010

SCIE DE SOL Z-200

Notre scie de sol Z-200 est la machine idéale pour la création d'emparre et le débouillage de joints.

Scie de sol compacte et puissante, qui permet d'ajuster la profondeur de travail. Construction stable, écartement des roues pour une meilleure stabilité. Guide de coupe. Il est possible de raccorder la machine à l'un de nos aspirateurs pour un travail sans poussière. N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements.

Disponible également en 380 V et en version thermique.

Puissance : 230 V MONO - 2.200 W

Profondeur de coupe max. : 0 à 95 mm

Poids : 67 Kg



DISQUE SCIE DE SOL Ø180 MM

Z-230

Réf. 19029

SCIAGE SANS POUSSIÈRE Z-230 SUR CHARIOT



Le système Z-230 pour disque diamètre 230 mm a été conçu pour garantir un captage des poussières lors de vos différents travaux.

Machine utile pour vos travaux de débouillage de joints, de sciage de carrelage, de création de joints, d'engravage, de reprise d'époxy... Par ailleurs, grâce à son système de réglage de profondeur de coupe, vous pourrez scier de 0 à 55 mm. Les deux roues vous assurent sa maniabilité. Capot d'aspiration en acier zingué d'une épaisseur de 1,5 mm.

Coffret comprenant : 1 chariot avec boîtier de commande et prise électrique complémentaire, lampe témoin, guide de coupe, 1 disque Ø230 mm, 1 capot Ø230 mm et une meuleuse 2.600 W.

Puissance : 230 V MONO - 2.600 W

Vitesse : 5.600 Tr/min

Profondeur de coupe max. : 0 à 55 mm

Ensemble Z-230

* € H.T.

ACCESSOIRES SCIAGE


MEULEUSE 2.600 W



Meuleuse 2.600 W électronique à démarrage progressif. Équilibreur, 6 Kg. Pour adaptation sur capot Z-230 et pour tous les meulages courants (livrée avec clé et écrous).

Meuleuse 2.600 W Réf. 190085 * € H.T.


DISQUE DIAMANT TURBO Ø 230

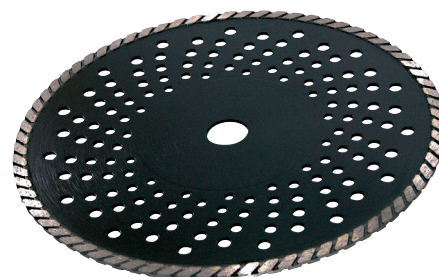

Disque diamant à jante continue TURBO, pour sciage à sec. Universel pour résine, béton, matériaux... Nous consulter pour d'autres dimensions.

Disque diamant turbo Réf. 19095 * € H.T.

CAPOT DE SCIAGE Z - 230 Ø230 MM

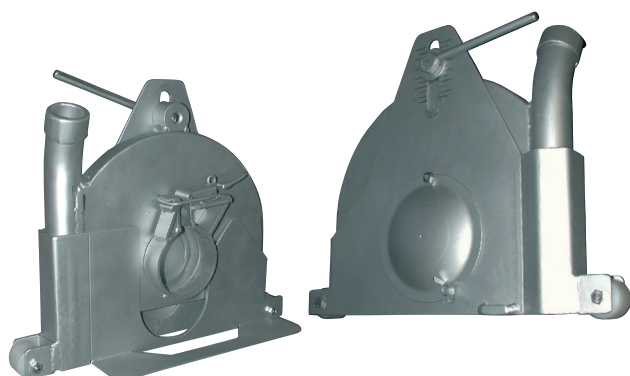

Capot Ø230 mm en acier zingué, ép. 1,5 mm, réglable de 0 à 55 mm. Pour meuleuse Hikoki.

Capot de sciage Z-230 Ø230 mm Réf. 19026 * € H.T.

DISQUE PLAT EN CORINDON




Disque plat corindon de Ø230 mm. Autres disques, voir page 56.

Disque corindon Réf. 1461 * € H.T.

50 ANS
techni-sols
airtec

DISQUES DE SCIAGE DIAMANT

DISQUE DIAMANT À SEGMENTS

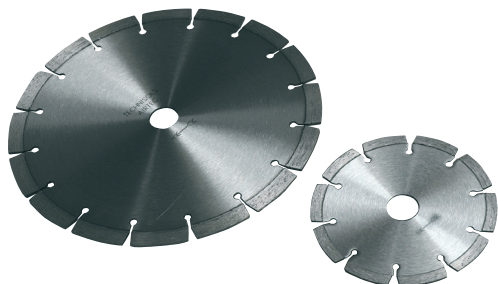

Disque diamant haut de gamme à segments soudés LASER, universel pour sciage à sec : béton et matériaux.

Disque diamant Ø230 mm	Réf. 190919K	* € H.T.
En lot de 5 pcs. prix unit. net.		* € H.T.
En lot de 10 pcs. prix unit. net.		* € H.T.
Disque diamant Ø150 mm	Réf. 190860	* € H.T.
Disque diamant Ø125 mm	Réf. 190869K	* € H.T.
En lot de 5 pcs. prix unit. net.		* € H.T.
En lot de 10 pcs. prix unit. net.		* € H.T.

DISQUE À SEGMENTS ÉP. 5 MM



Disque diamant à segments épais pour le déjointage. Segments : épaisseur 5 mm.

Disque diamant Ø230 mm	Réf. 190230	* € H.T.
Disque diamant Ø125 mm	Réf. 190125	* € H.T.

DISQUE DIAMANT TURBO VENTILÉ



Disque diamant haut de Gamme à jante continue TURBO, pour sciage à sec, Universel, résine, béton, matériaux, granit, silex.

Disque diamant Ø230 mm	Réf. 19095	* € H.T.
Disque diamant Ø125 mm	Réf. 19092	* € H.T.
Disque diamant Ø115 mm	Réf. 19094	* € H.T.

DISQUE À FRAISER



Disque diamant à fraiser, segments : larg. 9,6 x H 8,8 mm.

Disque diamant Ø140 mm	Réf. 190991	* € H.T.
Disque diamant Ø125 mm	Réf. 19099	* € H.T.


DISQUE DIAMANT À JANTE CONTINUE

Disque diamant haut de gamme à jante continue pour carrelage, granit, silex. Pour sciage à sec ou à eau.

Disque diamant Ø230 mm	Réf. 19250	* € H.T.
En lot de 5 pcs. prix unit. net.		* € H.T.
Disque diamant Ø200 mm	Réf. 19248	* € H.T.
En lot de 5 pcs. prix unit. net.		* € H.T.
Disque diamant Ø125 mm	Réf. 19245	* € H.T.
En lot de 5 pcs. prix unit. net.		* € H.T.
Disque diamant Ø115 mm	Réf. 19240	* € H.T.
En lot de 5 pcs. prix unit. net.		* € H.T.

CAROTTES / PATIN DE RECHANGE


DISQUE DIAMANT À SEGMENTS Ø350 MM

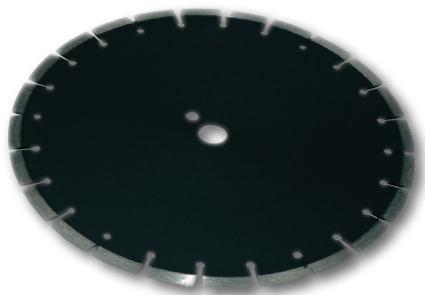

Disque diamant Ø350mm, haut de gamme à segments soudés LASER. Alésage Ø 25,4 mm (autres diamètres disponibles).

Pour béton frais	Réf. 25693
Pour béton vieux	Réf. 25694
Pour bitume / asphalte	Réf. 25691


DISQUE DIAMANT À SEGMENTS Ø300 MM

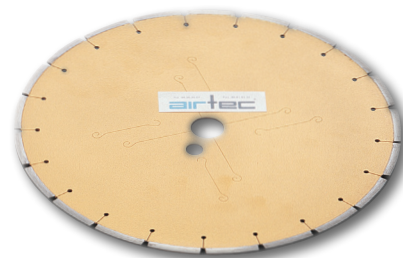

Disque diamant Ø300mm, haut de gamme à segments soudés LASER. Alésage Ø 25,4 mm (autres diamètres disponibles).

Pour béton frais	Réf. 25393
Pour béton vieux	Réf. 25394


COURONNE DE CAROTTAGE DIAMANTÉE UNIVERSELLE

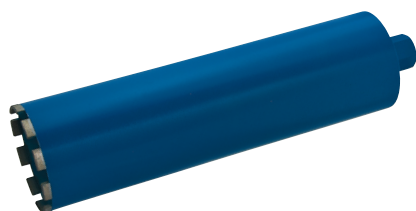

Utilisation universelle pour carottage à sec ou à eau, à guidage manuel ou avec colonne. Pour de nombreux matériaux (Béton armé, Brique, Granit, Maçonnerie, Asphalte). Raccordement fileté 1 1/4, profondeur de carottage 450 mm. Segments de 10 mm de haut.

Disponible en diamètre :
Ø 44 - Ø 52 - Ø 62 - Ø 72 - Ø 82 - Ø 102 - Ø 107 - Ø 112 - Ø 122 - Ø 132 - Ø 152 - Ø 162 - Ø 200 - Ø 250 - mm

PATIN DE RECHANGE

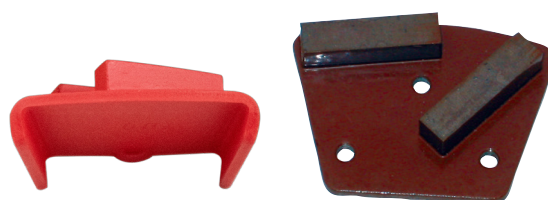

Pour ponceuse à patins interchangeables. VOIR PAGE 47

Patin pour béton moyen / dur	Sur demande
------------------------------	-------------

L'ensemble de notre gamme de disques diamant bénéficie d'une densité de diamant élevée pour une meilleure efficacité. Diamant maintenu dans un liant élaboré en fonction des différents support à scier, pour une durée d'utilisation optimisée

AUTRE DIMENSIONS DISPONIBLES SUR DEMANDE

ABRASIFS

ABRASIFS SEMI FLEXIBLE Ø127 MM CARBURE (PLAT)



Disque matériaux (SC) Grain 24-36.

Disque matériaux Ø127 mm grain de 24	Réf. 1400	* € H.T.
En lot de 20 pcs. prix unit. net.		* € H.T.
Disque matériaux Ø127 mm grain de 36	Réf. 1401	* € H.T.
En lot de 20 pcs. prix unit. net.		* € H.T.

ABRASIFS SEMI FLEXIBLE Ø127 MM CORINDON (BOMBÉ)



Disque matériaux BOMBÉ (SA) Grain 24-36.

Disque bombé Ø127 mm grain de 24	Réf. 14000	* € H.T.
En lot de 20 pcs. prix unit. net.		* € H.T.
Disque bombé Ø127 mm grain de 36	Réf. 14001	* € H.T.
En lot de 20 pcs. prix unit. net.		* € H.T.

ABRASIFS SEMI FLEXIBLE Ø178 MM CARBURE (PLAT)

Disque matériaux PLAT (SC) Grain 16-24-36.

Disque matériaux Ø178 mm grain de 16	Réf. 1470	* € H.T.
En lot de 20 pcs. prix unit. net.		* € H.T.
Disque matériaux Ø178 mm grain de 24	Réf. 1474	* € H.T.
En lot de 20 pcs. prix unit. net.		* € H.T.
Disque matériaux Ø178 mm grain de 36	Réf. 1478	* € H.T.
En lot de 20 pcs. prix unit. net.		* € H.T.



Meilleurs prix pour des quantités plus importantes :
Contactez-nous au 03.88.18.05.35 ou par email sur contact@airtec-fr.com

DISQUE À TRONÇONNER MÉTAUX



Disque plat épaisseur 2 mm pour sciage métal.

Disque plat Ø115 mm alésage 22,2 mm Réf. 1620 * € H.T.

En lot de 25 pcs. prix unit. net. * € H.T.

Disque plat Ø125 mm alésage 22,2 mm Réf. 1621 * € H.T.

En lot de 25 pcs. prix unit. net. * € H.T.

Disque plat Ø230 mm alésage 22,2 mm Réf. 1623 * € H.T.

En lot de 25 pcs. prix unit. net. * € H.T.

DISQUE À TRONÇONNER INOX



Disque plat épaisseur 1,6 mm pour sciage inox.

Disque plat Ø115 mm alésage 22,2 mm Réf. 1630 * € H.T.

En lot de 25 pcs. prix unit. net. * € H.T.

Disque plat Ø125 mm alésage 22,2 mm Réf. 1631 * € H.T.

En lot de 25 pcs. prix unit. net. * € H.T.

Disque plat épaisseur 2 mm pour sciage inox.

Disque plat Ø230 mm alésage 22,2 mm Réf. 1633 * € H.T.

En lot de 25 pcs. prix unit. net. * € H.T.

DISQUE PLAT EN CORINDON



Disque plat corindon épaisseur 2,5 mm.

Disque plat Ø230 mm alésage 22,2 mm Réf. 1461 * € H.T.

Disque plat Ø305 mm alésage 22,2 mm Réf. 1451 * € H.T.

PLATEAU TUNGSTÈNE Ø125 MM



Disque 125 mm disponible en grain 16-24-36.


Plateau Ø125 mm grain de 16 Réf. 25900 * € H.T.

Plateau Ø125 mm grain de 24 Réf. 25901 * € H.T.

Plateau Ø125 mm grain de 36 Réf. 25902 * € H.T.

ABRASIFS

DISQUE ABRASIF ACIER Ø400 MM

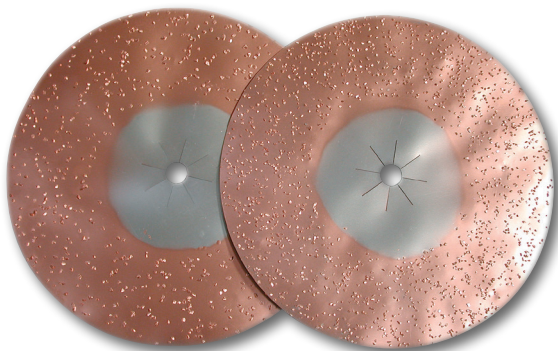

Disque acier double face avec éclats de carbure de tungstène projetés à chaud

Gros grain Ø400 mm	Réf. 25800	* € H.T.
--------------------	------------	----------

En lot de 5 pcs. prix unit. net.		* € H.T.
----------------------------------	--	----------

Gros grain Ø400 mm	Réf. 25801	* € H.T.
--------------------	------------	----------

En lot de 5 pcs. prix unit. net.		* € H.T.
----------------------------------	--	----------

DISQUE ABRASIF GRAINS Ø400 MM



Disque Ø400 mm avec alésage, double face.
Haut rendement, qualité haut de gamme.

Grain de 60	Réf. 141417	* € H.T.
-------------	-------------	----------

En lot de 30 pcs. prix unit. net.		* € H.T.
-----------------------------------	--	----------

Grain de 80	Réf. 141415	* € H.T.
-------------	-------------	----------

En lot de 30 pcs. prix unit. net.		* € H.T.
-----------------------------------	--	----------

Grain de 100	Réf. 141414	* € H.T.
--------------	-------------	----------

En lot de 30 pcs. prix unit. net.		* € H.T.
-----------------------------------	--	----------

Grain de 120	Réf. 141416	* € H.T.
--------------	-------------	----------

En lot de 30 pcs. prix unit. net.		* € H.T.
-----------------------------------	--	----------

DISQUE ABRASIF GRAINS FIN Ø400 MM

Disque Ø400 mm avec alésage, double face.
Qualité haut de gamme.

Grain de 16	Réf. 1450	* € H.T.
-------------	-----------	----------


En lot de 30 pcs. prix unit. net.		* € H.T.
-----------------------------------	--	----------

Grain de 24	Réf. 1452	* € H.T.
-------------	-----------	----------

En lot de 30 pcs. prix unit. net.		* € H.T.
-----------------------------------	--	----------

Grain de 36	Réf. 1453	* € H.T.
-------------	-----------	----------


En lot de 30 pcs. prix unit. net.		* € H.T.
-----------------------------------	--	----------

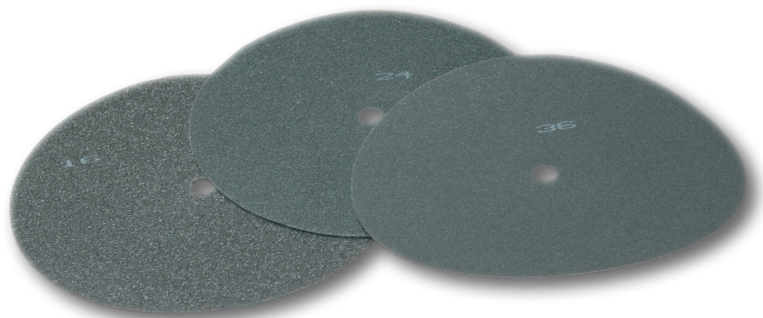

DISQUE ABRASIF TRELLIS Ø400 MM

Disque Ø 400 mm avec alésage, Double face.

Grain de 60	Réf. 1447	* € H.T.
En lot de 30 pcs. prix unit. net.		* € H.T.
Grain de 80	Réf. 1448	* € H.T.
En lot de 30 pcs. prix unit. net.		* € H.T.
Grain de 120	Réf. 1449	* € H.T.
En lot de 30 pcs. prix unit. net.		* € H.T.

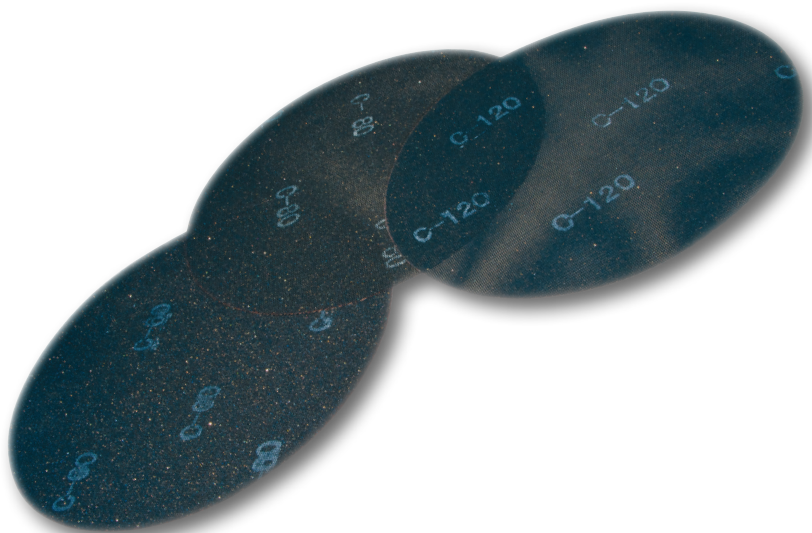

DISQUE PADS

Disque Ø 400 mm avec alésage, Double face.

Disque pads Ø400 mm	Réf. 25450	* € H.T.
Disque pads noir pour le décapage		
Disque pads vert Ø400 mm	Réf. 25455	* € H.T.
Disque pads vert pour le récurage		
Disque pads blanc Ø400 mm	Réf. 25453	* € H.T.
Disque pads blanc pour le polissage		
Disque pads rouge Ø400 mm	Réf. 25454	* € H.T.
Disque pads rouge pour le lustrage		



Meilleurs prix pour des quantités plus importantes :
Contactez-nous au 03.88.18.05.35 ou par email sur contact@airtec-fr.com

MÉLANGEUR DE FORCE BEBA

BEBA B53

Réf. 20200

BEBA B53

Réf. 20202

BEBA B53

Malaxeur de force mobile pour tous types de matériaux (peintures, mortier Epoxy, autolissants). Tendance "mortier".

Le Malaxeur BEBA B 53 est la réponse idéale à la préparation de produits très denses, très visqueux ou fluides grâce à ses 2 moteurs ayant chacun 2 vitesses de rotation (4 possibilités) et à une capacité de 80 litres. Bras pivotant sur suspensions pneumatiques pour une ouverture aisée du malaxeur. Livré avec un chariot transport de cuve, pour une utilisation sans problème. Construction robuste conçue pour une utilisation pratique conjuguant longévité et mobilité.

Système de fixation rapide pour les outils de mélange, aucun outillage n'est nécessaire.

Cuve haute résistance avec renfort acier



Puissance : 380 V TRI - 800 W / 1.100 W

2 Vitesses de mélange : 114 ou 228 tr/min

1 vitesse de mélange plateau : 5 ou 10,5 tr/min

Capacité de la cuve : 80 litres

Poids : 128 Kg

Puissance : 230 V MONO - 750 W / 1.000 W

1 vitesse de mélange : 114 ou 228 tr/min

1 vitesse de mélange plateau : 5 ou 10,5 tr/min

Capacité de la cuve : 80 litres

Poids : 128 Kg

Livré avec une cuve, option : chariot de transport de cuve, 1 jeu de pales

BEBA B53 230V

Réf. 20200

Livré avec une cuve, option : chariot de transport de cuve, 1 jeu de pales

BEBA B53 380V TRI

Réf. 20202



62

EDITION 2025

techni-sols
airtec

MÉLANGEUR DE FORCE COLLOMIX

COLLOMIX XM 2

Réf. 20400

COLLOMIX XM 2 - 380 V

Réf. 20700

COLLOMIX XM2

Malaxeur de force mobile pour tous types de matériaux.

Utilisation universelle grâce aux diverses vitesses des outils de malaxage qui permettent de traiter des matériaux liquides de faible viscosité aux mortiers lourds. La performance étant élevée, les temps de mélanges sont beaucoup plus courts (jusqu'à 1 tonne/heure). Livré sans chariot pour transport de cuve.

Domaines d'application : revêtements de sols industriels, constructions industrielles, assainissement des surfaces en béton, Parkings.

Puissance : 230 V MONO - 1.500 W

Vitesse de mélange : 2 x 120 ou 1 x 120 et 1 x 600 tr/min

Capacité de la cuve : 65 litres

Poids : 105 Kg

Dimension : 107,5 x 73 x 84 cm

Livré avec une cuve, 1 jeu de pales

COLLOMIX XM 2

Réf : 20230

Disponible en 380 V

COLLOMIX XM 2 - 380 V

Réf : 20700



Chariot de transport de cuve en option

Réf : 204005

COLLOMIX AOX 600

Réf. 20600

MALAXEUR AOX 600 À PLATEAU TOURNANT

Puissance pale : 230 V - 1.000 W

Vitesse pale de mélange : 750 tr/min

Puissance moteur cuve : 370 W

Vitesse rotation cuve : 18 tr/min

Capacité de la cuve : 65 litres

Poids : 58 Kg

Dimension : 82 x 60 x 87 cm

Livré avec une cuve, 1 jeu de pales

COLLOMIX AOX 600

Réf: 20600



Mélangeur à rotation avec deux moteurs

et divers outils de malaxage pour un grand choix de matériaux à mélanger ; pour petits chantiers à chantiers moyens ; dans sa version standard, équipé d'une pale DLX qui convient particulièrement aux revêtements résines, mortiers collants et aux produits de nivellement.

Chariot de transport de cuve en option

Réf : 204005

MALAXEURS GRANDE CAPACITÉ

BEBA B140 230 V Mono Réf. 20140

BEBA B140 380 V Tri Réf. 20325

BEBA B140

Malaxeur de force de grande capacité.

Le Malaxeur BEBA B 140 est la réponse idéale à la préparation de produits denses, visqueux ou fluides - à un ou plusieurs composants grâce à une capacité de 100 litres.

Puissance : 230 V MONO - 1.500 W

Capacité de la cuve : 100 litres

Poids : 175 Kg

Puissance : 380 TRI - 3.500 W

Capacité de la cuve : 100 litres

Poids : 175 Kg

BEBA B140 230 V Mono

Réf. 00000

BEBA B140 380 V Tri

Réf. 20325



**AUTRES MODÈLES DISPONIBLES
DE 60 À 1.000 LITRES**

MALAXEUR GRANDE CAPACITÉ



Cette gamme de malaxeur a un champ d'application très étendu, pour de très nombreux types de mélanges et de quantités.

Ces malaxeurs sont extrêmement efficaces pour le mélange de mortiers (minéraux ou synthétiques) et tout type de bétons, mélanges poreux secs et humides, bitumineux et très adhérents.

Plusieurs modèles disponibles de 100 à 500 litres.

**MODÈLES DISPONIBLES
DE 100 À 500 LITRES.**



MÉLANGEUR À MAIN

MÉLANGEUR DOUBLE PALE 1.600 W

Mélangeur Collomix double pales Xo 55 DUO. Malaxage plus intensif grâce aux outils de mélange tournants (diamètre total efficace 210 mm) 1600W.

2 vitesses mécaniques plus un variateur électronique.

Pour mélanger jusqu'à 40-90 litres. Avec système de fixation rapide HEXAFIX pour l'outil de mélange.



Mélangeur double pale 1600 W avec pales	Réf: 20967 XO
Jeu de pales acier pour XO 55 et CX44 Duo	Réf: 20967 DC
Coupleur Heyafix Duo	Réf: 20968

STATION DE MÉLANGE RMX



Permet de mélanger automatiquement sans effort, machine maniable et robuste. S'adapte sur tous les malaxeurs Xo et Xo duo.

Station de mélange RMX	Réf: 20970
Maintien de fût 200-320 M	Réf: 20970 M

MÉLANGEUR À MAIN B - 6



Pour matériaux à forte viscosité. Mélangeur avec grande poignée de maintien.

Pour mélanger jusqu'à 30 litres. Livré avec Perceuse Bosch 1.100 W.

Système B-6 livré avec perceuse sans pales	Réf: 20219
Jeu de pales de rechange	Réf: 20226

MÉLANGEUR 1.800 W




Mélangeur 2 vitesses + variateur électronique, livré avec 2 pales de Ø140mm, léger compact et économique. Mélange jusqu'à 90 litres. Système de fixation rapide M14 pour l'outil de mélange. Pour mélanger peinture, mortier, ciment, colle...

Mélangeur 1.800 W avec pale	Réf. 20963	* € H.T.
-----------------------------	------------	----------

MÉLANGEURS À MAIN COLLOMIX

MÉLANGEUR 1.150 W

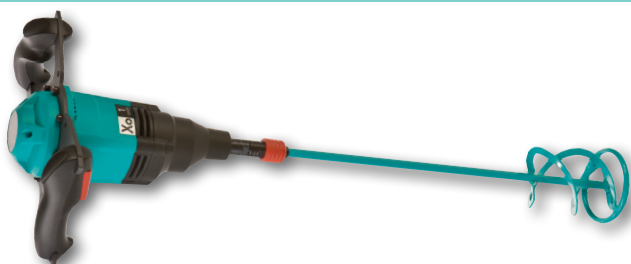

Collomix Xo Mélangeur 1 vitesse de 1.150 W ; destiné aux petits et aux moyens mélanges. Poids léger, compact et économique, mélange jusqu'à 40 litres, avec système de fixation rapide HEXAFIX pour l'outil de mélange. Pour mélanger peinture, mortier, ciment.

Mélangeur 1150 W XO-1 avec pale

Réf: 20934 XO

MÉLANGEUR 1.500 W




Collomix Xo-4 Mélangeur universel de 1.500 W ; 2 vitesses mécaniques, forte technique d'entraînement pour les mélanges difficiles (jusqu'à 65 litres). Convient à toutes les viscosités avec système de fixation rapide HEXAFIX pour l'outil de mélange. Pour mélanger peintures, mortier, ciment, colles, époxy.

Mélangeur 1500 W XO-4 avec pale

Réf: 20965 XO

MÉLANGEUR 1.750 W

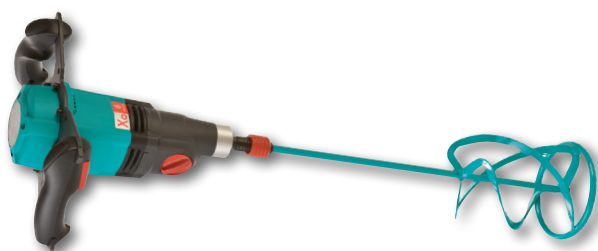

Collomix Xo-6 Mélangeur pour les cas difficiles et exigeants. 1.750W 2 vitesses mécaniques ; forte technique d'entraînement pour les mélanges difficiles (jusqu'à 90 litres). Convient à toutes les viscosités avec système de fixation rapide HEXAFIX pour l'outil de mélange.

Mélangeur 1750 W XO- avec pale

Réf: 20969 XO

MÉLANGEUR BATTERIE XO-10




Collomix Xo-10 Mélangeur sur batterie Lithium-ION 18v 5,2 Ah. Raccord rapide HEXAFIX, avec une pale Ø 120 mm. Vitesse de 640 tr/min. Livré avec 2 batteries.

Mélangeur batterie XO-10

Réf: 20970 XO

ADAPTATEUR M14 ET HEXAFIX



Adaptateur M14 vers Hexafix

Réf. 20881

* € H.T.

Adaptateur Hexafix vers M14

Réf. 20880

* € H.T.

PALE DE RECHANGE HEXAFIX POUR MÉLANGEUR COLLOMIX



Pour matériaux à haute viscosité (béton, mortier...)
Système de fixation rapide Hexafix.

Pale Ø120 MM

Réf. 20950 C

* € H.T.

Pour mélanger de 15 à 25 Kg

Pale Ø140 MM

Réf. 20990 C

* € H.T.

Pour mélanger de 25 à 40 Kg

Pale Ø160 MM


Réf. 20935 C

* € H.T.

Pour mélanger de 30 à 60 Kg

PALES ET AGITATEURS

MÉLANGEUR POUR COLLE, SYSTÈME HEXAFIX ET COLLOMIX



Pour colles, matériaux étanchéité, pâte ragréage

Ø120 MM - LG.590 MM	Réf. 20950 KRC	* € H.T.
Pour mélanger de 15 à 25 Kg		
Ø140 MM - LG.590 MM	Réf. 20990 KRC	* € H.T.
Pour mélanger de 20 à 35 Kg		
Ø160 MM - LG.590 MM	Réf. 20935 KRC	* € H.T.
Pour mélanger de 35 à 50 Kg		

MÉLANGEUR À PALES DÉPLIABLES



Permet d'introduire le mélangeur dans un fût en passant par un orifice de Ø 55 mm (les pales se déplient automatiquement avec la force centrifuge). Adaptable sur perceuse.

Ø55 MM Fermé - 220 MM Ouvert - LG.105 CM	Réf. 1300	* € H.T.
---	-----------	----------

PALES DE RECHANGE M14

Pour matériaux à forte viscosité (béton, ciment, mortier..)

Ø85 MM - LG.400 MM	Réf. 20950	* € H.T.
Pour mélanger de 15 à 25 Kg		
Ø120 MM - LG.600 MM	Réf. 20990	* € H.T.
Pour mélanger de 25 à 40 Kg		
Ø160 MM - LG.600 MM	Réf. 20935	* € H.T.
Pour mélanger de 30 à 60 Kg		

MÉLANGEUR À HÉLICES



Pour produits très liquides, autolissants, peintures,... - Système de fixation M-14.

Ø140 MM - LG.600 MM	Réf. 20994	* € H.T.
Pour mélanger de 25 à 40 Kg		

MÉLANGEUR HÉLICOÏDALE 6 PANS



Pour produits à faible viscosité, colles, peintures, époxy.

Ø70 MM - LG.400 MM	Réf. 1304	* € H.T.
Pour mélanger de 15 à 25 Kg		
Ø85 MM - LG.400 MM	Réf. 1305	* € H.T.
Pour mélanger de 20 à 35 Kg		

AGITATEUR



Pour produits liquides, époxy, acrylique.
Pour mélanger 10 Kg maximum - tige hexagonale - 6 pans.


Fixation 6 pans

Ø85 MM - LG.400 MM	Réf. 1302	* € H.T.
Pour mélanger de 10 à 15 Kg		

Fixation M-14

Ø120 MM - LG.600 MM	Réf. 20850	* € H.T.
Pour mélanger de 20 à 30 Kg		

MÉLANGEUR HÉLICOÏDALE



Pour produits à faible viscosité, colles, peintures, époxy, produits fluides, enduits de finition.

Fixation 6 pans

Ø120 MM - LG.600 MM	Réf. 1309	* € H.T.
Pour mélanger de 20 à 30 Kg		

Fixation M-14

Ø120 MM - LG.600 MM	Réf. 20850	* € H.T.
Pour mélanger de 20 à 30 Kg		
Ø160 MM - LG.600 MM	Réf. 20851	* € H.T.
Pour mélanger de 30 à 50 Kg		

BACS ET SEAUX

BAC COLLOMIX 65 ET 90 LITRES



Bac plastique rond 65l. Pour malaxeur Collomix 65/2 K-3 et XM-2.

Bac rond 65 litres	Réf. 11600	* € H.T.
--------------------	------------	----------

Bac plastique rond renforcé 90l. Pour malaxeur Collomix.

Bac rond renforcé 90 litres	Réf. 11604	* € H.T.
-----------------------------	------------	----------

BAC 40 ET 65 LITRES



Bac plastique rond 40l. Pour malaxeur Collomix 40/2 K.

Bac rond 40 litres	Réf. 11605	* € H.T.
--------------------	------------	----------

Bac plastique rond 65l.

Bac rond 65 litres	Réf. 11602	* € H.T.
--------------------	------------	----------

En lot de 10 pcs. prix unit. net.		* € H.T.
-----------------------------------	--	----------

BAC RECTANGULAIRE 65 LITRES



Bac plastique 300 x 650 x 350 mm, 65l.

Bac rectangulaire 65 litres	Réf. 1160	* € H.T.
-----------------------------	-----------	----------

BAC 80 LITRES, RENFORCÉ



Bac plastique rond 80l, avec renfort métallique pour malaxeur BEBA B-87 et B-53.

Bac rond 80 litres	Réf. 20203	* € H.T.
--------------------	------------	----------

SEAU 8 ET 12 LITRES



Seau 8 litres	Réf. 1151	* € H.T.
---------------	-----------	----------

Recharge seau 8 litres x5	RÉF. 11502	* € H.T.
---------------------------	------------	----------

Seau 12 litres	Réf. 1150	* € H.T.
----------------	-----------	----------

Recharge seau 12 litres x5	RÉF. 11501	* € H.T.
----------------------------	------------	----------

SEAU 10 LITRES



Seau plastique contenance 10l.

Seau 10 litres	Réf. 1152	* € H.T.
----------------	-----------	----------

ENROULEUR



Enrouleur 25m ou 40m 220V ou 380V.

Enrouleur 25m 220V	Réf. 1392	* € H.T.
Enrouleur 40m 220V	RÉF. 1394	* € H.T.
Enrouleur 25m 380V 16A	Réf. 1395	* € H.T.
Enrouleur 25m 380V 32A	Réf. 1388	

COFFRET DE DISTRIBUTION MONOPHASÉ OU TRI-PHASÉ



Coffret avec socle en acier et pied tubulaire.
4 prises à clapet.
2 P+T 16A / 250V NF.
Disjoncteur différentiel 30 mA/250V.
I843

Coffret de distribution monophasé Réf: 13966

COFFRET DE CHANTIER AVEC 32A

30mA - 380V.
4 socles à clapet 2P+T 16A 220V.
1 socle à clapet 3P+N+T 16A 380V.
1 socle à clapet 3P+N+T 32A 380V.
1 arrêt d'urgence.
Alimenté par une fiche mâle 32A 3P+N+T.
I844

Coffret de chantier 32A Réf: 13977

CABLE POUR RALLONGE



Rallonge à la demande. Maximum 25 mètres (normes), câble et prises vendus séparément.

230V Mono-phasé

Câble monophasé 10/16A 3G2, 52 (au mètre) Réf. 13960 * € H.T.

16A Tri-phasé

Câble tri-phasé 16A 5G2, 52 (au mètre) Réf. 13970 * € H.T.

32A Tri-phasé

Câble tri-phasé 32A 5G42 (au mètre) Réf. 13980 * € H.T.

PRISES / FICHES



Les fiches mâles Tri-phasé sont équipées d'un inverseur de phase.

230V Mono-phasé

Fiche mâle 10/16A Monophasé Réf. 16805 * € H.T.

Fiche femelle 10/16A Monophasé Réf. 16815 * € H.T.

16A Tri-phasé

Fiche mâle 16A Tri-phasé Réf. 16803 * € H.T.

Fiche femelle 16A Tri-phasé Réf. 16801 * € H.T.

32A Tri-phasé

Fiche mâle 32A Tri-phasé Réf. 16800 * € H.T.


Fiche femelle 32A Tri-phasé Réf. 16802 * € H.T.

INJECTION

Technisols Airtec vous propose une large gamme d'injecteurs pour tous vos travaux d'assèchement de murs, de traitement de fissures.

Nos injecteurs sont prévus pour les injections à haute pression (+de 120 bars) et à faible pression.

INJECTEUR EN 2 PARTIES EN ACIER OU EN INOX

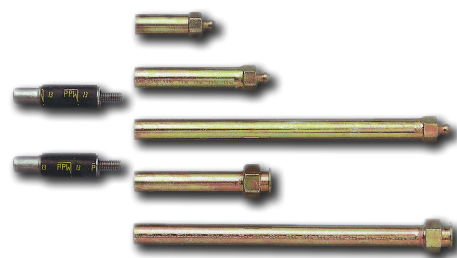

Injecteur en acier ou en inox avec tête pouvant rester dans le mur (gain de temps).


Tête disponible en Ø 10mm, 13mm, 17mm et 19mm.

Tête : Ø13 mm, Inox et Acier

Corps : Fixation tête type graisseur
LG 45-75-175

Corps fix. tête plate : LG 45-75-175

INJECTEUR PLASTIQUE




En diamètre 4 et 6mm, à utiliser pour des injections à faible pression. Livré avec son graisseur faible pression.

Injecteur rouge Ø4 mm

Injecteur vert Ø6 mm

INJECTEUR ACIER 1 PARTIE

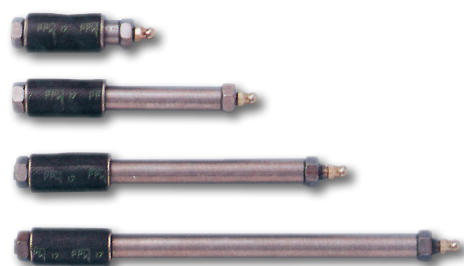


Injecteur en acier. Injecteur disponible en Ø 8mm, 10mm, 13mm, 17mm, 16mm et 19mm.

D'une longueur de 65 mm à 400 mm selon Ø.

Injecteur Ø17 mm
LG 65-110-150-200

INJECTEUR PLAT EN ALU OU POLYPROPYLÈNE

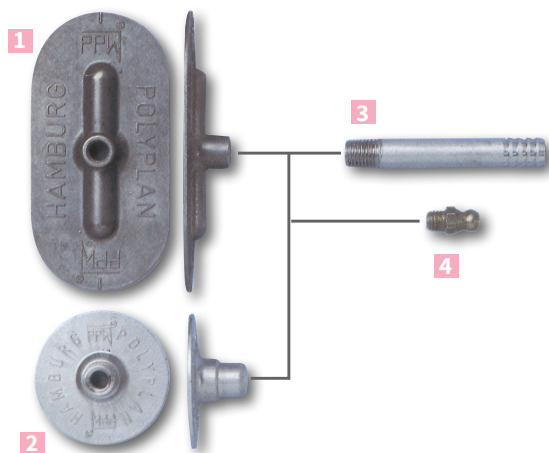

Injecteurs en Alu ou en polypropylène transparent. Injecteur à fixer sur la fissure, injecteur à faible pression.

1. Injecteur alu plat oval	Réf: 1770
Injecteur polypropylène plat oval	Réf: 17700
2. Injecteur alu plat rond	Réf: 1771
3. Rallong injecteur en alu	Réf: 1772
3. Graisseur pour injecteur alu	Réf: 1774


INJECTEUR PLASTIQUE



Injecteurs en P.V.C. pour injection à faible et à haute pression.


Injecteur Ø10 mm et longueur 85 mm	Réf: 17211
Injecteur Ø10 mm et longueur 120 mm	Réf: 17212
Injecteur Ø12 mm et longueur 120 mm	Réf: 17213
Pistolet pour mise en place des injecteurs	Réf: 17610

POMPE À INJECTION

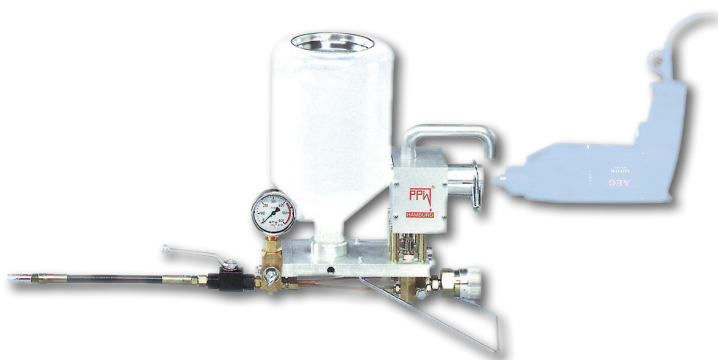

Nous vous proposons plusieurs types de pompe à Injection. Pompes à membrane, pompes à mono-composant.

DOCUMENTATION COMPLÈTE SUR DEMANDE

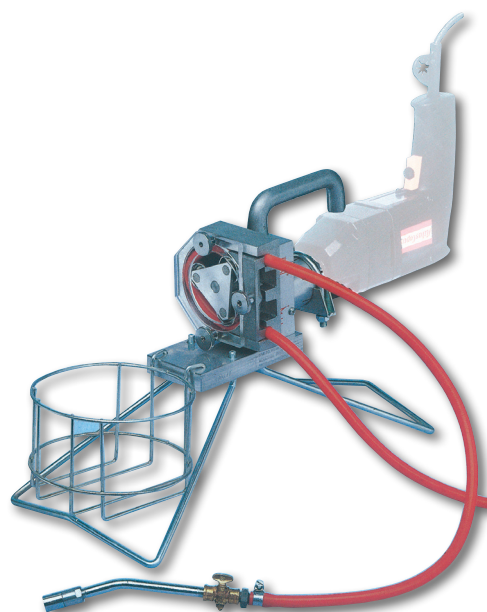

BALAYEUSE ET BALAIS

BALAYEUSE MANUELLE



Balayeuse pratique et efficace. Elle nettoie rapidement toutes les surfaces. C'est l'outil idéal pour la préparation de vos sols avant d'appliquer. Elle ramasse tous genres de déchets dans un récipient à grande contenance, facile à enlever et à vider.

Vu ses dimensions compactes et son poids modeste, elle passe partout en franchissant facilement les obstacles.

Brosses réglables en profondeur

Largeur de travail : Sans balai latéral 490 mm, avec 1 balai latéral 670 mm

Bac de récupération de 30 litres

Taille : 130x92x92 cm

Poids : 24 Kg

Référence. 21100

BALAIS



Monture polypropylène. Douille plastique à vis Ø 24 mm.
Livré sans manche (Manche 17060A).

1. Balai blanc L. 38 cm	Réf. 17061A	* € H.T.
2. Balai blanc L. 60 cm	RÉF. 17059A	* € H.T.

Monture bois. Douille métal Ø 24mm.
Livré sans manche (Manche 17060).

3. Balai coco L. 31 cm	Réf. 17061	* € H.T.
------------------------	------------	----------

Monture bois. Douille métal Ø 28mm.
Livré sans manche (Manche 17060B).

Balai coco L. 60 cm	Réf. 17059G	* € H.T.
4. Balai coco L. 100 cm	Réf. 17061G	* € H.T.

BALAIS CANTONNIER



Monture bois. Douille métal Ø 28mm. Longueur 31 cm.
Livré sans manche.(manche 17060B).

Crynovil rouge	Réf. 17062	* € H.T.
----------------	------------	----------


BALAIS CANTONNIER BALDOZER



Monture Polypropylène. Douille Ø 28mm.
Livré sans manche (manche 17060B).

1. Crynovil vert L. 55 cm	Réf. 17064	* € H.T.
2. Crynovil vert L. 31 cm	RÉF. 17063	* € H.T.

MANCHES À BALAIS

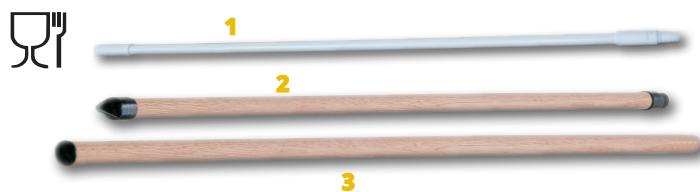

Avec embout fileté.

1. Manche polypro. Ø25 mm - L. 140 cm	Réf. 17060A	* € H.T.
---------------------------------------	-------------	----------

Avec embout fileté.

2. Manche à balai en bois Ø24 mm - L. 120 cm	Réf. 17060	* € H.T.
--	------------	----------

Sans embout fileté.

3. Manche à balai en bois Ø28 mm - L. 140 cm	Réf. 17060B	* € H.T.
--	-------------	----------

QUEUES DE MORUE PLATES



Mélange de soie naturelle, de Filax et de fibres. Haute densité de poils. Manche en bois brut. Virole en acier zingué.

Colisage par 6 pcs

Queue de morue 30 mm	Réf. 17113	* € H.T.
Queue de morue 40 mm	Réf. 17114	* € H.T.
Queue de morue 60 mm	Réf. 17116	* € H.T.
Queue de morue 80 mm	Réf. 17118	* € H.T.
Queue de morue 100 mm	Réf. 17117	* € H.T.

Queue de Morue avec manche polypropylène

Colisage par 24 pcs

Queue de morue 40 mm	Réf. 17114A	* € H.T.
Queue de morue 60 mm	Réf. 17116A	* € H.T.
Queue de morue 80 mm	Réf. 17118A	* € H.T.



PINCEAUX RADIATEUR



Mélange de soie naturelle et de fibres synthétiques. Manche en bois brut. Virole en acier coudée laitonée.

Colisage par 6 pcs

Pinceau larg. 25 mm	Réf. 17148	* € H.T.
Pinceau larg. 35 mm	Réf. 17141	* € H.T.
Pinceau larg. 40 mm	Réf. 17142	* € H.T.

PINCEAUX À RECHAMPIR PROFESSIONNELS



Mélange blond fibres synthétiques. Manche en bois brut. Virole en acier cuivré.

Colisage par 6 pcs

Pinceau tête ronde Ø25 mm	Réf. 17125	* € H.T.
Pinceau tête ronde Ø29 mm	Réf. 17129	* € H.T.

Mélange blond fibres synthétiques Filax. Manche en Polypropylène.

Colisage par 6 pcs

Pinceau tête ronde Ø25 mm	Réf. 17125A	* € H.T.
Pinceau tête ronde Ø29 mm	Réf. 17129A	* € H.T.




BROSSE À PLAFOND



Soie de chine blanche. Manche plastique.

Brosse plafond larg. 70 mm	Réf. 14504	* € H.T.
----------------------------	------------	----------

GUIPON



Avec embout fileté.

Guipon Ø50 mm L. 85 mm	Réf. 17130	* € H.T.
------------------------	------------	----------

Tous nos pinceaux sont en mélange de soies naturelles et fibres synthétiques, avec une très forte densité de poils. Montés sur manche en bois ou polypropylène, nos pinceaux et queues de morue résistent à la plupart des solvants.



MANCHONS

MANCHONS PRIMAIRES



Manchon premier prix, pour l'application des primaires.
Tissu polyester tricoté, manchon cousu.

TAILLE	LG. POILS	RÉF	PRIX UNVIT. € HT	EN LOT DE	PRIX UNIT. NET € HT
180 MM	12 MM	17028	* €	100 PCS	* €
250 MM	12 MM	17031	* €	100 PCS	* €
500 MM	12 MM	17032	* €	50 PCS	* €
180 MM	20 MM	17030	* €	100 PCS	* €
250 MM	20 MM	17000	* €	100 PCS	* €
500 MM	18 MM	17001	* €	50 PCS	* €



ANTIGOUTTES, FILS JAUNES



Manchon antigoutte fil jaune, pour appliquer peinture et produits liquides. Tissu 100% polyamide tissé avec fil jaune, manchon cousu.

TAILLE	LG. POILS	RÉF	PRIX UNIT. € HT	EN LOT DE	PRIX UNIT. NET € HT
180 MM	12 MM	17004 C	* €	100 PCS	* €
250 MM	12 MM	17003	* €	100 PCS	* €

MONTURES VOIR P.77

MANCHON MÉCHÉ EXTRA

Manchon "méché" ou "ravalement", pour l'application des époxy, autolissants...Tissu Polyamide tissé 100 %, manchon thermosoudé.
Excellent pouvoir absorbant et couvrant.
Anti projection.

TAILLE	LG. POILS	RÉF	PRIX UNIT. € HT	EN LOT DE	PRIX UNIT. NET € HT
180 MM	14 MM	17090 C	* €	100 PCS	* €
250 MM	14 MM	17089	* €	100 PCS	* €
500 MM	14 MM	17088	* €	50 PCS	* €
180 MM	24 MM	17091	* €	100 PCS	* €
250 MM	24 MM	17092	* €	100 PCS	* €
500 MM	24 MM	17093	* €	50 PCS	* €

PERFECTION PLUS



Manchon perfection-plus pour les finitions, antigoutte.
Tissu 100% polyamide tissé thermo soudé.
Si vous devez appliquer de la peinture classique sur sol fermé :
Poils de 12 mm, de 300 à 350 gr au m2.


TAILLE	LG. POILS	RÉF	PRIX UNIT. € HT	EN LOT DE	PRIX UNIT. NET € HT
180 MM	12 MM	17004A	* €	100 PCS	* €
250 MM	12 MM	17040 C	* €	100 PCS	* €
500 MM	12 MM	17045 C	* €	50 PCS	* €

MONTURES VOIR P.77

**CONSEIL AVANT LA PREMIERE
UTILISATION POUR ÉVITER
LA PERTE DE POILS :**
Brosser et tremper le rouleau dans
l'eau tiède, puis l'essorer par simples
pressions sans le tordre.

**TOUS NOS MANCHONS SONT D'ORIGINE
CEE, ONT LE SYSTÈME DE FIXATION
RAPIDE À CLIP, ILS PEUVENT ÊTRE
UTILISÉS AVEC DES MONTURES «AVEC»
OU «SANS VIS».**

EP-2000, SPÉCIAL ÉPOXY

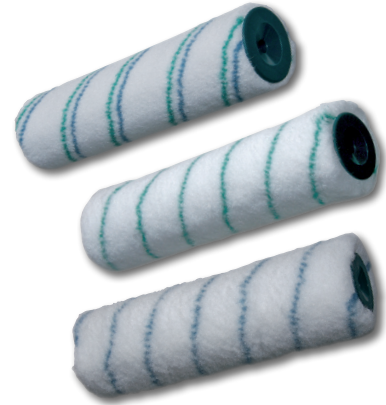

Pour appliquer Epoxy - Polyuréthane.
Pas de finitions comparables à une peau d'orange.
Tissu polyamide texturé, thermosoudé.

TAILLE	LG. POILS	RÉF	PRIX UNIT. € HT	EN LOT DE	PRIX UNIT. NET € HT
180 MM	6 MM	17077	* €	100 PCS	* €
250 MM	6 MM	17078	* €	100 PCS	* €
500 MM	6 MM	17068	* €	50 PCS	* €
180 MM	14 MM	17073	* €	100 PCS	* €
250 MM	14 MM	17074	* €	100 PCS	* €
500 MM	14 MM	17076	* €	50 PCS	* €
180 MM	20 MM	17070	* €	100 PCS	* €
250 MM	20 MM	17071	* €	100 PCS	* €

MONTURES VOIR P.77

**MEILLEURS PRIX POUR DES QUANTITÉS
PLUS IMPORTANTES :**
Contactez-nous au 03.88.18.05.35 ou par
mail : contact@airtec-fr.com

MANCHONS

MANCHON MICRO FIBRE HAUT DE GAMME



Manchon de haute qualité.
Pour appliquer Epoxy-Polyuréthane.
Très haut pouvoir absorbant. Pas de perte de fibres.

TAILLE	LG. POILS	RÉF	PRIX UNIT. € HT	EN LOT DE	PRIX UNIT. NET € HT
180 MM	10 MM	17006	* €	100 PCS	* €
250 MM	10 MM	17041	* €	100 PCS	* €
500 MM	10 MM	17046	* €	50 PCS	* €

MANCHON LAQUEUR



Manchon laqueur pour vernis de finition.
Tissu velours synthétique, manchon collé.

TAILLE	LG. POILS	RÉF	PRIX UNIT. € HT	EN LOT DE	PRIX UNIT. NET € HT
180 MM	5 MM	17024	* €	100 PCS	* €
250 MM	5 MM	17025	* €	100 PCS	* €

MONTURES VOIR P.77

MANCHON POUR FINITION



Manchon tissu texturé ras pour vernis de finition.
Manchon collé.

TAILLE	LG. POILS	RÉF	PRIX UNIT. € HT	EN LOT DE	PRIX UNIT. € HT
500 MM	6 MM	17068	* €	50 PCS	* €

MANCHON NID D'ABEILLE



Manchon en mousse polyester alvéolée - Grain moyen pour effet
décoratif Ø 80 mm.

TAILLE	RÉF	PRIX UNIT. € HT	EN LOT DE	PRIX UNIT. NET € HT
180 MM	17134	* €	5 PCS	* €
250 MM	17135	* €	5 PCS	* €

MANCHONS RADIATEUR GROS DIAMÈTRE

MANCHON MÉCHÉ 120 MM POILS LONGS



Manchon "méché" ou "ravalement",
pour l'application des époxy, autolissants...
Tissu Polyamide tissé 100 %, manchon cousu.
Excellent pouvoir absorbant et couvrant. Anti projection

TAILLE	LG. POILS	RÉF	PRIX UNIT. € HT	EN LOT DE	PRIX UNIT. NET € HT
120 MM	20 MM	17095	* €	-	* €

MANCHON ANTIGOUTTE FIL JAUNE 120 MM POILS 12 MM



Manchon antigoutte fil jaune,
pour appliquer peinture et produits liquides.
Tissu 100% Polyamide tissé avec fil jaune, manchon cousu.

TAILLE	LG. POILS	RÉF	PRIX UNIT. € HT	EN LOT DE	PRIX UNIT. NET € HT
120 MM	12 MM	17009C	* €	-	* €

MONTURES VOIR P.77

MANCHON EP-2000 120 MM POILS 14 MM



Pour appliquer Epoxy - Polyuréthane.
Ne laisse pas de peluche et de finitions comparables
à une peau d'orange. Tissu polyamide texturé.

TAILLE	LG. POILS	RÉF	PRIX UNIT. € HT	EN LOT DE	PRIX UNIT. NET € HT
120 MM	14 MM	17065C	* €	-	* €

Les manchons 120 mm ont le système
de fixation rapide à clip, ils peuvent
être utilisés avec les montures page 77.

MEILLEURS PRIX POUR DES QUANTITÉS
PLUS IMPORTANTES :
Contactez-nous au 03.88.18.05.35 ou par
mail : contact@airtec-fr.com

Manchon radiateur gros diamètres,
largeur 120 mm, permettant de
peindre les angles. Le diamètre de ces
manchons est intermédiaire entre un
manchon classique (P 70 - 71 - 72) et une
patte de Lapin (P 74).


PATTES DE LAPIN ET MONTURES PATTE DE LAPIN

ROULEAU RADIATEUR (PATTE DE LAPIN)



TAILLE	LG. POILS	RÉF	PRIX UNIT. € HT	EN LOT DE	PRIX UNIT. € HT
100 MM - JAUNE	10 MM	17080	* €	500 PCS	* €
100 MM - BLEU	12 MM	17080CB	* €	500 PCS	* €
100 MM - JAUNE	10 MM	17080C	* €	500 PCS	* €
150 MM - JAUNE	12 MM	17082C	* €	500 PCS	* €

ROULEAU RADIATEUR MICROFIBRE



Rouleau de haute qualité pour appliquer Epoxy - Polyuréthane. Très gros pouvoir absorbant. Pas de pertes de fibres.

TAILLE	LG. POILS	RÉF	PRIX UNIT. € HT	EN LOT DE	PRIX UNIT. € HT
100 MM	10 MM	17002	* €	500 PCS	* €
150 MM	10 MM	17005	* €	500 PCS	* €



ROULEAU RADIATEUR LAQUEUR (PATTE DE LAPIN)



TAILLE	LG. POILS	RÉF	PRIX UNIT. € HT
100 MM	5 MM	17084 C	* €
150 MM	5 MM	17085 C	* €

ROULEAU RADIATEUR MOUSSE



Rouleau radiateur, fibres polyamide sur mousse moyenne densité. Son bout arrondi évite les traces.

TAILLE	RÉF	PRIX UNIT. € HT
100 MM	17088 C	* €

MONTURE POUR ROULEAU RADIATEUR

Monture pour rouleau radiateur (queue de lapin) 100-120-150 mm à clips.

Monture L. 600 mm	Réf. 17013C	* € H.T.
Monture L. 400 mm	Réf. 17081C	* € H.T.
Monture L. 240 mm	Réf. 17083C	* € H.T.

MONTURE À VIS POUR MANCHONS



Monture sur manche plastique avec bague réglable (sauf réf 17016), pour manchons de 80, 180, ou 250 mm.

Monture L. 180 mm	Réf. 17013	* € H.T.
Monture L. 250 mm	Réf. 17010	* € H.T.


MONTURE POUR MANCHONS À CLIPS



Monture sur manche plastique, pour manchons de 180, ou 250 mm.

Monture L. 180 mm	Réf. 17016C	* € H.T.
Monture L. 250 mm	Réf. 17010C	* € H.T.


MONTURE FORME MARINE (EN Y)

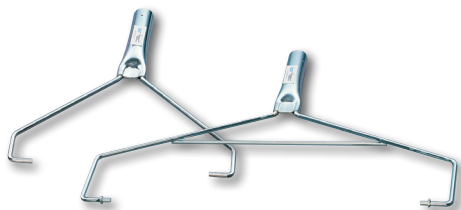

Monture en acier zingué pour manchons de 250 mm ou 500 mm.

Monture L. 250 mm	Réf. 17015	* € H.T.
Monture L. 500 mm	Réf. 17011	* € H.T.

MONTURE FORME MARINE AVEC AXE

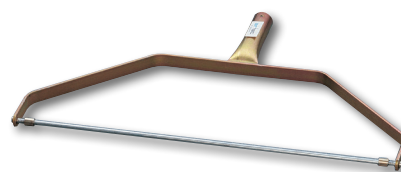

Monture en acier zingué avec axe pour manchons ou débulleur de 500 mm.

Monture L. 500 mm	Réf. 1612	* € H.T.
-------------------	-----------	----------

MONTURE AVEC MANCHE EN ALU ET AXE



Monture avec manche en aluminium pour manchon ou débulleur de 500 mm ou 750 mm.

Monture L. 500 mm	Réf. 1126	* € H.T.
Monture pour débulleur L. 750 mm	Réf. 1127	* € H.T.

MONTURE AVEC MANCHE EN ALU




Monture avec manche en aluminium pour débulleur de 250 mm.

Monture pour débulleur L. 250 mm	Réf. 1125	* € H.T.
----------------------------------	-----------	----------

DÉBULLEURS

DÉBULLEURS PICOTS DE 11 MM

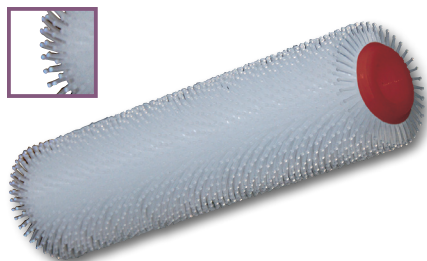


Débulleurs à picots de 11 mm à extrémités non pointues.
Pour débuller de 1 à 3 mm de produit selon la viscosité
(indiqués pour les débullages de produits à faible charge).

TAILLE	LG. PICOTS	RÉF	PRIX UNIT. € HT	EN LOT DE	PRIX UNIT. NET € HT
250 MM	11 MM	1601*	* €	5 PCS	* €
500 MM	11 MM	1602	* €	5 PCS	* €

Montures conseillées : Monture Y et
Monture à vis (*Monture réf.17010)

DÉBULLEURS PICOTS DE 11 MM POINTUS

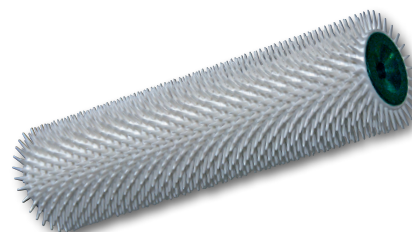


Débulleurs à picots de 11 mm à extrémités pointues.
Pour débuller de 1 à 3 mm de produit selon la viscosité.

TAILLE	LG. PICOTS	RÉF	PRIX UNIT. € HT	EN LOT DE	PRIX UNIT. NET € HT
250 MM	11 MM	1601 R	* €	5 PCS	* €
500 MM	11 MM	1602R	* €	5 PCS	* €

Montures VOIR P.75


DÉBULLEURS PICOTS DE 11 MM POINTUS

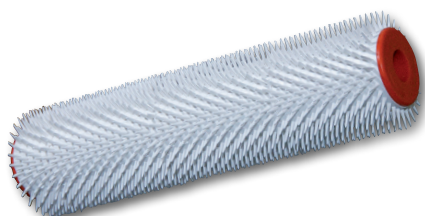

Débulleurs à picots de 11 mm à extrémités pointues.
Pour débuller de 1 à 5 mm de produit selon la viscosité (indiqués pour
les débullages de produits chargés)

TAILLE	LG. PICOTS	RÉF	PRIX UNIT. € HT	EN LOT DE	PRIX UNIT. NET € HT
70 MM	11 MM	1007	* €	AVEC	MONTURE
120 MM	11 MM	1006	* €	AVEC	MONTURE
250 MM	11 MM	1003	* €	5 PCS	* €
500 MM	11 MM	1004	* €	5 PCS	* €

DÉBULLEURS PICTOS DE 21 MM POINTUS

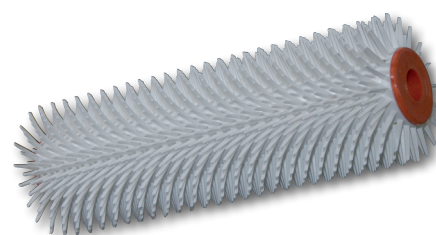

Débulleurs à picots de 21 mm à extrémités pointues.
Pour débuller des auto-lissants à forte charge.

TAILLE	LG. PICOTS	RÉF	PRIX UNIT. € HT	EN LOT DE	PRIX UNIT. NET € HT
250 MM	21 MM	1010	* €	5 PCS	* €
500 MM	21 MM	1011	* €	5 PCS	* €
750 MM	21 MM	1012	* €	5 PCS	* €

DÉBULLEURS


DÉBULLEUR BOUCLE SYNTHÉTIQUE



Débulleur pour débuller et niveler.

TAILLE	RÉF	PRIX UNIT. € HT
250 MM	10301	* €
500 MM	10302	* €

DÉBULLEURS PICOTS 21 MM POINTUS MONTURES ET CAPOT

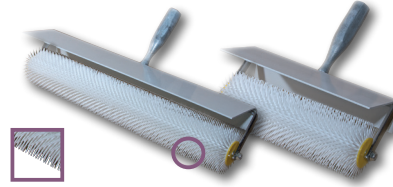

Débulleurs à picots de 21 mm à extrémités pointues. Pour débuller de 1 à 5 mm de produit selon la viscosité. Livré avec sa monture et son capot de protection

TAILLE	LG. PICOTS	RÉF	PRIX UNIT. € HT	EN LOT DE	PRIX UNIT. NET € HT
250 MM	21 MM	1010 P	* €	5 PCS	* €
500 MM	21 MM	1011 P	* €	5 PCS	* €


DÉBULLEURS À LAMELLES INDÉPENDANTES



Débulleurs à lamelles indépendantes montées sur étrier. Picots très fins de 31 mm de long. Ce débulleur ne laisse pas de trace sur le support. Livrés avec monture.

TAILLE	LG. PICOTS	RÉF	PRIX UNIT. € HT	
70 MM	31 MM	1021	* €	AVEC MONTURE
120 MM	31 MM	1022	* €	AVEC MONTURE
180 MM	31 MM	1023	* €	AVEC MONTURE
250 MM	31 MM	1024	* €	AVEC MONTURE
500 MM	31 MM	1025	* €	AVEC MONTURE
750 MM	31 MM	1026	* €	AVEC MONTURE
1000 MM	31 MM	1027	* €	AVEC MONTURE
LAMELLE	31 MM	1060	* €	LAMELLE DE RECHANGE


DÉBULLEURS MÉTALLIQUES Ø84 MM, PICOTS 20 MM POINTUS



Débulleurs à picots métallique de 20 mm à extrémités pointues. Ø 84 mm. Pour débuller de 1 à 10 mm de produit selon la viscosité (indiqués pour les débullages de produits chargés).

TAILLE	LG. PICOTS	RÉF	PRIX UNIT. € HT	
250 MM	20 MM	1028	* €	AVEC MONTURE
500 MM	20 MM	10292	* €	AVEC MONTURE

DÉBULLEURS MÉTALLIQUES Ø68 MM, PICOTS 10 MM POINTUS



Débulleurs à picots métalliques de 10 mm à extrémités pointues. Ø 68 mm. Pour débuller de 1 à 4 mm de produit selon la viscosité (indiqués pour les débullages de produits chargés).

TAILLE	LG. PICOTS	RÉF	PRIX UNIT. € HT	
250 MM	10 MM	10285	* €	AVEC MONTURE
500 MM	10 MM	1029	* €	AVEC MONTURE


DÉBULLEURS MAT DE VERRE

ROULEAU EN ALU Ø50 MM



Débulleur de 180 mm	Réf. 1047	* € H.T.
Débulleur de 120 mm	Réf. 1046	* € H.T.

ROULEAU À LAMELLES Ø34 MM




Débulleur de 120 mm	Réf. 1043	* € H.T.
Débulleur de 180 mm	Réf. 1044	* € H.T.
Débulleur de 70 mm	Réf. 1042	* € H.T.

ROULEAU EN TEFLON RAINURÉ



Débulleur Ø25 mm et L.12 cm	Réf. 1040	* € H.T.
Débulleur Ø8 mm et L. 4 cm	Réf. 1196	* € H.T.
Débulleur Ø8 mm et L. 8 cm	Réf. 1195	* € H.T.
Débulleur Ø15 mm et L. 6 cm	Réf. 1183	* € H.T.


ROULEAU EN POLYAMIDE RAINURÉ



Débulleur Ø14 mm et L.10 cm	Réf. 1181	* € H.T.
Débulleur Ø25 mm et L. 7 cm	Réf. 1036	* € H.T.
Débulleur Ø25 mm et L.12 cm	Réf. 1037	* € H.T.
Débulleur Ø25 mm et L. 18 cm	Réf. 1038	* € H.T.

DÉBULLEURS MAT DE VERRE

ROULEAU EN TEFLON POUR ANGLES

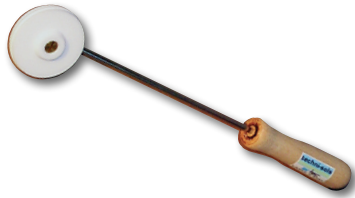

Rouleau pour angles Ø48 mm Réf. 1193 * € H.T.

ROULEAU À LAMELLES MÉTALLIQUES



Ø40 mm en acier.

Débulleur de 12 cm	Réf. 1031	* € H.T.
Débulleur de 18 cm	Réf. 1032	* € H.T.

MINI ROULEAU À LAMELLES MÉTALLIQUES



Débulleur à lamelles ondulées Ø18 mm L. 6 cm	Réf. 1189	* € H.T.
Débulleur à lamelles ondulées Ø15 mm L. 6 cm	Réf. 1187	* € H.T.

ROULEAU FLEXIBLE Ø28 MM



Épouse les variations du support.

Débulleur Ø28 mm L. 9,5 cm	Réf. 1194	* € H.T.
----------------------------	-----------	----------


ROULEAU ACIER RAINURÉ



Débulleur Ø14 mm L. 6 cm	Réf. 1191	* € H.T.
Débulleur Ø22 mm L. 7 cm	Réf. 1033	* € H.T.
Débulleur Ø22 mm L. 12cm	Réf. 1034	* € H.T.
Débulleur Ø22 mm L. 18 cm	Réf. 1035	* € H.T.

MASQUAGE

RUBANS DE MASQUAGE PAPIER HAUT DE GAMME 80°

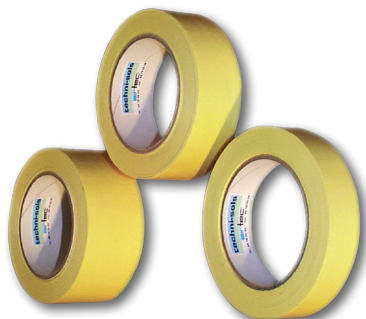

Colisage par 24 pcs

Rouleau de 50 mm par 50 m	Réf. 18003	* € H.T.
En lot de 96 pcs prix unit.net		* € H.T.

Colisage par 24 pcs

Rouleau de 38 mm par 50 m	Réf. 18002	* € H.T.
---------------------------	------------	----------

Colisage par 36 pcs

Rouleau de 24 mm par 45 m	Réf. 18000	* € H.T.
---------------------------	------------	----------

Colisage par 36 pcs

Rouleau de 100 mm par 50 m	Réf. 18005	* € H.T.
----------------------------	------------	----------


RUBAN DE SÉCURITÉ



Rouge et blanc - 100 m x 50 mm

Rouleau de 50 mm par 50 m	Réf. 18010	* € H.T.
En lot de 96 pcs prix unit.net		* € H.T.

RUBANS DE MASQUAGE TOILÉS PLASTIFIÉS



Colisage par 24 pcs

Rouleau de 48 mm par 45 m	Réf. 18008	* € H.T.
En lot de 72 pcs prix unit.net		* € H.T.

RUBAN ORANGE



Ruban adhésif orange en pvc et imperméable.

Colisage par 36 pcs

Rouleau de 50 mm par 50 m	Réf. 18011	* € H.T.
---------------------------	------------	----------

**MEILLEURS PRIX
POUR DES QUANTITÉS
PLUS IMPORTANTES :**
Contactez-nous au 03.88.18.05.35 ou
par mail : contact@airtec-fr.com

RÂTEAU À PICOTS



Râteau pour appliquer des auto-lissants sur picots en tungstène. Lame inox réglable de 0 à 10 mm.

Râteau 58 cm 6 picots	Réf. 1239	* € H.T.
Lame de rechange 58 cm	Réf. 1239L	* € H.T.
Râteau 80 cm 8 picots	Réf. 1238	* € H.T.
Lame de rechange 80 cm	Réf. 1238L	* € H.T.
Picot tungstène	Réf. 1212	* € H.T.

RACLETTE POUR SOL



Raclette pour sol à 2 lames en mousse noir.

Raclette 54 cm	Réf. 1380	* € H.T.
Raclette 75 cm	Réf. 1381	* € H.T.

RÂTEAU À PICOTS POUR MORTIER



Râteau en alu avec picots réglable 30 mm.

Raclette 40 cm de large	Réf. 121727	* € H.T.
Raclette 60 cm de large	Réf. 121728	* € H.T.

PERCHE TÉLÉSCOPIQUE

Manche à balai Ø24 mm 130	Réf. 17060	* € H.T.
Perche de 150 à 300 cm	Réf. 1103	* € H.T.
Perche de 200 à 400 cm	Réf. 1104	* € H.T.
Perche de 100 à 200 cm	Réf. 17051	* € H.T.

RACLETTE POUR SOL



Raclette pour sol avec lame en Neoprène.

Raclette 60 cm	Réf. 1136	* € H.T.
Néoprène de rechange 60 cm	Réf. 1138	* € H.T.
Raclette 40 cm	Réf. 1137	* € H.T.
Néoprène de rechange 40 cm	Réf. 1139	* € H.T.

RÂTEAU SUR PATIN



Râteau sur patin pour appliquer des auto-lissants. Lame inox réglable de 6 à 30 mm.

Râteau 80 cm	Réf. 1240	* € H.T.
Patins de rechanges (2pcs)	Réf. 1242	* € H.T.
Lame inox de rechange	Réf. 1241	* € H.T.

RACLETTE BOUCHE-PORES



Raclette pour vernis de finition lame souple


Raclette vernis finition 56 cm	Réf. 138008	* € H.T.
Lame de rechange 56 cm	Réf. 138009	* € H.T.
Raclette vernis finition 46 cm	Réf. 138010	* € H.T.
Lame de rechange 46 cm	Réf. 138011	* € H.T.

Particulièrement rigide. Adaptable sur les raclettes ci-dessus.




OUTILLAGE ET LAMES DENTÉE

RACLETTE À DOUBLE LAMES INTERCHANGEABLES




Vendue avec embout démontable pour fixer la raclette à un manche à balai.

1. Raclette double lames acier L. 56 cm	Réf. 1249P	* € H.T.
2. Raclette inox double lames L. 56 cm	Réf. 1249	* € H.T.
3. Raclette double lames acier L. 56 cm	Réf. 1249C	* € H.T.

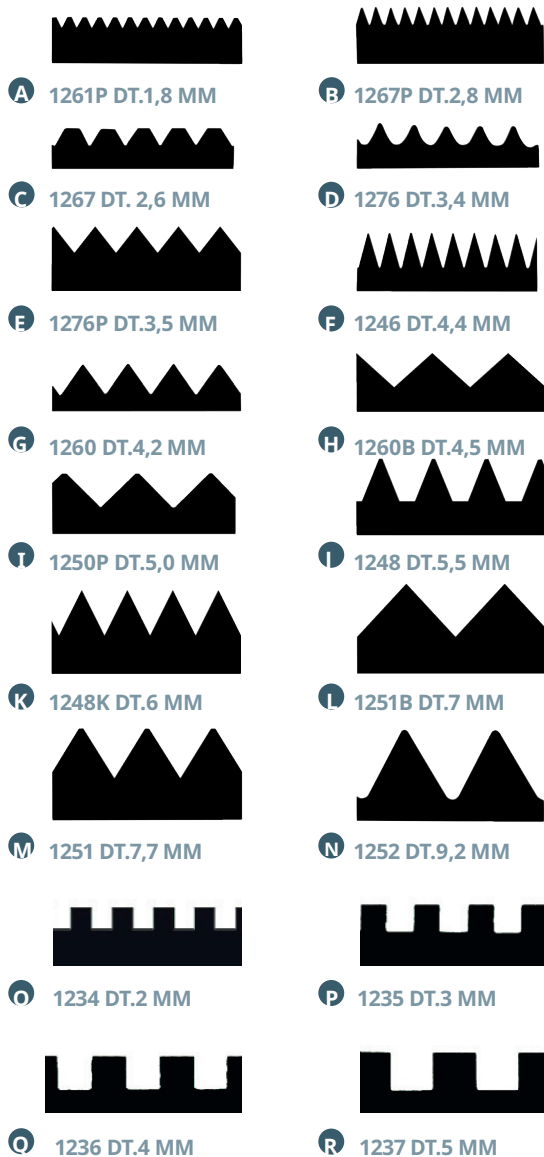

RACLETTES



Raclette ultra légère, à lames interchangeables. Conçue pour appliquer facilement l'époxy.

1. Raclette aluminium 28 x 13 cm	Réf. 1244	* € H.T.
2. Raclette acier zingué avec papillon	Réf. 1244C	* € H.T.
3. Raclette acier zingué sur support bois	Réf. 1244P	* € H.T.

LAMES DE RECHANGE (PRÉSENTÉES EN TAILLE RÉELLE)

HAUTEUR DENTS	TAILLE	RÉF	PRIX UNIT. € HT	EN LOT DE	PRIX UNIT. NET € HT
A. 1,8 MM	28 CM	1261 P	* €	12 PCS	* €
B. 2,8 MM	28 CM	1267 P	* €	12 PCS	* €
C. 2,6 MM	28 CM	1267	* €	12 PCS	* €
D. 3,4 MM	28 CM	1276	* €	12 PCS	* €
E. 3,5 MM	28 CM	1276 P	* €	12 PCS	* €
F. 4,4 MM	28 CM	1246	* €	12 PCS	* €
G. 4,2 MM	28 CM	1260	* €	12 PCS	* €
H. 4,5 MM	28 CM	1260 B	* €	12 PCS	* €
I. 5,0 MM	28 CM	1250 P	* €	12 PCS	* €
J. 5,5 MM	28 CM	1248	* €	12 PCS	* €
K. 6,0 MM	28 CM	1248 K	* €	12 PCS	* €
L. 7,0 MM	28 CM	1251 B	* €	12 PCS	* €
M. 7,7 MM	28 CM	1251	* €	12 PCS	* €
N. 9,2 MM	28 CM	1252	* €	12 PCS	* €
O. 2 MM	28 CM	1234	* €	12 PCS	* €
P. 3 MM	28 CM	1235	* €	12 PCS	* €
Q. 4 MM	28 CM	1236	* €	12 PCS	* €
R. 5 MM	28 CM	1237	* €	12 PCS	* €

OUTILLAGE ET LAME DENTÉE

LAME INTERCHANGEABLE (SANS PERTE DE CHARGE)



Plus aucune perte de charge avec les nouvelles lames à embouts fixes arrondis (en tungstène). Lame en inox, 280 mm.

Application 1,5 mm de produit	Réf. 12215	* € H.T.
Application 2,0 mm de produit	Réf. 122	* € H.T.
Application 3,0 mm de produit	Réf. 12230	* € H.T.
Application 4,0 mm de produit	Réf. 124	* € H.T.
Application 5,0 mm de produit	Réf. 12250	* € H.T.


GRAND PLATOIR DENTÉ



Platoir denté, poignée bois, dents pointues de 6 mm, taille 500 x 130 x 0,75.

Platoir denté 500 x 130 mm	Réf. 1555	* € H.T.
----------------------------	-----------	----------

PLATOIR DENTÉ



Platoir denté, poignée bois, dents pointues de 6mm, taille 280 x 130 x 0,75.

Platoir denté 280 x 130 mm	Réf. 1549	* € H.T.
----------------------------	-----------	----------

LAMES DENTÉES DE RECHANGE


LAME N°	DENTS DE	TAILLE	RÉF	PRIX UNIT. € HT
1. N°2	2,0 MM	58 CM	11352	* €
2. N°3	3,0 MM	58 CM	11353	* €
3. N°4	4,0 MM	58 CM	11354	* €
4. N°5	5,0 MM	58 CM	11355	* €
5. N°6	7,0 MM	58 CM	11357	* €

RACLETTES JETABLES



LAME N°	DENTS DE	TAILLE	RÉF	PRIX UNIT. € HT
1. N°3	3,5 MM	25 CM	1523	* €
1. N°5	4,5 MM	25 CM	1525	* €
1. N°7	7,0 MM	25 CM	1527	* €
1. N°9	9,0 MM	25 CM	1529	* €
2. N°3	3,5 MM	42 CM	1533	* €
2. N°5	4,5 MM	42 CM	1535	* €
2. N°7	7,0 MM	42 CM	1537	* €
2. N°9	9,0 MM	42 CM	1539	* €

LISSEUSE



Lisseuse à lames interchangeables (280 x 10).


Lisseuse 28 x 10 cm	Réf. 1243	* € H.T.
---------------------	-----------	----------

RACLETTE LAME DENTÉE CAOUTCHOUC



Largeur 58 cm, support en aluminium, lame en néoprène. Vendu sans lame.

Raclette sans lame	Réf. 1135	* € H.T.
--------------------	-----------	----------

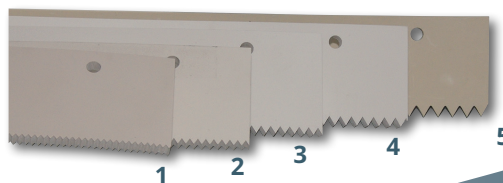

OUTILLAGE

RACLETTE À FAÏENCIER



Poignée plastique, lame en caoutchouc souple.

Raclette 290 x 125 mm

Réf. 1130

* € H.T.

RACLETTE SPÉCIAL EPOXY




Poignée plastique, lame en caoutchouc rigide.

Raclette 270 x 125 mm

Réf. 1132

* € H.T.

TALOCHES DE LAVAGE

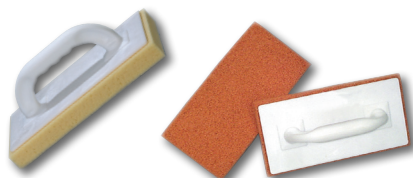

Taloche avec semelle mousse caoutchoutée, 280 x 140 mm.

Taloche de lavage jaune

Réf. 13823

* € H.T.

Taloche mousse orange

Réf. 13820

* € H.T.

TRUELLE PLASTIQUE



Poignée forme "banane".

Truelle 30 x 14 cm

Réf. 1382

* € H.T.

FER À GORGE



Lame INOX, poignée bois.

1. Fer à gorge rayon 27 mm

Réf. 1545

* € H.T.

2. Fer à gorge rayon 50 mm

Réf. 1546

* € H.T.

COUPEAU À ENDUIRE



Lame INOX, manche plastique indéformable, haute résistance aux solvants et aux chocs. Coupeau Américain lame Inox souple, spécial rejointement et plaquiste.

1. Coupeau américain 15 cm

Réf. 1370AM

* € H.T.

2. Coupeau lame 18 cm

Réf. 1378

* € H.T.

COUTEAU RIFLARD



1. Lame acier trempé, manche polypropylène.
2. Lame acier trempé, manche bois, virole acier

1. Couteau lame souple 6 cm	Réf. 1370	* € H.T.
2. Couteau lame rigide 7 cm	Réf. 1371	* € H.T.

COUTEAU MULTIFONCTION



Couteau américain multifonction. Lame inoxydable, manche indémontable en ABS et élastomère de forme ergonomique.

Couteau multifonction	Réf. 1371MF	* € H.T.
-----------------------	-------------	----------


TRUELLE LANGUE DE CHAT



Lame INOX, manche bois verni, virole acier nickelé.

Truelle 16 cm	Réf. 1373	* € H.T.
---------------	-----------	----------

TRUELLE DE MAÇON

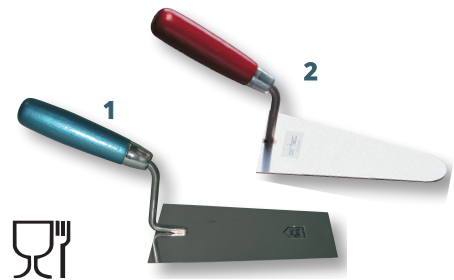

1. Lame acier trempé, manche polypropylène.
2. Lame acier trempé, manche bois, virole acier

1. Truelle carée 18 cm	Réf. 1374	* € H.T.
2. Truelle ronde 18 cm	Réf. 1372	* € H.T.

TRUELLE STUCATEUR



1. Lame INOX, manche bois verni, virole acier nickelé.
2. Lame INOX, manche polypropylène, virole acier nickelé.

1. Truelle 9,5 x 6 cm	Réf. 1375	* € H.T.
2. Truelle 12 x 12 cm	Réf. 1377	* € H.T.


RACLETTE PLÂTRE



Raclette 12cm	Réf. 1213	* € H.T.
Raclette 10,5cm	Réf. *	* € H.T.
Raclette 8cm	Réf. *	* € H.T.
Raclette 5cm	Réf. *	* € H.T.
En lot de 4 raclettes	Réf. *	* € H.T.

OUTILLAGE


TALOCHÉ

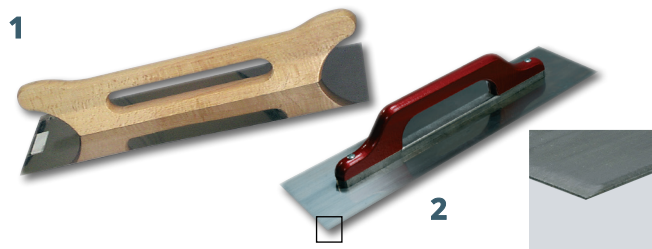

Taloché, 140 x 500 mm ép. 0,8 mm.

1. Taloché suisse inox 140 x 500 x 0,8 mm	Réf. 1559	* € H.T.
2. Taloché acier biseauté 140 x 500 x 0,8 mm	Réf. 1559K	* € H.T.

PLATOIR TYPE MELBOURNE

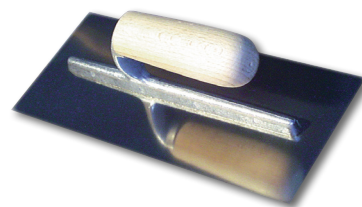

Lame INOX, poignée bois.

Platoir inox 280 x 130 x 0,75 mm	Réf. 1383	* € H.T.
----------------------------------	-----------	----------


FLAMANDE



1. Poignée bois verni. ou Poignée polypropylène (1384A)

1. Flamande lame acier 450 x 120 x 1,20 mm	Réf. 1384	* € H.T.
Flamande lame acier 450 x 120 x 1,20 mm	Réf. 1384A	* € H.T.
2. Flamande lame inox 500 x 120 x 1,2 mm	Réf. 1548	* € H.T.

PLATOIR DIANE

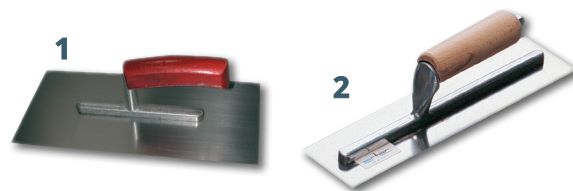


Poignée bois verni.

1. Platoir lame acier 280 x 130 x 0,75 mm	Réf. 1220	* € H.T.
Platoir lame 280 x 75 x 0,75 mm	Réf. 1220A	* € H.T.
2. Platoir lame inox 280 x 75 x 0,75 mm	Réf. 1542	* € H.T.

MEILLEURS PRIX POUR DES QUANTITÉS PLUS IMPORTANTES :
Contactez-nous au 03.88.18.05.35 ou
par mail : contact@technisols.fr

PLATOIR POUR FINITIONS

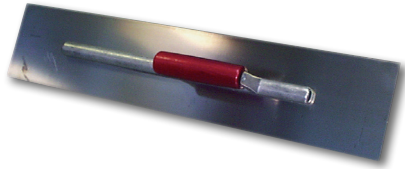

Lame INOX, poignée bois verni.

Platoir inox 600 x 120 x 1 mm Réf. 1558 * € H.T.


PLATOIR INOX À LAMES BISEAUTÉES



Lame INOX, poignée bois ou polypropylène, 4 côtés biseautés et monture en alu.

Platoir inox 280 x 130 x 0,75 mm	Réf. 1225	* € H.T.
Platoir inox manche polypropylène (même taille)	Réf. 1225A	* € H.T.

PLATOIR

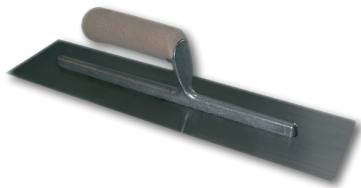

Lame INOX traité, poignée bois verni.

Platoir 400 x 100 x 0,60 mm Réf. 15436 * € H.T.


PLATOIR TRAPÈZE SOUPLE



Lame INOX, poignée caoutchouc.

Platoir 240 x 75 ou 115 x 0,60 mm	Réf. 1552	* € H.T.
-----------------------------------	-----------	----------

PLATOIR BOUT ROND



lame acier traité, poignée bois verni.

Platoir 280 x 80 ou 100 x 0,75 mm Réf. 1541 * € H.T.

PLATOIR ARRONDI DES 2 CÔTÉS



lame INOX, poignée bois verni.

Platoir inox 300 x 80 x 0,75 mm Réf. 1544 * € H.T.

OUTILLAGE DIVERS

DOSEURS



Doseurs en polypropylène transparent.

100 cm ³ - 10 cl	Réf. 1153	* € H.T.
En lot de 6 pcs prix unit. net		* € H.T.
500 cm ³ - 50cl	Réf. 1155	* € H.T.
En lot de 6 pcs prix unit. net		* € H.T.
1.000 cm ³ - 1 L	Réf. 1156	* € H.T.
En lot de 6 pcs prix unit. net		* € H.T.
2.000 cm ³ - 2 L	Réf. 1157	* € H.T.
En lot de 6 pcs prix unit. net		* € H.T.
3.000 cm ³ - 3 L	Réf. 1158	* € H.T.
En lot de 6 pcs prix unit. net		* € H.T.
5.000 cm ³ - 5 L	Réf. 1159	* € H.T.
En lot de 3 pcs prix unit. net		* € H.T.

ENTONNOIRS



Entonnoirs en polypropylène transparent.

Øsup. 120 mm - Øinf. 14 mm	Réf. 1161	* € H.T.
Øsup. 150 mm - Øinf. 16 mm	Réf. 1162	* € H.T.
Øsup. 200 mm - Øinf. 21 mm	Réf. 1163	* € H.T.
Øsup. 250 mm - Øinf. 29 mm	Réf. 1164	* € H.T.
Øsup. 350 mm - Øinf. 29 mm	Réf. 1165	* € H.T.
Filtre Ø50 mm pour entonnoir	Réf. 1166	* € H.T.

BROSSE À MAIN



Brosse à main	Réf. 14506	* € H.T.
---------------	------------	----------

SPATULE MARYSE



Maryse manche PVC L. 50 cm - 100 x 145 mm	Réf. 1516	* € H.T.
Maryse manche PVC L. 30 cm - 70 x 110 mm	Réf. 1515	* € H.T.
Petite maryse manche Bois L. 25 cm - 55 x 85 mm	Réf. 151515	* € H.T.

SEMELLES CLOUTÉES



Semelles renforcées, lanières boucles, clous pointus hauteur 35mm. Clous et lanières interchangeables.

1. Semelles cloutées	Réf. 1254	* € H.T.
2. Lanière courte	Réf. 1294	* € H.T.
3. Lanière longue	Réf. 1293	* € H.T.

SEMELLES CLOUTÉES



Semelles , lanières boucles, clous hauteur 40 mm.

Semelles cloutées	Réf. 12590	* € H.T.
-------------------	------------	----------

SEMELLES CLOUTÉES

Semelles avec lanières et clous rond hauteur 25mm.



Semelles clous rond	Réf. 12544	* € H.T.
---------------------	------------	----------

ROBINET PLASTIQUE POUR FÛT



Robinet plastique 3/4" pour fût en acier.

Robinet plastique	Réf. 1320	* € H.T.
-------------------	-----------	----------


CUTTER CAOUTCHOUC ET PLASTIQUE



Cutter en caoutchouc et en plastique à lames interchangeables.

1. Cutter caoutchouté avec lame	Réf. 17803	* € H.T.
En lot de 24 pcs prix unit. net		* € H.T.
2. Cutter ergonomique avec lame	Réf. 17801	* € H.T.
En lot de 24 paquets prix unit. net		* € H.T.
3. Paquet de 10 lames	Réf. 17850	* € H.T.
En lot de 10 paquets prix unit. net		* € H.T.

ROBINET ACIER POUR FÛT



Robinet acier pour fût en acier.

Robinet acier 2"	Réf. 1319	* € H.T.
------------------	-----------	----------

Autres Ø disponibles sur commande : 3/4" - 1 1/2" - 3" - 4"

OUTILLAGE DIVERS

GRATTOIR



Pour travaux difficiles.
Grattoir en acier forgé en une seule pièce rivetée par deux rivets sur un manche en bois. Longueur 950 mm.

Lame larg. 85 mm Réf. 1285 * € H.T.

GRATTOIR À LAME TUNGSTÈNE



Pour travaux difficiles. Grattoir avec lame biseautée réaffûtable en acier forgé.
Manche bois. Longueur 140 cm - Largeur de lame 200 mm

Racloir Réf. 1387 * € H.T.

GRATTOIR À LAME SOUPLE



Grattoir lame acier - Manche bois. largeur lame 300 mm - Longueur 1.250 mm.

Grattoir à lame souple Réf. 19602 * € H.T.

PELLE COUDÉE



Manche bois - long 150 cm - pelle 250 x 280 mm

Pelle Réf. 1389 * € H.T.

GRATTOIR MULTI-USAGES



Pour sols et autres surfaces, poignée de protection souple.
Manche en acier chromé.

Grattoir 10 cm Réf. 1379 * € H.T.

Lame de rechange 10 cm par paquet de 10 lames Réf. 1379L * € H.T.




CORDEAU TRACEUR



Appareil en aluminium, longueur de 30m.
Livré avec une recharge poudre 150g.

Cordeau traceur 30 m	Réf. 17905	* € H.T.
Recharge poudre 150 g	Réf. 19955	* € H.T.

MASSETTE À ANGLES ABATTUS

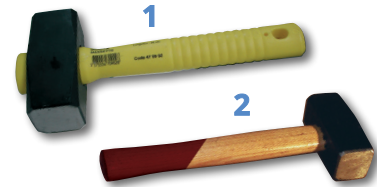

Manche bois vernis, ou manche fibre de verre.

1. Massette manche en fibre de verre	Réf. 17875	* € H.T.
2. Massette	Réf. 17870	* € H.T.

BURIN (CISEAU) OU POINTE-ROLLE (BROCHE)



Corps octogonal, réaffûtable en acier au chrome manganèse.
Tête traitée anti-éclats.

Burin, Ciseau 250 mm	Réf. 17890	* € H.T.
Pointerolle / Broche 250 mm	Réf. 17880	* € H.T.

BAC POUR PROJETER ET PELLE



Bac à quartz 18 L avec sa pelle en alu 290 mm pour soupoudrer le quartz.

Bac à quartz avec pelle alu	Réf. 211280	* € H.T.
-----------------------------	-------------	----------


CISEAUX À LINO



Ciseaux à Lino 26 cm "super extra".

Ciseaux à lino 26 cm	Réf. 17802	* € H.T.
Ciseau de couleur 30 cm	Réf. 17807	* € H.T.

POIGNÉE PARE-COUPS

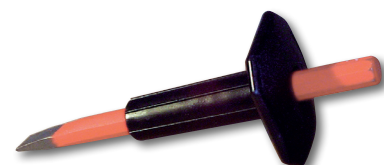

Ø 14 à 16 mm. Poignée caoutchouc pour pointerolle et burin.

Poignée pare-coups	Réf. 17999	* € H.T.
--------------------	------------	----------

DIVERS MATÉRIEL

CHAUFFAGE DE CHANTIER FIOUL ET ÉLECTRIQUE



Les chauffages au fioul et électriques ont été développés spécifiquement pour les exigences élevées requises dans de multiples possibilités d'application dans le cadre du chauffage de chantiers, des ateliers, des locaux d'exposition et des halls.

- 1. Chauffage fuel de 18 à 80 kw
- 2. Chauffage électrique 230 V / 3 kw
- 3. Chauffage électrique 400 V / 6-9-12 kw
- 4. Chauffage électrique 400 V / 9-13,5-18 kw

**DOCUMENTATION COMPLÈTE
SUR DEMANDE**

APPLICATION DE RUBANS DE MASQUAGE



Masquage de lignes avant peinture - Application de 1 ou 2 rubans adhésifs de manière parallèle - Ruban de 50 mm par 50 mètres. Écartement réglable de 5 à 20 cm.

Applicateur de rubans de masquage

Réf. 17909

* € H.T.

VENTILATEUR AXIAL



Ventilateur extracteur d'air (avec gaine d'extraction en option), 230 V - 0,39 Kw - Débit 3 positions jusqu'à 7.000 m³/h - 15 Kg (d'autres modèles sont disponibles).

Ventilateur axial

Réf. 17350


Gaine d'extraction 7,5 mètres

Réf. 17352

Kit fixation pour gaine d'extraction

Réf. 17351

CHARIOT POUR TRANSPORT DE FÛTS

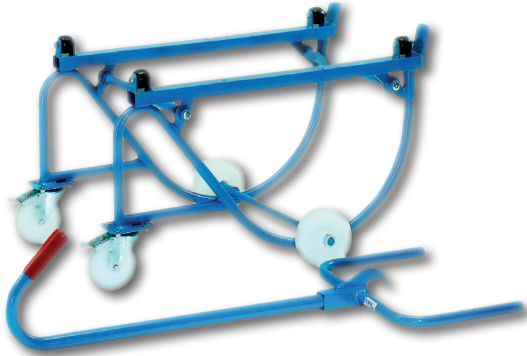

Berceau inclinable pour transporter, pour entreposer, pour égoutter les fûts de 200 litres, construction en acier soudé, revêtement époxy.

Chariot inclinable pour fûts Réf. 154 * € H.T.

CLÉ À FÛT



Clé à fût universelle en acier 550 mm de long avec 4 pans d'épaisseur de 14 - 22 - 24 et 28 mm

Clé à fût Réf. 1350 * € H.T.

PISTOLET À JOINT



Pistolet pour l'application de produits en sachet ou cartouche. Long 230 mm ou 600 mm.

Tube aluminium Ø50 mm, taille 230 mm

1. Ø85 mm - L. 230 mm Réf. 13850 * € H.T.

Tube aluminium Ø50 mm, taille 600 mm

2. Ø120 mm - L.600 mm Réf. 13851 * € H.T.

PISTOLET EXTRUDEUR



Spécialement adapté pour silicone, colles, mastiques etc... à haute viscosité. Vitesse variable à la gâchette pour un parfait contrôle du débit. Peut vider 30 tubes avec une charge (silicone standard). Compatible avec les accus Milwaukee 18 V.

Pistolet avec tube 310 ml et 1 batterie Réf. 13300P * € H.T.

Batterie supplémentaire Réf. 13301 * € H.T.

DIVERS MATÉRIEL

FILTRE POLYÉTHYLÈNE



Film polyéthylène type 150, surface 342 m².

Largeur 3 mètres Réf. 4006 * € H.T.

ROULEAU EN POLYANE



Rouleau de protection de 75 m², 3x25 mètres, en polyane 10/100.

Rouleau de protection Réf. 1995 * € H.T.

SAC GRAVATS TRANSPARENT



600 x 800 m épaisseur 100µ Réf. 1999 * € H.T.

780 x 1.200 épaisseur 150µ Réf. 19990 * € H.T.

SAC DÉCHETS



1. 550 x 950 mm tissé laminé Réf. 4041 * € H.T.

2. Sac poubelle 100 L (par carton de 200 sacs) Réf. 19995 * € H.T.

3. 90 x 90 x 110 cm - 1,5 tonne neutre sans sachet Réf. 4023 * € H.T.

CHIFFONS



Chiffons 100% coton, par 10 Kg.

Chiffons blanc 100% coton Réf. 181 * € H.T.

En lot de 10 cartons prix unit.net * € H.T.

LINGETTES



Lingettes pour essuyage technique. Parfait pour nettoyer vos mains, les outils, et les surfaces de travail. Efficaces pour les produits d'étanchéité, les huiles, les colles et peintures à base d'eau.

1 boîte de 80 format 22 x 20 cm Réf. 12685 * € H.T.

DYNAMOMÈTRE DE TRACTION



Dynamomètre de traction permettant de fournir des informations sur l'adhérence des matériaux. Mesures avec accroissement constant de la charge, lecture sur indicateur à aiguilles avec valeur maxi. Système à double circuit hydraulique, la partie mesure est totalement indépendante de la partie déplacement. Indicateur de position de la manivelle.

Dynamomètre DTH 1600

Réf. 110

Force de traction : 16 Kn

Unité de lecture : 0,10 Kn

Poids : 3,600 kg

MESURE DE L'HUMIDITÉ




Les sinistres des constructions sont souvent dus à une humidité résiduelle trop importante du support. Le kit complet CM vous permet de réaliser vos mesures rapidement et avec fiabilité. Il est ainsi possible de déterminer directement sur place et avec précision la teneur en humidité résiduelle des matériaux de construction mis en œuvre, tels que les chapes.

Kit de mesure CM complet

Réf. 17262

BALANCE ÉLECTRONIQUE

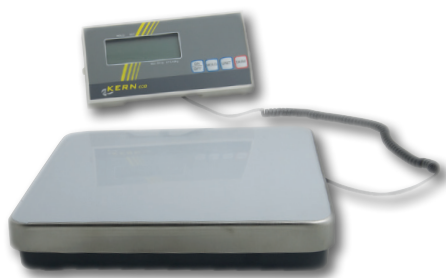

Balance électronique affichage LCD - portée max. 60Kg - Précision 20g - Plateau 315 x 305 x 65 mm. Alimentation par plug 230 V ou 5 piles AA6 1,5 V (piles non fournies)

Balance électronique

Réf. 172350

Alimentation

Réf. 1723500

TESTEUR D'HUMIDITÉ



HYDROMÈTRE COMPACT. Fournit instantanément le taux d'humidité des bétons et enduits.

Hydromètre compact B

Réf. 17250

OUTILLAGE DE MESURE

LASERMÈTRE PORTABLE



Précision de mesure de +/- 1,5 mm. Distance de mesure de 0,05 à 100 m. Calcul d'aire et de volume, simple d'emploi, avec bord de traçage et nivelle intégrée. Avec bluetooth. Étanche à l'eau et à la poussière IP54. Poids 90 g - 111 x 43 x 23 mm

Lasermètre

Réf. 17904

* € H.T.

TRIPLE DÉCAMÈTRE



Ruban en fibre de verre, largeur 13 mm, manivelle d'enroulement métal. Boîtier ouvert avec poignée en ABS.

Triple décimètre (30 m)

Réf. 17901

* € H.T.

ODOMÈTRE



Compteur à 5 chiffres. Pliable avec béquille - livré avec sac à dos de transport. Plage de mesure de 0 à 9999,9 mètres.

Odomètre avec sac

Réf. 17902

* € H.T.

NIVEAU À BULLES



Niveau d'eau en aluminium profilé laqué de couleur jaune.

Niveau à bulles

Réf. 17925

* € H.T.

DOUBLE MÈTRE BOIS



Double mètre bois verni avec embouts.

Double mètre 10 branches

Réf. 17920

* € H.T.

100

EDITION 2025

GENOUILLÈRES



A la fois épaisses et souples pour protéger au maximum les genoux.

Genouillères noires Réf. 1257 * € H.T.

GENOUILLÈRES ULTRA LÉGÈRES



Genouillères confortables et anti-traces. Avec fermeture velcro.

Genouillères bleues Réf. 12570 * € H.T.

GENOUILLÈRES ANTI-TRACES

Genouillères confortables et anti-traces. Deux sangles élastiques.



Genouillères jaunes Réf. 12577 * € H.T.

GENOUILLÈRES COQUILLE RIGIDE

Genouillères avec coquille rigide de protection.



Genouillères coquille rigide Réf. 12580 * € H.T.

LUNETTE DE PROTECTION



Lunette de protection norme CE EN 166

1. Lunette transparente visiteur avec branches Réf. 1955 * € H.T.

CASQUE ANTI-BRUIT



Casque anti-bruit norme CE EN 352-1 - 25db.

Casque anti-bruit Réf. 1946 * € H.T.

MATÉRIEL DE SÉCURITÉ

DEMI MASQUE À FILTRE



Demi masque pour 2 cartouches - Normes EN 143
Livré sans cartouche.
Contre solvants, vapeurs acides, poussières très fines

Demi masque	Réf. 19155	* € H.T.
Cartouche norme A1B1Z1K1P3	Réf. 19177	* € H.T.

MASQUE COMPLET À VENTILATION ASSISTÉE



Masque complet offrant le niveau de protection le plus élevé contre les substances dangereuses.

Masque Promask visière	Réf. 1929
Ceinture à ventilation assistée	Réf. 1928
Cartouche ABEP 3	Réf. 19281
Cartouche P3	Réf. 19280

DEMI MASQUE À USAGE UNIQUE



Masque jetable, avec soupape d'expiration aux Normes FFP3 - Contre poussières très fines, particules toxiques.

Masque avec soupape	Réf. 1913
Masque sans soupape FFP2	Réf. 1910
Masque 3 plis	Réf. 1912

CASQUE DE CHANTIER



Casque homologué EN 397.

1. Casque de chantier	Réf. 1950	* € H.T.
2. Casque de chantier avec écran bleu	Réf. 1945	* € H.T.
2B. Casque de chantier avec écran blanc	Réf. 1947	* € H.T.

CHIFFONS



Chiffon 100% coton, par 10 Kg.

Chiffon blanc 100% coton	Réf. 181	* € H.T.
En lot de 10 cartons prix unit.net		* € H.T.

LINGETTES



Lingettes pour essuyage technique. Parfait pour nettoyer vos mains, les outils, et les surfaces de travail. Efficaces pour les produits d'étanchéité, les huiles, les colles et peintures à base d'eau

1 boîte de 80 format 22 x 20 cm	Réf. 12685	* € H.T.
------------------------------------	------------	----------

CRÈME NETTOYANTE



Crème nettoyante sans solvant pour les mains, élimine toutes traces de résines, peintures. Contient des micro-grains végétaux qui lui procurent son action désincrustante
Crème à base de matières premières naturelles évitant le dessèchement de la peau.

Crème nettoyante tube 125 ml	Réf. 1992	* € H.T.
------------------------------	-----------	----------

CRÈME NETTOYANTE 1 LITRE



Crème nettoyante sans solvant pour les mains, élimine toutes traces de résines, peintures. Contient des micro-grains végétaux qui lui procurent son action désincrustante.

Crème nettoyante flacon avec pompe 1 litre	Réf. 1992P	* € H.T.
---	------------	----------

CRÈME PROTECTRICE



Elle protège contre les solutions aqueuses et solvantées.
Elle réalise un film protecteur sur la peau et peut être utilisée aussi souvent que nécessaire.

Crème protectrice 125 ml	Réf. 1997	* € H.T.
--------------------------	-----------	----------

CRÈME RÉPARATRICE



Crème hydratante et réparatrice après travaux. Elle permet de retrouver une bonne souplesse des mains et un bon sens tactile. Elle s'avère indispensable en hiver grâce à sa formule régénérante, protectrice et hydratante.

Crème réparatrice tube 100 ml	Réf. 1996	* € H.T.
-------------------------------	-----------	----------

MATÉRIEL SÉCURITÉ, COMBINAISONS



COMBINAISON PAPIER TYVEK



Combinaison Tyvek® avec cagoule. Le Tyvek® assure une haute protection contre les fines particules et les produits chimiques.

Taille L T3	Réf. 12955 L
Taille XL T4	Réf. 12955 XL
Taille XXL T5	Réf. 12955 XXL
Taille XXXL T6	Réf. 12955 XXXL

PANTALON PAPIER TYVEK

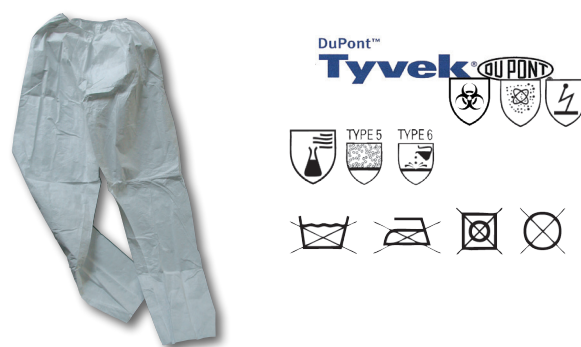

Pantalon Tyvek®. Le Tyvek® assure une haute protection contre les fines particules et les produits chimiques.

Taille unique	Réf. 12960
---------------	------------

SUR-CHAUSSURES PAPIER ET PAPIER TYVEK



Sur-chaussure papier Tyvek

Sur-chaussure en Tyvek®. Le Tyvek® assure une haute protection contre les fines particules et les produits chimiques.


Taille unique (la paire)	Réf. 12965
--------------------------	------------

Sur-chaussure papier Tyvek

Sur-chaussure en Polyéthylène non tissé renforcé 38g/m2, épaisseur 80 microns, avec élastique de serrage et semelle anti dérapante. Vendu par 20 paires.

Taille unique (la paire)	Réf. 12968
--------------------------	------------

COMBINAISON DE PROTECTION PAPIER



Combinaison avec cagoule. Cette combinaison assure une haute protection contre les fines particules et les produits chimiques. Catégorie III type 5 et 6. Légère et souple, étanche aux particules solides en suspension dans l'air, matériau innovant et respirant - étanche aux éclaboussures de produits chimiques. EN-420

Taille L	Réf. 12944 L
Taille XL	Réf. 12944 XL
Taille XXL	Réf. 12944 XXL


GANTS NÉOPRÈNE INDUSTRIEL



Gants trempés en néoprène mixé latex naturel, chloriné.
Intérieur floqué coton, paume et doigts structure relief.

Gants néoprène Réf. 1280 * € H.T.

En lot de 50 paires prix unit.net * € H.T.

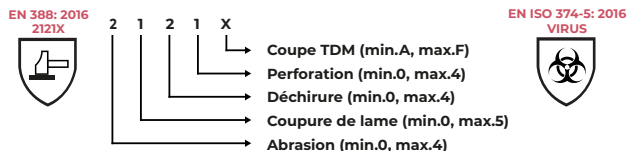

EN ISO 374-1: 2016/TYPE A	Niveau	EN 374-4: 2013
A Méthanol	3	25,5%
J n-Heptane	2	78,5%
K 40% Hydroxyde de sodium	6	-4,3%
L 96% Acide sulfurique	4	34,9%
N 99% Acide acétique	3	34,9%
P 30% Peroxyde d'hydrogène	6	0,3%
T 37% Formaldéhyde	6	-1%

GANTS LATEX NATUREL



Gants trempés en latex naturel, sur support jersey coton, paume et doigts structure rugueuse.

Gants latex naturel Réf. 12285 * € H.T.

En lot de 50 paires prix unit.net * € H.T.




GANTS NÉOPRÈNE INDUSTRIEL



Gants enduit sans support. Intérieur flocké coton. Testé contact alimentaire. Protection large aux produits chimiques.

Gants néoprène Réf. 1279 * € H.T.

En lot de 50 paires prix unit.net * € H.T.

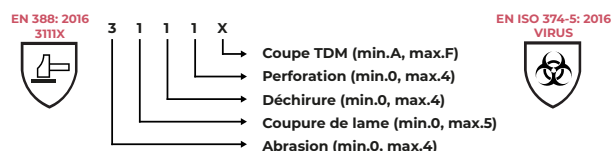

EN ISO 374-1: 2016/TYPE A	Niveau	EN 374-4: 2013
A Méthanol	4	8,6%
K 40% Hydroxyde de sodium	6	-9,7%
L 96% Acide sulfurique	5	20%
N 99% Acide acétique	4	20,2%
P 30% Peroxyde d'hydrogène	6	11,5%
T 37% Formaldéhyde	6	-5,2%

GANTS JETABLE NITRILE



EN ISO 374-1: 2016 + AI: 2018 TYPE C

EN ISO 374-1: 2016 VIRUS



Gants jetables nitril bleu. Non poudré - Gants ambidextres à usage unique.

Boite de 100 pcs - Taille M Réf. 12380 M * € H.T.

Boite de 100 pcs - Taille L Réf. 12380 L * € H.T.

Boite de 100 pcs - Taille XL Réf. 12380 XL * € H.T.

MATÉRIEL DE SÉCURITÉ

GANTS DE "CHIRURGIEN"



EN 388 - risques Mécaniques

Abrasion 4 - coupure/lame 2 - déchirure 4 - perforation 4

Gants latex naturels - Gants ambidextres à usage unique, poudrés, non stériles. Pour risques mineurs uniquement : manipulation de petites pièces, assemblage, nettoyage salissant. - Tailles : L et XL.

Boîte de 100 pièces	Réf. 12390 XL	* € H.T.
Boîte de 100 pièces	Réf. 12390 L	* € H.T.

GANTS COTON



Gants forme française coton gratté intérieur, poignée tricot. Pour risques mineurs (Norme EN-420).

Gant coton	Réf. 12790	* € H.T.
------------	------------	----------

GANTS LATEX AQUA



EN 388: 2016
3141X



Gants latex sur support jersey tissé. Poignée bord côte. Dos aéré. Technologie anti-glisse. Souple. Confortable

Gant enduit	Réf. 12777	* € H.T.
-------------	------------	----------

GANTS ENDUIT



EN 388: 2016
3131X



Gants polyamide - tricoté 1 pièce moulant. Enduction polyuréthane sur la paume, tricoté sur le dessus poignée élastique.

Gant enduit	Réf. 1278	* € H.T.
En lot de 50 paires prix unit.net		* € H.T.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

- Tous nos prix s'entendent hors taxes.
- Départ nos magasins.
- Nos prix sont susceptibles de subir les incidences des variations des taux de change et des coûts des matières premières.
- Minimum de commande et facturation : 200 € net HT.
- Franco de port et d'emballage pour toutes livraisons facturation 500 € net HT.
- Nos marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire, que l'expédition soit en franco exceptionnel, en port dû ou en port avancé.
- Il appartient au destinataire en cas d'avaries ou de pertes, de faire toutes réserves, et d'exercer tous recours auprès des transporteurs, conformément aux dispositions de l'art. 105 du Code de Commerce, c'est à dire prise de RESERVES PRÉCISES A LA LIVRAISON SUR LE RECEPISSE DE TRANSPORT et confirmation impérative de ces réserves par lettre recommandée AR dans les trois jours qui suivent la livraison.
- Toute réclamation quantitative ou qualitative doit nous être formulée par lettre recommandée dans un délai de huit jours à partir de la date de réception effective, passé ce délai elles ne sont plus admises.
- Les annulations ou modifications de commande sont toujours supportées par l'acheteur après accord écrit de nos services.
- En cas de refus, les marchandises doivent être retournées dans les trois jours en franco de port.
- Aucun retour de marchandises n'est accepté sans avoir été au préalable autorisé par nos services. Les retours de marchandises ne sont acceptés que pour du matériel en état et emballage d'origine sous 3 jours ouvrables en franco de port.
- Les retours de marchandises du fait de l'acheteur et acceptés par nos services sont crédités sur la base d'un justificatif de facture originale, les prix unitaires faisant l'objet d'une minoration de 10%.
- Nos prix sont établis sur la base des conditions économiques en vigueur à la date de nos propositions écrites et ne constituent pas un engagement définitif de notre part.
- Les offres faites ou les marchés proposés par nos représentants ne sont valables qu'après notre acceptation et définition précise des produits.
- Les photos de ce catalogue ne donnent pas l'absolue garantie de l'article livré, elles ne sont pas contractuelles ; tout outil peut être amélioré dans son exécution.
- La clause de réserve de propriété acceptée lors de la confirmation de commande s'applique, à savoir : les marchandises restent la propriété de notre société, jusqu'à paiement intégral de la facture, en application de la loi n° 80-335 du 12 mai 1980. Néanmoins, l'acheteur supportera la charge des risques en cas de perte, vol ou destruction et ce dès la prise en charge par le transporteur.
- Conditions de paiement:
 - A date de facture: escompte 0,4% par 30 jours.
 - A 60 jours net et sans escompte. De convention expresse et sauf report sollicité et accordé par nous, le défaut de paiement de nos fournitures à l'échéance fixée entraînera:
 - L'exigibilité immédiate de toutes les sommes restant dûes, quel que soit le mode de règlement prévu.
 - Une intervention contentieuse et l'exigibilité, à titre de dommages et intérêts et de clause pénale d'une indemnité égale à 15 % des sommes dues.
 - L'exigibilité de la pénalité de retard, d'un montant résultant de l'application d'un taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal. Pour rappel, d'après la loi LME n° 2008-776 du 4 août 2008, les délais de paiement entre professionnels ne peuvent dépasser 45 jours fin de mois, ou 60 jours à compter de la date d'émission de la facture (article L.441-6 du code du commerce).
- Les traites doivent nous être retournées dans les délais légaux, soit 48 heures, les frais d'agios en vigueur s'appliquent à tout retard ou report d'échéance de paiement.
- En cas, de litige ou de contestation, le Tribunal de Strasbourg est seul compétent.
- Pour vous qui n'êtes pas encore client :
 - Comptant à la première commande pour ouverture de compte
 - Joindre un RIB, et votre N° de SIRET.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

108

EDITION 2025





14 Rue Vauban - Z.A. des Maréchaux
67450 MUNDOLSHEIM - FRANCE

TÉL :	+33 (0)3.88.18.05.35
EMAIL :	contact@technisols-airtec.com
SITE :	www.technisols-airtec.com
COMPTE BANC. :	BNP Paribas et CIC Strasbourg
SIRET :	301 097 598 00041
N INTRACOM :	FR94 301 097 598
APE :	4669 B
R.C. STRASBOURG :	74 B 343
SAS au capital de :	102.000 euros

techni-sols
airtec®