
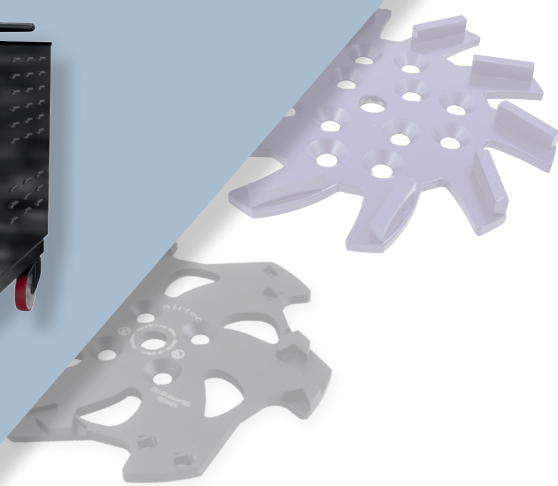


GUIDE SPÉCIAL AMIANTE

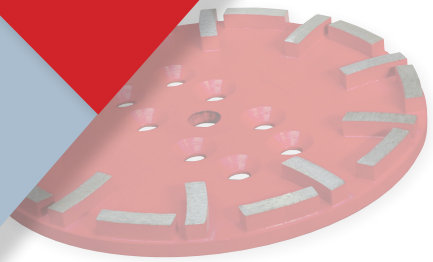

20

24

techni-sols
airtec®

TOUS VOS PRODUITS ET MATÉRIAUX POUR VOS TRAVAUX DE DÉSAMIANTAGE.

- › DÉLAI DE LIVRAISON RAPIDE
- › VOS COMMANDES TRAITÉES DANS LES 48H
- › UNE ÉQUIPE COMMERCIALE CONCENTRÉE SUR VOS ATTENTES



LES PRODUITS DE VOTRE GUIDE SPÉCIAL AMIANTE, DISTRIBUÉS DANS UN RÉEL ESPRIT DE **QUALITÉ, SERVICE ET TECHNICITÉ.**

› PRÉPARATION DES SOLS ‹

› ASPIRATION DES POUSSIÈRES ‹

› ASPIRATEURS LIVRÉS AVEC CERTIFICAT ET NOTICE EN FRANÇAIS ‹

*NOUS NOUS EFFORÇONS DE VOUS FOURNIR DES OUTILS PERFORMANTS
EN FONCTION DE VOS DEMANDES ET DE VOS REMARQUES.*

Sommaire

A		
accessoires aspirateur.....	p.53	
accessoires sciage ø 125mm	p.22	
accessoires sciage ø 230m	p.23	
agrafeuse.....	p.55	
aspirateur à double turbines EVO 2	p.45	
aspirateur à turbines EVO 11.....	p.44	
aspirateur M450 longopac	p.47	
aspirateur RONDA 200.....	p.43	
aspirateur RONDA 2800.....	p.46	
aspirateur RONDA 400.....	p.43	
aspirateur TNS EVO 2	p.50	
aspirateur TNS EVO 3	p.49	
aspirateur TNS EVO 4	p.48	
aspirateur TNS EVO COMPACT.....	p.51	
aspirateur TNS EVO mini.....	p.42	
B		
big-bag amiante	p.56	
bouchardeur / burineur	p.37	
burineur électrique.....	p.55	
C		
câble pour rallonge.....	p.54	
casque anti-bruit.....	p.58	
casque de chantier	p.57	
ciseaux à lino.....	p.57	
coffret de chantier tri-phasé.....	p.54	
coffret de distribution monophasé.....	p.54	
combinaison.....	p.58	
cutter caoutchouc	p.57	
D		
décolleuse.....	p.9 à 11	
disques de sciage diamant.....	p.24	
E		
électricité.....	p.54	
étiquette signalétique	p.56	
F		
film polyéthylène 200 µ	p.56	
filtres aspirateurs	p.52	
G		
gants	p.59	
gel douche	p.58	
grattoir à lame souple.....	p.57	
grattoir à lame tungstène.....	p.57	
M		
masques	p.56	
P		
pistolet à aiguilles	p.36	
plateaux diamant ø 100mm	p.34	
plateaux diamant ø 125mm.....	p.34	
plateaux diamant ø 150mm.....	p.35	
plateaux diamant ø 180mm.....	p.35	
plateaux diamant ø 250mm	p.12/13	
ponceuse à main DP 125	p.26	
ponceuse à main DP 180	p.26	
ponceuse CG 250	p.6	
ponceuse CG 460	p.7	
ponceuse FG 250.....	p.5	
ponceuse SD 100	p.27	
ponceuse TNS 620	p.4	
ponceuse vtm 125	p.29	
ponceuse vtm 125 bord de mur 1 400 W.....	p.28	
ponceuse vtm 125 bord de mur 1 500 W.....	p.28	
ponceuse VTM 125 sur chariot	p.30	
ponceuse vtm 180 brosse	p.33	
ponceuse vtm 180 capot acier	p.33	
ponceuse vtm 180 capot caoutchouc	p.32	
ponceuse vtm 180 sur chariot	p.31	
pré-séparateur cyclonique.....	p.38	
pré-séparateur cyclonique longopac	p.39	
prises / fiches.....	p.54	
R		
rabot de sols DBF 200	p.15	
rabot de sols DBF 250 TWIN.....	p.17	
rabot de sols TNS 215	p.14	
rabot de sols TNS 2650	p.16	
rabot de sols TNS 335.....	p.18	
rabot hybride DBF 380.....	p.19	
rectifieuse FGS 250	p.8	
S		
sacs de déchets	p.48	
scie de sol Z-200.....	p.40	
scieuse Z-125	p.42	

Ponceuse TNS 620, 4 plateaux

Caractéristiques

- > Réducteur usiné CNC fait d'alliage d'aluminium de haute qualité
- > Transmission de puissance élevée avec des engrenages en alliage d'acier spécial haute qualité pour une longue durée de vie
- > Position de la machine toujours optimale à la surface grâce à un montage de tête plus flexible
- > Poignée réglable en hauteur
- > Réglages de vitesse variable à ondeur haute fréquence
- > Réservoir d'eau particulièrement stable et légers en raison du processus de refroidissement par centrifugation
- > Panneau de commande Display LED avec fonction d'arrêt d'urgence
- > Connexion possible à nos aspirateurs industriels pour un travail sans poussière
- > Roue Jockey facilement amovible pour le réglage de la pression
- > Réglages continus de la pression par système d'égalisation de pression spécial

MOTEUR

7,5 KW - 380 V

LARGEUR DE TRAVAIL

250 mm

VITESSE DE ROTATION

0 à 1 200 Tr / min

RÉSERVOIR D'EAU

30 L

TAILLE

147 x 66 x 112 cm

POIDS

340 Kg

Référence : 1904050



Ponceuse FG 250

Caractéristiques



- > Spécialement étudiée pour la préparation des moyennes et petites surfaces de sols.
- > Avec le raccordement d'un aspirateur, travaillez sans poussière.
- > Machine très confortable pour l'opérateur avec une impressionnante facilité d'emploi.
- > Peut poncer jusqu'à 2cm des bords.
- > Laisse un support fini prêt pour l'application.

Référence : 25300

MOTEUR

380 V - 50 Hz / 60 Hz

PUISSANCE

5 500 W

VITESSE DE ROTATION

1 950 Tr / min

LARGEUR DE TRAVAIL

250 mm

TAILLE

130 x 46 x 110 cm

POIDS

146 Kg



Ponceuse CG 250

Caractéristiques



- > Poncer grossièrement, poncer finement et polir le béton, la pierre naturelle et les sols en terrazzo ou d'autres matériaux spécifiés dans le manuel
- > Levier pivotant et poignée réglable dans de nombreuses positions d'inclinaison différentes
- > Pliable en deux pour une facilité de transport
- > Connexion possible à nos aspirateurs industriels pour un travail sans poussière lors du ponçage à sec

Référence : sur demande



MOTEUR

5,5 / 7,5 KW - 380 / 415 V

LARGEUR DE TRAVAIL

250 mm

VITESSE DE ROTATION

350 à 2000 Tr / min

TAILLE

172 x 44 x 123 cm

POIDS

182,5 Kg

AVEC VARIATEUR

Garantie 1 an



Ponceuse CG 460

Caractéristiques



- > Équipé d'un brumisateur pour réduire les projections de poussières et réduit la température pour un meilleur rendement
- > Étanche à la poussière et à la boue
- > Robuste avec son châssis en métal épais et ses roues solides
- > Ailes détachables pour gagner jusqu'à 40kg de poids en moins
- > Connexion possible à nos aspirateurs industriels pour un travail sans poussière

> Livrée sans plateau

Référence : sur demande



MOTEUR

2300 W - 240 V

RÉSERVOIR D'EAU

15 L

VITESSE DE ROTATION

350 à 1500 tr/min

LARGEUR DE TRAVAIL

440 mm

TAILLE

154 x 46 x 93 cm

POIDS

194 Kg



Rectifieuse FGS 250

Caractéristiques

- > La rectifieuse FGS 250 peut être utilisée sur un très grand nombre de surfaces, pas de vibrations.
- > Application : Préparation de sol avant pose d'un revêtement, suppression des irrégularités du sol, décapage de revêtements anciens, peintures ou colles... Sur petites et moyennes surfaces (garages, balcons, caves...)
- > Peut travailler au ras des murs
- > Profondeur de travail réglable, sans risque de détériorer le support.
- > Travail sans poussière si la rectifieuse est branchée sur un aspirateur.
- > Efficace sur de nombreux supports (béton, granit, pierre, peintures...)

TENSION
230 V - MONO

PUISSANCE
2 200 W

VITESSE DE ROTATION
1 440 Tr / min

POIDS
70 Kg

DIMENSIONS
30 x 60 x 100 à 1 150 cm

POIDS
70 Kg

Référence : 25200



Décolleuse TNS D 110

Caractéristiques

- > La décolleuse de revêtements TNS-D110 vous permet le décollerment de tous types de revêtements de sols
- > L'efficacité est maximale grâce à ses deux moteurs et son contrôle de la vitesse d'avancement avec marche avant et arrière.
- > L'ergonomie de la machine permet un meilleur rendement.
- > Niveau sonore très faible, machine très facile à manoeuvrer avec un minimum de vibration.
- > Poignée de levage à l'avant de la machine
- > Poignées réglable et anti-vibrations
- > Equipement compact avec une roue avant pour faciliter le transport.
- > Possibilité de mettre des poids sur l'avant
- > Peu de maintenance nécessaire.

Référence : 70020

PUISSANCE

1,5 Kw - 230 V - 50/60 Hz - 16 A monophasé

LARGEUR DE LAME

152 à 305 mm

TAILLE

134 x 52 x 112 cm

POIDS

170 Kg avec accessoires



Décolleuse TNS Blade 56

Caractéristiques

- > La décolleuse TNS Blade 56 peut être utilisée sur décoller tous types de revêtements de sols collés
- > Confort maximal pour l'opérateur avec sa tête de coupe excentrique et orbitale
- > Niveau de bruit très faible
- > Poignées réglables
- > Poids amovible
- > Finition en peinture laquée RAL 5018 ou selon souhait client

Référence : 70041

TENSION

230 V - 16 A MONOPHASÉ

PUISSANCE

746 W

VITESSE DE ROTATION

1725 Tr / min

LARGEUR DE LAME

Jusqu'à 450 mm

DIMENSIONS

45 x 108 x 53 cm

POIDS

55,8 Kg



Décolleuse TNS Blade 119

Caractéristiques

- > La décolleuse de revêtements TNS Blade 119 vous permet le décollement de tous types de revêtements de sols collés, sols coulés, les dalles PVC et les revêtements sportifs.
- > Large choix de lames et burins avec des largeurs de 50 à 685 mm
- > Vitesse variable de 3,7 à 15,2 m/min
- > Action orbitale faisant tourner la lame de découpe
- > Finition en peinture laquée RAL 5018 ou selon souhait client.

Référence : 70040

TENSION

230 V - 50/60 Hz - 16 A

PUISSANCE

1,142 Kw

LARGEUR DE LAME

200 mm

TAILLE

30 x 20 x 104 cm

POIDS


54 Kg

NIVEAU SONORE

77 db




Plateaux diamants

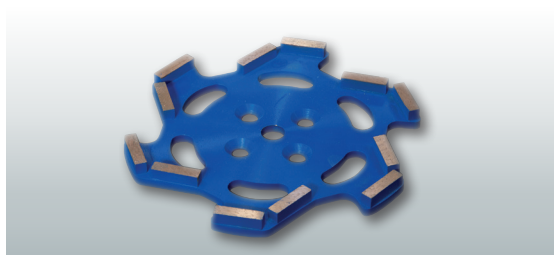

ø 250 mm PREMIUM bleu - sols tendres

Plateau diamant HAUT RENDEMENT ø 250 mm avec 12 segments de hauteur 10 mm, pour le ponçage de béton tendre et béton abrasif.


ref : 25710

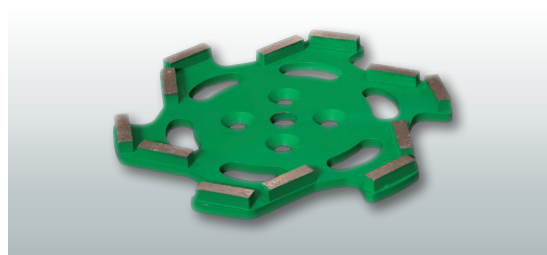

ø 250 mm PREMIUM Vert - sols à dureté moyenne

Plateau diamant HAUT RENDEMENT ø 250 mm avec 12 segments de hauteur 10 mm, pour le ponçage béton moyennement dur.


ref : 25700

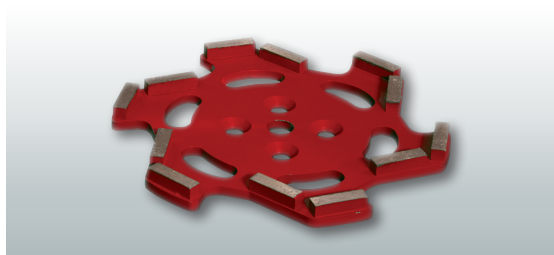

ø 250 mm PREMIUM Rouge - sols durs

Plateau diamant HAUT RENDEMENT ø 250 mm avec 12 segments de hauteur 10 mm, pour le ponçage de béton dur.


ref : 25720

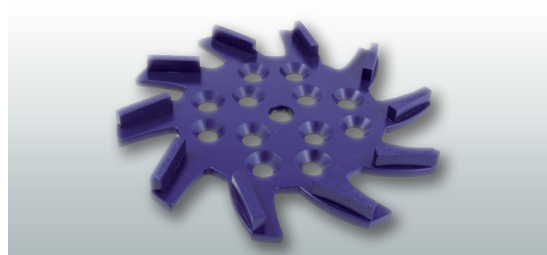

ø 250 mm PREMIUM spécial colles

Plateau diamant HAUT RENDEMENT ø 250 mm avec 10 segments de hauteur 10 mm, pour retirer et décaper des colles et des résines. Segments aux diamants naturels.


ref : 25770

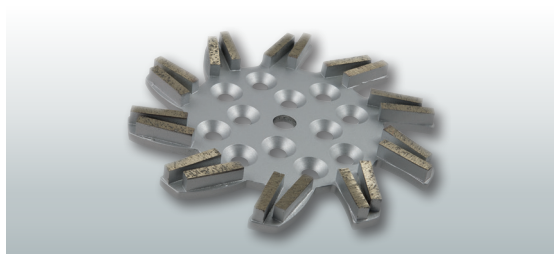

ø 250 mm PREMIUM double étoile

Plateau diamant très haut rendement ø 250 mm avec 20 segments de hauteur 10 mm, pour sols durs, colles, et revêtements difficiles.

ref : 25760

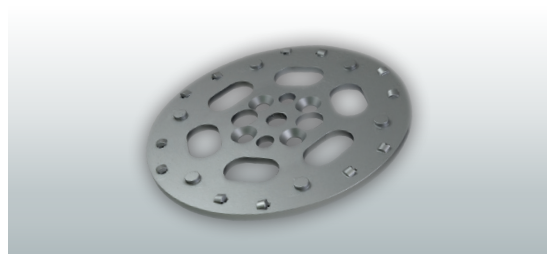


ø 250 mm PCD

Plateau PCD, super abrasif. Spécial colles, Linoleum, revêtements souples.

ref : 25670


250 mm

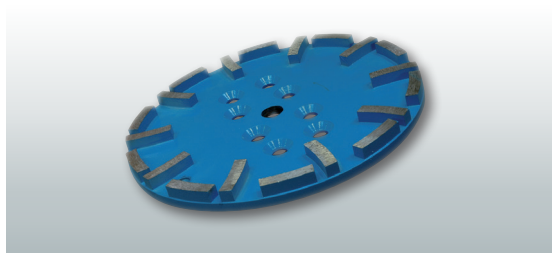

ø 250 mm PREMIUM Bleu - Sols tendres

Diamètre 250 mm, 20 segments hauteur diamant 10 mm. Pour sols tendres.

ref : 25690 KIB

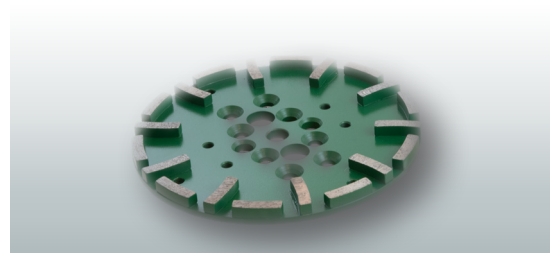

ø 250 mm Vert - sols à dureté moyenne

Diamètre 250 mm, 20 segments, hauteur diamant 10 mm. Pour sols moyens.


ref : 25688



ø 250 mm PREMIUM Rouge - sols durs

Diamètre 250 mm, 20 segments, hauteur diamant 10 mm. Pour sols durs.


ref : 25690 KI

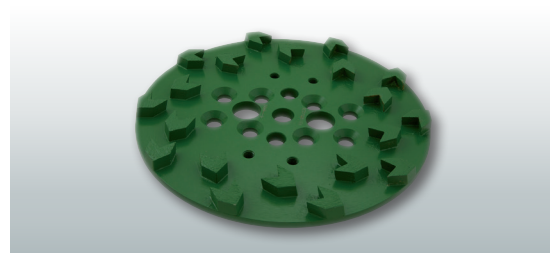

ø 250 mm PREMIUM Viper

Plateau diamant HAUT RENDEMENT ø250 mm avec 20 segments de hauteur 10 mm, pour retirer colles, ragréages.

ref : 25680

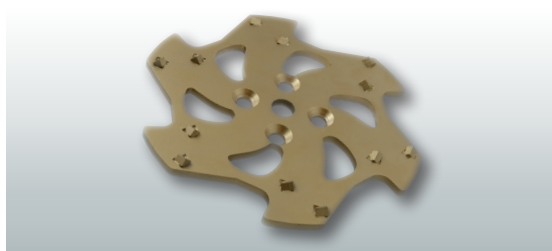

ø 250 mm Grizzly

Diamètre 250 mm, 12 segments PCD super agressifs.

ref : 25685



ø 250 mm PCD / Flèches

Plateau diamant 250 mm PCD avec segments en flèches.

ref : 25867

Rabot de sols TNS 215

Caractéristiques

> Sa largeur de travail utile est de 215 mm avec un rendement pouvant aller jusqu'à 70 m²/h selon la surface à traiter.

> Son faible encombrement et son excellente maniabilité vous offrent un très vaste domaine d'applications, surtout pour les travaux précis sur de petites surfaces.

> Grâce à son levier de débrayage, à portée de main, l'opérateur peut dégager rapidement le tambour du sol à la mise en route ou en cours de travail. Par ailleurs, pour un travail très précis, l'opérateur peut, par l'intermédiaire du volant de réglage micrométrique, faire affleurer le tambour sur le sol.

> Une large gamme de molettes peut vous être proposée pour tous les types d'emploi du rabot, mais le rabot TNS 215 vous est proposé complet avec son tambour équipé de molettes à pointes tungstène, molettes permettant de raboter le béton.

LARGEUR DE TRAVAIL

215 mm

RÉGLAGE MICROMÉTRIQUE

Avec timon réglable

LEVIER D'ARRÊT HORS TRAVAIL

TAILLE

1m03 x 0m34 x 1m

POIDS SANS TAMBOUR

50 Kg

POIDS TOTAL DU RABOT

59 Kg



Référence 230 V : 60070
Référence 400 V : 60060



Livré avec un tambour composé de lamelles à 5 pointes tungstène et de rondelles.

Rabot de sols DBF 200

Caractéristiques

> Le rabot DBF 200 vous permet d'égaliser, de rainurer, de nettoyer, de dérouiller et de surfacer la plupart des sols qu'ils soient en béton, en asphalte, en résine, etc.

> Sa largeur de travail utile est de 200 mm. Elle permet un rabotage/fraisage sur des surfaces horizontales.

> Ses atouts : réglage précis de la profondeur de fraisage, travail sans poussière, la machine est agréable à utiliser, de par son design et ses faibles vibrations.

Référence 200/220 V : 1902030
Référence 200/400 V : 1902040

LARGEUR DE TRAVAIL

200 mm

RÉGLAGE MICROMÉTRIQUE

Avec timon réglable

LEVIER D'ARRÊT HORS TRAVAIL

TAILLE

1m05 x 0m37 x 1m02

POIDS 220 V

70 Kg

POIDS 400 V

80 Kg



Rabot de sols TNS 2650

Caractéristiques

> Le rabot TNS 2650 est étudié pour tous les types de rabotage, grossier ou fin. Qu'il s'agisse de rainurer, de donner une aspérité, de retirer des couches sur le sol ou de nettoyer, EPOXY - BETON - LAITANCE - THERMOPLASTIQUE.

> Sa largeur de travail est de 265 mm, sa profondeur de rabotage est réglable au demi-millimètre près, grâce au système de réglage de profondeur de coupe (manivelle de réglage micrométrique).

> Le timon est réglable, un système de blocage rapide est prévu à cet effet.

> Les rabots TNS 2650 rabotent sur une largeur de 265 mm, une prise d'aspiration est prévue sur le caisson de rabotage pour l'aspiration des poussières.

Référence : 6008

LARGEUR DE TRAVAIL

265 mm

RÉGLAGE MICROMÉTRIQUE

Avec timon réglable


LEVIER D'ARRÊT HORS TRAVAIL

TAILLE

1m31 x 0m57 x 0m92


POIDS SANS TAMBOUR

150 Kg

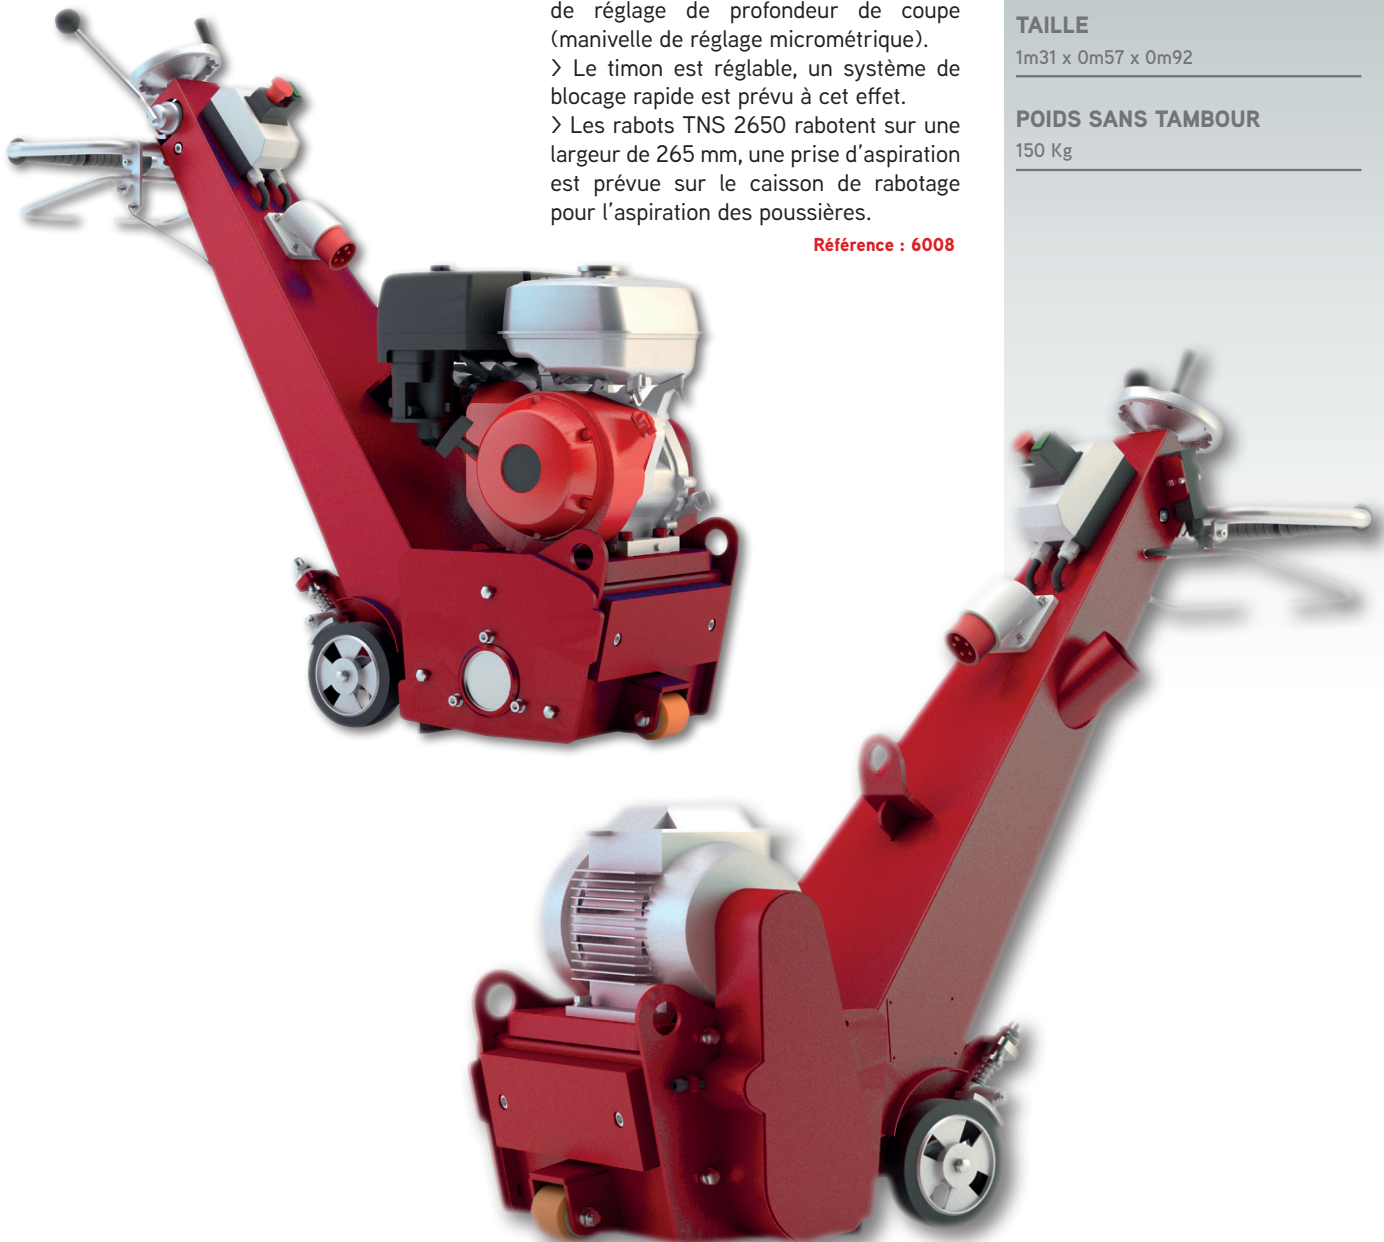

Rabot de sols DBF 250 TWIN

Caractéristiques

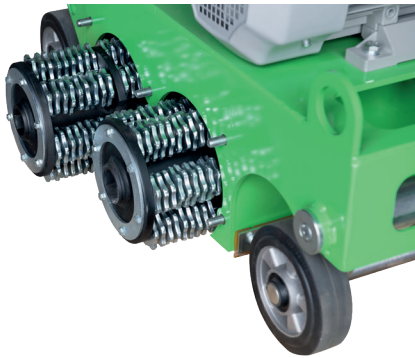

> Le rabot DBF 250 TWIN est conçu pour travailler béton et chapes, adapté aux moyennes et grandes surfaces.

> Sa largeur de travail utile est de 250 mm.

> Traction à vitesses, en marche avant et arrière, réglage précis de la profondeur de passe, machine à haut rendement grâce à ses deux tambours.

> Les deux tambours rotatifs opposés assurent non seulement une double performance d'élimination, mais augmentent également l'efficacité de l'extraction de la poussière. Avec les fraises à plaques tungstène montées sur le premier tambour et avec les molettes à pointes tungstène montées sur le deuxième tambour, ce rabot peut enlever un revêtement, nettoyer la surface et la préparer en une seule opération.

> Le système électrohydraulique intégré garantit un déplacement facile et une utilisation plus efficace.

Référence : 1902050



LARGEUR DE TRAVAIL

250 mm

2 MOTEURS

4,6 Kw

PROFONDEUR DE FRAISAGE

De 0 à 10 mm

ASPIRATION

ø 70 mm

TAILLE

1m70 x 0m47 x 1m10

POIDS SANS TAMBOUR

286 Kg

Rabot de sols TNS 335

Caractéristiques

- > Les Rabots TNS 335 sont étudiés pour tous les types de rabotage, grossiers ou fins. Pour béton, asphalte, résine epoxy, thermoplastique... Avec un rendement pouvant aller jusqu'à 150m²/h.
- > Sa largeur de rabotage est de 335 mm, sa profondeur de rabotage est réglable au demi-millimètre près, grâce au système de réglage de profondeur de fraisage (manivelle de réglage micrométrique).
- > Le timon est réglable, un système de blocage rapide est prévu à cet effet.
- > Une prise d'aspiration est prévue sur le caisson de rabotage pour l'aspiration des poussières.
- > La transmission est effectuée par un système avec différentiel ce qui permet une maniabilité inégalée.
- > Les TNS 335 rabotent aussi bien en marche avant qu'en marche arrière, la vitesse de rabotage peut être facilement contrôlée grâce au variateur de vitesse.
- > La poignée de maintien préserve l'opérateur des vibrations.

Référence : 60100
Diesel : 60110

LARGEUR DE TRAVAIL

335 mm

VARIATEUR DE VITESSES

Marche avant / Marche arrière

DIFFÉRENTIEL

Réglage micrométrique avec timon réglable, levier d'arrêt hors travail

TAILLE

1m60 x 0m57 x 0m98

POIDS SANS TAMBOUR

290 Kg



Robot hybride DBF 380

Caractéristiques

- > Robot double fonctions.
- > Rabotage et sciage.
- > Entraînement hydraulique. (avant et arrière)
- > Réglage de la profondeur.
- > Construction robuste.
- > Changement rapide des tambours.

Référence : 1902060

LARGEUR DE TRAVAIL

350 / 380 mm

MOTEUR

380 V - 15 Kw

DIMENSIONS

1m70 x 0m65 x 1m30

POIDS DU ROBOT

480 Kg



Scie de sol Z-200

Caractéristiques

- > Machine idéale pour la création d'emparre et le débouillage des joints.
- > Cette scie de sol est compacte et puissante.
- > Possibilité d'ajuster la profondeur de travail.
- > Travaillez sans poussière en reliant cette machine à l'un de nos aspirateurs.
- > Construction stable grâce à l'écartement de ses roues
- > Machine équipée d'un guide de coupe.

- > Disponible en 380 V et en version thermique.

Référence : 1902010



TENSION EN VOLTS

230 V - mono

PUISSANCE

2 200 W

PROFONDEUR DE COUPE MAX.

De 0 à 95 mm

POIDS

67 Kg

Scieuse Z-125

Caractéristiques

- > Scieuse à sec équipée d'un système de réglage de profondeur de coupe, pouvant aller de 0 à 27 mm.
- > Exécution parfaite des travaux grâce aux 2 guides de coupe.
- > Cette machine est adaptée pour disques de 125 mm et a été conçue pour garantir un captage de la poussière lors de vos travaux de débourages de joints, de sciages de carrelage, de créations de petits joints...
- > La scieuse est équipée d'un capot Z 125, modèle déposé, garantissant un captage efficace de la poussière en plus de sa fonction de protection.



Référence : 19020

TENSION EN VOLTS

230 V - mono

PUISSANCE

1 400 W

VITESSE A VIDE

10 000 Tr/min

PROFONDEUR DE COUPE MAX.

De 0 à 27 mm

DIAMÈTRE DISQUE

125 mm


POIDS

3,8 Kg



Meuleuse également disponible en \varnothing 150 mm sur demande.

Sciage ø125 mm

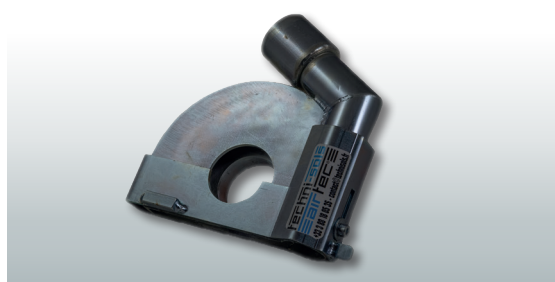

Capot de sciage Z 125 ø 125 mm

Capot ø 125 mm en acier zingué, d'une épaisseur de 1,5mm. Réglable de 0 à 35 mm. Pour meuleuse Hikoki.


ref : 19025
ø150mm : 19022



Meuleuse 1 500 W

Meuleuse Hikoki 1 500 W, électronique. Pèse 2 Kg.

ref : 19005

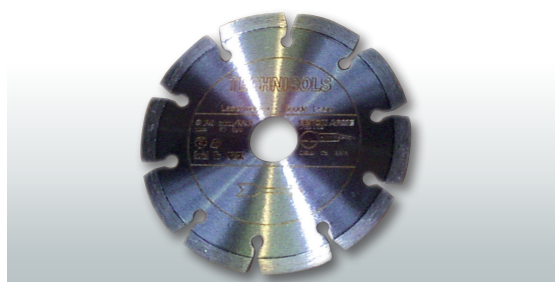

Disque diamant ø 125 mm

Disque diamant Haut de gamme à segments soudés LASER, Universel pour sciage à sec : béton - matériaux.


ref : 190869 K



Disque diamant turbo ø 125 mm

Disque diamant à jante continue TURBO, pour sciage à sec, Universel, résine, béton, matériaux.

ref : 19092

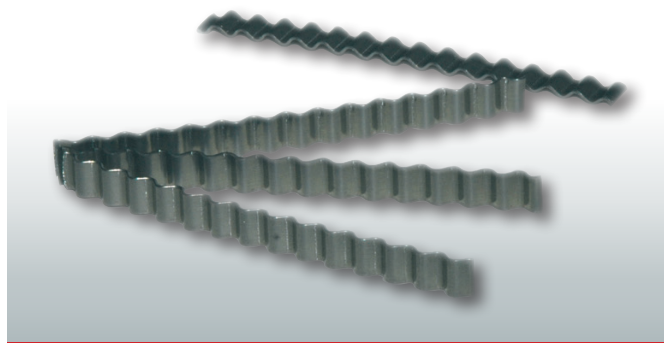

CLAMEAUX

Clameaux pour arrêter les fissures, Acier, par 100 pièces.

ref : 6x120 mm : 1797
6x70 mm : 1796

Sciage ø230 mm



Meuleuse 2 600 W

Meuleuse 2 600 W. Électronique démarrage progressif et équilibre. La machine pèse 6 Kg. Pour adaptation sur capot Z-230 et pour tous les meulages courants. (livrée avec clé et écrous).


ref : 25690 KIB



Disque diamant TURBO ø230 mm

Disque diamant à jante continue TURBO, pour sciage à sec, Universel résine, béton, matériaux.


ref : 19095

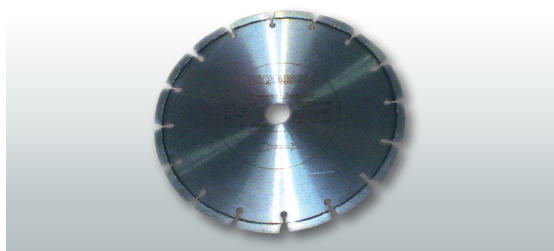

Disque diamant ø 230 mm

Disque diamant à segments soudés LASER, Universel pour sciage à sec : béton, matériaux.


ref : 190919 K

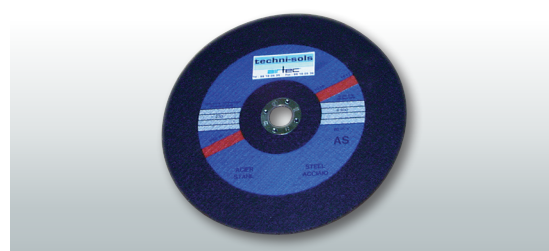


Disque plat en corindon

Disque plat corindon.

ref : 1461

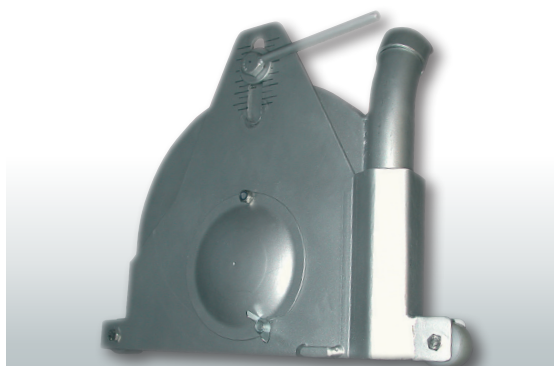


Capot de sciage Z-230 - ø 230 mm



Capot ø 230 mm en acier zingué, ép. 1,5 mm.
Réglable de 0 à 55 mm.
Pour meuleuse Hikoki.

ref : 19026


Disques sciage diamant

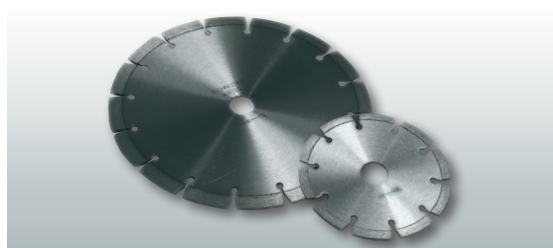

Disque diamant à segments

Disque diamant haut de gamme à segments soudés LASER. Universel pour sciage à sec : béton ou matériaux.

ref : **ø230mm : 190919 K**
ø150mm : 190860
ø125mm : 190869 K

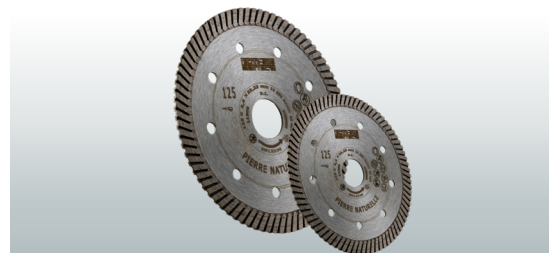

Disque diamant TURBO ventilé

Disque diamant haut de gamme à jante continue TURBO pour sciage à sec. Universel, résine, béton, matériaux, granit, silex.


ref : **ø230mm : 19095**
ø125mm : 19092
ø115mm : 19094



Disque à segments épais 5mm

Disque diamant à segments épais pour déjointage. Segments d'une épaisseur de 5mm.


ref : **ø230mm : 190230**
ø125mm : 190125

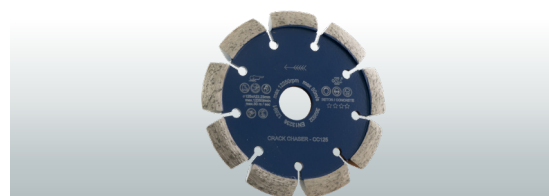

Disque à fraiser

Disque diamant à fraiser, segments d'une largeur de 9,6 mm et d'une hauteur de 8,8 mm.


ref : **140 mm : 190991**
125 mm : 19099

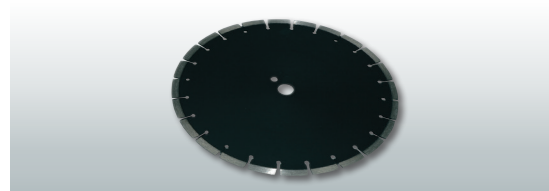

Disque diamant à segments ø 350 mm

Disque diamant haut de gamme à segments soudés LASER, Alésage ø 25,4 mm (autres diamètres disponibles).

ref : **Pour béton frais : 25693**
Pour béton vieux : 25694
Pour bitume, asphalt : 25691

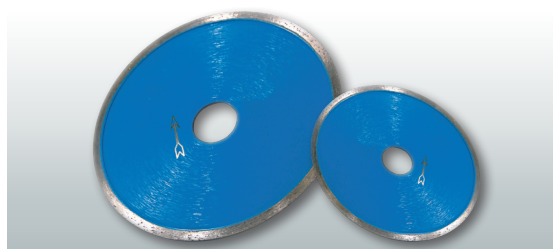

Disque diamant à jante continue

Disque diamant haut de gamme à jante continue pour carrelage, granit, silex. Pour sciage à sec ou à eau.

ref : **ø230mm : 19250**
ø200mm : 19248
ø125mm : 19245
ø115mm : 19240



Disque diamant à segments ø 300 mm

Disque diamant haut de gamme à segments soudés LASER, Alésage ø 25,4 mm (autres diamètres disponibles).

ref : **Pour béton frais : 25393**
Pour béton vieux : 25394

RABOT À MAIN RT 100



Caractéristiques

- > Permet de traiter aussi bien les sols que les murs.
- > Pour vos travaux de décapage, rabotage, nettoyage de surface, pour béton, acier, pierre.
- > Permet de supprimer des couches de peinture, dégraisser ou nettoyer une surface, créer une rugosité, éliminer des colles...
- > Travaillez avec un minimum de poussière grâce à sa prise d'aspiration.

Référence : 6959

LARGEUR DE TRAVAIL

100 mm

RÉGLAGE POSSIBLE

Permet de régler la profondeur de travail

MOTEUR ELECTRIQUE

230 V Mono

PUISSANCE

860 W

VITESSE DE ROTATION

3 500 Tr/min

POIDS

6 Kg



Tambour 4 axes

Livré avec axes et flasques.

ref : 69580

axe de rechange : 69585
flasque de tambour : 69590



Molette à 8 pointes

Molette à 8 pointes carbure de tungstène.
1 jeu = 32 pièces.

ref : 60389



Rondelle entretoise

100 pièces nécessaires pour 1 jeu de molettes ref. 7032
95 pour 1 jeu de molettes ref. 70310

ref : Pour rabot à main
RT 100 : 6319



Molette acier

1 jeu = 64 pièces.
Diamètre de 30mm et épaisseur de 2,5mm.

ref : 70310



Molette étoile

Molette étoile carbure de tungstène.
1 jeu = 52 pièces.
Diamètre 30 mm, épaisseur 3,5 mm.

ref : 7032

Ponceuse à main DP 125

Caractéristiques



- > Portative, maniable et puissante. Pour vos travaux de décapage, ponçage, égalisation et nettoyage de surface.
- > Une conception verticale pour une durée de vie prolongée.
- > Démarrage progressif. Système anti-vibrations.
- > Avec un raccordement direct à l'aspirateur pour une meilleure évacuation des poussières.
- > Avant du carter amovible pour un travail au ras des murs.

Référence : 196DP

DIAMÈTRE

125 mm

PUISSANCE

1 800 W

TENSION

230 V - mono

VITESSE DE ROTATION

10 000 Tr / Min

POIDS

5,9 KG

Ponceuse à main DP 180

Caractéristiques

DIAMÈTRE

180 mm

PUISSANCE

2 800 W

TENSION

230 V - mono

VITESSE DE ROTATION

9 500 Tr / Min

POIDS

8,4 KG

- > Portative, maniable et puissante. Pour vos travaux de décapage, ponçage, égalisation et nettoyage de surface
- > Une conception verticale pour une durée de vie prolongée.
- > Démarrage progressif. Système anti-vibrations.
- > Avec un raccordement direct à l'aspirateur pour une meilleure évacuation des poussières.
- > Avant du carter amovible pour un travail au ras des murs.

Référence : 191DP



Ponceuse SD 100

Caractéristiques

- > Décapage, Surfaçage sans poussière.
Ø 100 mm.
- > Le système SD-100 garantit un captage puissant de la poussière en plus de sa fonction de protection.
- > Le système SD-100 est étudié pour vos travaux, sur murs, de cuvelage, de façade...
- > Pour décaper époxy, colle, peinture, vernis sur carrelage et pour retirer de la laitance.

Référence : 19073

DIAMÈTRE

100 mm

PUISSANCE

1 500 W

TENSION

230 V - mono

POIDS

3,2 KG



Ponceuse VTM 125 bord de mur

Caractéristiques

- > Meuleuse Makita 1.400 Watts avec variateur (2.800 à 11.000 tr/min). ø125 mm , capot brosse.
- > Partie avant décrochable pour aller au plus près du mur.

Référence : 199

DIAMÈTRE

125 mm

PUISSANCE

1 400 W

TENSION

230 V - mono

VITESSE

de 2 800 à 11 000 Tr / Min



Avec meuleuse 1 500 W

Caractéristiques

DIAMÈTRE

125 mm

PUISSANCE

1 500 W

TENSION

230 V - mono

POIDS

3,6 Kg

- > Meuleuse Hikoki 1500 Watts. Système VTM-125 diamant garantissant un captage de la poussière en plus de sa fonction de protection.
- > Le système VTM-125 est étudié pour vos travaux sur murs, de cuvelage, de façade...
- > Disponible en 180 mm.

Référence : 196P



Ponceuse VTM 125

Caractéristiques



- > Pour vos travaux de décapage, nettoyage de surface.
- > Sur murs, façades, plafonds, cuves et containers.
- > Le système VTM-125 diamant garantit un captage puissant de la poussière en plus de sa fonction de protection.
- > Cette machine est étudiée pour vos travaux sur murs, de cuvelage, de façade... Pour plateau diamant Ø 125mm.

Référence : 196

DIAMÈTRE

125 mm

PUISSANCE

1 500 W

TENSION

230 V - mono

POIDS

2,9 KG



Ponceuse VTM 125 sur chariot

Caractéristiques



- > Le **chariot** vous permettra de travailler en toute sérénité et sans vous fatiguer.
- > Le système VTM-125 diamant garantit un captage puissant de la poussière en plus de sa fonction de protection. Le système VTM-125 est étudié pour vos travaux sur murs, de cuvelage, de façade...
- > Pour plateau diamant Ø 125m. Poids 4,0 Kg
- > L'ensemble complet comprend une meuleuse 1.500W, un capot Ø125MM, un plateau diamant 125MM et un chariot réglable sur roulette.

Référence : 196PC

DIAMÈTRE

125 mm

PUISSANCE

1 500 W

TENSION

230 V - mono

POIDS

4 KG



Ponceuse VTM 180 sur chariot

Caractéristiques



- > Le **chariot** vous permettra de travailler en toute sérénité et sans vous fatiguer.
- > Le système VTM 180 capot caoutchouc bord de mur garantit un captage de la poussière en plus de sa fonction de protection.
- > Le caoutchouc permet un travail plus souple et une meilleure aspiration sur sols irréguliers. Le capot caoutchouc bord de mur permet un travail efficace au plus près du mur et bénéficie d'un renfort métallique lui garantissant une plus grande durée de vie. Le capot est livré avec son système de montage rapide.

Référence : 191PC

DIAMÈTRE

180 mm

PUISSANCE

2 600 W

TENSION

230 V - mono

POIDS

9,7 KG



Ponceuse VTM 180 Capot Caoutchouc

Caractéristiques



- > Décapage, surfacage sans poussière en bord de mur, ø 180mm.
- > Le système VTM 180 capot caoutchouc bord de mur garantit un captage de la poussière en plus de sa fonction de protection.
- > Le caoutchouc permet un travail plus souple et une meilleure aspiration sur sols irréguliers. Il permet également un travail efficace au plus près du mur et bénéficie d'un renfort métallique lui garantissant une plus longue durée de vie.
- > Le capot est livré avec son système de montage rapide.
- > Disponible en 125 mm.

Référence : 191P

DIAMÈTRE

180 mm

PUISSANCE

2 600 W

TENSION

230 V - mono

POIDS

8,7 KG



Ponceuse VTM 180 Capot Acier

Caractéristiques



- > Décapage, Surfaçage sans poussière. Ø 180 mm.
- > Le système VTM-180, modèle déposé, garantit un captage de la poussière en plus de sa fonction de protection.
- > Le système VTM-180 est étudié pour vos travaux, de finition de bord de mur, pourtour de machine, balcon, de cuvelage, de façade...
- > Pour décaper / surfer de l'époxy, de la colle, des peintures, des vernis sur carrelage et pour retirer de la laitance.

DIAMÈTRE

180 mm

PUISSANCE

2 600 W

TENSION

230 V - mono

POIDS

9,5 KG

Référence : 191



Ponceuse VTM 180 Brosse

Caractéristiques

DIAMÈTRE

180 mm

PUISSANCE

2 600 W

TENSION

230 V - mono

POIDS

8,8 KG

- > Décapage, Surfaçage sans poussière. Ø 180 mm.
- > Le capot anti-poussière VTM 180 est disponible avec une brosse interchangeable.
- > La brosse permet un travail plus souple et une meilleure aspiration de la poussière sur les sols irréguliers.
- > Le Système VTM 180 Brosse garantit un captage de la poussière en plus de sa fonction de protection.

Référence : 191B



Plateaux diamants



Ø 100mm à double rangs de segments

Plateau diamant haut rendement à double rangs de segment, UNIVERSEL : pour retirer de la laitance, décaper du vernis sur carrelage, époxy, colles, peintures...

ref : 19075K



Ø 100mm à segments en hélice

Plateau diamant Haut rendement segments en hélice, UNIVERSEL : pour retirer de la laitance, décaper vernis sur carrelage, époxy, colles, peintures...

ref : 19074K



Ø 125mm à segments en hélice

Plateau diamant Haut rendement à segments soudés, UNIVERSEL pour retirer de la laitance, décaper vernis sur carrelage, époxy, colles, peintures...

ref : 19081K



Ø 125mm à couronne

Plateau diamant à couronne diamantée, UNIVERSEL : pour retirer de la laitance, décaper vernis sur carrelage, époxy, colles, peintures...

ref : 19081D



Ø125mm vipér

Plateau VIPER, super abrasif, diamant en forme de flèche pour le retrait de couches difficiles sur support béton. Particulièrement efficace grâce à l'inclinaison et l'affûtage de ses "flèches".

ref : 191831 T



Ø 125mm à double rangs de segments

Plateau diamant Haut rendement à segments soudés, UNIVERSEL : pour retirer de la laitance, décaper vernis sur carrelage, époxy, colles, peintures...

ref : 19081 TK




Ø 125mm PCD

Plateau PCD, super abrasif. Spécial colle, Linoleum, revêtement souple.

ref : 19085

100 à 180 mm

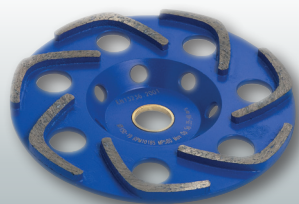

ø 150 mm Tornado

Plateau diamant à segments en hélices, UNIVERSEL, HAUT RENDEMENT.


ref : 19060



ø 180 mm à double rang de segments

Plateau diamant à double rang de segments, HAUT RENDEMENT UNIVERSEL, pour retirer de la laitance, décaper vernis sur carrelage, epoxy, colles, peinture...


ref : 19183 TK

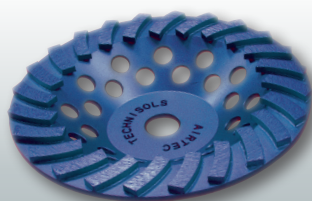

ø 180 mm à segments en hélice

Positionnement des segments en hélice pour une meilleure évacuation des poussières. UNIVERSEL : pour retirer de la laitance, décaper vernis sur carrelage, epoxy, colle, peintures.

ref : 19185 TK

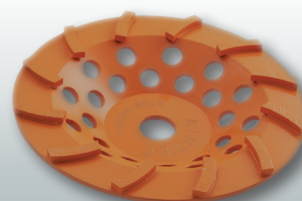

ø 180 mm à segments en hélice / enrobé

Spécial sols souples, positionnement des segments pour éviter l'encrassement du diamantet pour une meilleure évacuation des poussières.

ref : 19185T
spécial enrobé : 19037



ø 180 mm Viper

Plateau Viper super abrasif, diamant en forme de flèche pour le retrait de couches difficiles sur support béton. Particulièrement efficace grâce à l'inclinaison de ses «flèches».

ref : 19186 T



ø 180 mm PCD

Plateau PCD, super abrasif. Spécial colle, Linoleum, revêtement souple.

ref : 19188

Pistolets à aiguilles

De nombreux pistolets à aiguilles sont disponibles à la vente, contactez-nous pour obtenir de la documentation supplémentaire.



Existe en électrique

Certains modèles sont transformables en Burineur



Étudié pour répondre à tous travaux de dérouillage - détartrage - décalaminage - préparation des surfaces avant traitement. Tout état de surface (équipement aiguilles de Ø 2 -3 et 4 mm selon besoins) ; concentration exceptionnelle des aiguilles sur la surface travaillée grâce au tube de guidage. Longueur des aiguilles variant entre 3 et 8 cm selon le positionnement du tube de guidage.

Porte burin adaptable sur chaque modèle (AT2, AT3 et AT4).

Bouchardeur à 3 têtes manuel



Caractéristiques



- > Ce bouchardeur manuel technisols à 3 têtes est l'outil idéal pour des travaux de petites et moyennes envergures.
- > permet aussi détartrage et réparation du béton.
- > Peut être utilisé pour rendre apparents les agrégats dans un mur de béton.

Référence : 13056
Tête de rechange : 13827T

Poids
5Kg

Disponible en mono
tête cruciforme

Référence : 13054



Burineur à extension

Caractéristiques

LONGUEUR

Disponible en longueur de 0m73 à 1m80.

- > Peut être utilisé pour retirer des peintures, de l'époxy, des ragréages, du bitume.

Référence :
 Burineur LPS 0m73 sur commande : 13055-60
 Burineur LPS 1m44 : 13055T
 Burineur LPS 1m80 sur commande : 13055-180
 1 ciseau lame affûtée longueur 100mm : 13100
 2 ciseau lame affûtée longueur 200mm : 13203TB
 3 ciseau lame affûtée (Lg. 300mm) : 13305TB
 Lame affûtée (Lg. 200mm) : 13203TB LAME
 Lame affûtée (Lg. 300mm) : 13305T LAME



Pré-séparateur cyclonique

Caractéristiques

- > Châssis sur roues en acier facilitant le transport.
- > Utilisation dans des applications à forte charge de poussières.
- > Limite le colmatage de la centrale d'aspiration.
- > Augmente la longévité des filtres de la centrale d'aspiration.
- > Entrée tangentielle.
- > Effet cyclonique.

Référence : 30312

RACCORD TUYAU

ø 80 mm

DIMENSIONS

Hauteur de 120 cm

VOLUME

160 Litres, existe aussi en 120 Litres



Pré-séparateur cyclonique Longopac

Caractéristiques

- > Châssis sur roues en acier facilitant le transport.
- > Utilisation dans des applications à forte charge de poussières.
- > Limite le colmatage de la centrale d'aspiration.
- > Longévité des filtres augmentée.

> Unité Longopac® : Les matières aspirées se déposent dans une cuve conique, et viennent se décharger à travers un clapet dans un sac collecteur hermétique (longueur 20m). L'opérateur peut ainsi fermer et couper une portion du sac au fur et à mesure. Le châssis est monté sur roues dotées d'un système pratique de décrochage rapide, l'ensachage et la collecte des poussières et solides peut aussi se faire dans un sac papier ou gravats.

ASPIRATION

ø 80 mm

ENCOMBREMENT

119 x 72 x 64

POIDS

55 Kg



Référence : 30313



Aspirateur SV 30

Caractéristiques

- > Aspirateur compact d'une puissance de 1 200 Watts.
- > Équipé d'un moteur By-pass, d'un filtre polyester et d'un flotteur.
- > Contenance de 27 litres.
- > Livré avec accessoires.

Référence : 21350



MOTEUR

1 200 W

DÉPRESSION

2 350 mm

CAPACITÉ DE LA CUVE

27 Litres

DÉBIT D'AIR MAX

220 m³/H

TAILLE

41 x 41 x 76 cm

POIDS

10 Kg

Aspirateur SV 60

Caractéristiques

- > L'aspirateur SV 60 est équipé de 2 moteurs pour une puissance totale de 2,400 watts. Son filtre polyester ainsi que son flotteur vous permettront d'aspirer de l'eau ou de la poussière.
- > Un jeu d'accessoires vous est fournis avec cet aspirateur.

Référence : 21800

MOTEUR

2 400 W - 230 V - MONO

DÉPRESSION

2 750 mm

CAPACITÉ DE LA CUVE

58 Litres

DÉBIT D'AIR MAX

440 m³/H

TAILLE

61 x 52 x 92 cm

POIDS

21 Kg



Aspirateur TNS EVO MINI

Caractéristiques

- > Compact léger, avec filtration H.
- > Livré avec son test d'étanchéité.
- > Spécial sortie de zone sous section 3.
- > L'aspirateur EVO-MINI est doté d'une filtration à cartouche H14 et d'un sac filtrant d'une capacité de 5 litres. L'entrée tangentielle crée un effet cyclonique, pour augmenter cet effet cyclonique les cartouches filtrantes sont protégées par une chemise en Inox.
- > Moteur de 1.000W By-pass pour avoir une aspiration puissante et silencieuse.

Référence : 30150

MOTEUR

1 000 W

DÉPRESSION

210 mm

NIVEAU SONORE

78 DB/A

FILTRATION

H14

DÉBIT D'AIR MAX

103 m³/H

ENCOMBREMENT

35 x 35 x 43 cm

POIDS

6 Kg

UNIQUEMENT POUR SS3



Jeu d'accessoires ø40mm

Aspirateur RONDA 400



Caractéristiques

- > Le système d'aspiration RONDA 400 1 MOTEUR est agréé selon la norme catégorie H. Fibre d'amiante - poussières et autres particules fines et nocives.
- > Il est protégé par un arceau en acier. Livré avec tuyau de 4 mètres - Prise de main acier chromé - et ses accessoires.

Référence : 82061038

MOTEUR

1 100 W - 230 V - MONO

DÉPRESSION

2 000 mm

NIVEAU SONORE

78 DB/A

FILTRE ABSOLU

DAOP / BIA 0,3M

DÉBIT D'AIR MAX

194 m³/H

ENCOMBREMENT

89 x 58 x 51 cm

POIDS SANS ACCESSOIRES

27 Kg

Aspirateur RONDA 200

Caractéristiques

MOTEUR

1 200 W

DÉPRESSION

2 400 mm

NIVEAU SONORE

73 DB/A

FILTRE ABSOLU

DOP/BIA 0,3M

DÉBIT D'AIR MAX

216 m³/H

ENCOMBREMENT

48 x 72,5 cm

POIDS

15 Kg

- > Le système d'aspiration RONDA 200 est agréé selon la norme catégorie H. Fibre d'amiante - poussières et autres particules fines et nocives.
- > Livré avec tuyau ø40mm de 4 mètres, prise de main acier chromé et ses accessoires.

Référence : 82060025

système de régénération



Centrale d'aspiration à turbine EVO 11

Caractéristiques



> Produit de haute performance d'une puissance de 5500W, à décolmatage automatique en continu.

> La centrale est dotée du nouveau système de nettoyage des filtres qui assurent une aspiration constante en garantissant de façon autonome le nettoyage des filtres sans interruption. Les filtres sont nettoyés cycliquement par vibration toutes les 2 minutes.

> Les centrales d'aspirations peuvent être équipées d'un pré-séparateur pour augmenter encore la qualité de l'aspiration. Pour obtenir le meilleur rendement et une aspiration optimale des déchets, il est important de bien choisir votre centrale d'aspiration.

> Notre équipe spécialisée est en mesure de vous conseiller et de trouver la solution adaptée à chaque situation.

Référence : 30300

VOLTAGE

380 Volts

MOTEUR

5,5 KW

DÉPRESSION

3 200 mm

SYSTÈME DE RÉCUPÉRATION DES DÉCHETS

Longopac

FILTRATION

H14

SYSTÈME DE SECOUAGE

Automatique

DÉBIT D'AIR MAX

520 m³/H



ENCOMBREMENT

115 x 65 x 170 cm

POIDS SANS ACCESSOIRES

220 Kg

Décolmatage automatique



La phase de nettoyage des filtres a lieu toutes les 2 minutes en nettoyant l'un après l'autre chaque filtre pendant 8 secondes, pendant ces 8 secondes un des deux moteurs est arrêté pour augmenter l'efficacité du décolmatage. L'autre continue de fonctionner pour maintenir l'aspiration.

1 - Les filtres sont protégés par un cyclone spécial qui prévient l'encrassement prématuré des filtres.

2 - La vibration associée à la coupure du moteur permet le nettoyage parfait des filtres.

3 - Le cloisonnement des filtres empêche la poussière du filtre en phase de décolmatage de se déposer sur les filtres en aspiration.

4 - L'aspiration ne s'arrête jamais pendant la phase cyclique de nettoyage des filtres.

Centrale d'aspiration à double turbine EVO 2

Caractéristiques



> Un nouveau produit haute performance d'une puissance de 11000W, à décolmatage automatique en continu.
> La centrale est dotée du nouveau système de nettoyage des filtres qui assurent une aspiration constante en garantissant de façon autonome le nettoyage des filtres sans interruption. Les filtres sont nettoyés cycliquement par vibration toutes les 2 minutes.
> Les centrales d'aspirations peuvent être équipées d'un pré-séparateur pour augmenter encore la qualité de l'aspiration. Pour obtenir le meilleur rendement et une aspiration optimale des déchets, il est important de bien choisir votre centrale d'aspiration.
> Notre équipe spécialisée est en mesure de vous conseiller et de trouver la solution adaptée à chaque situation.

Référence : 30310

VOLTAGE

380 Volts

MOTEUR

11 KW

DÉPRESSION

5 300 mm

SYSTÈME DE RÉCUPÉRATION DES DÉCHETS

Longopac

FILTRATION

H14

SYSTÈME DE SECOUAGE

Automatique

DÉBIT D'AIR MAX

1 040 m³/H



ENCOMBREMENT

130 x 65 x 170 cm

POIDS SANS ACCESSOIRES

306 Kg

Décolmatage automatique



La phase de nettoyage des filtres a lieu toutes les 2 minutes en nettoyant l'un après l'autre chaque filtre pendant 8 secondes, pendant ces 8 secondes un des deux moteurs est arrêté pour augmenter l'efficacité du décolmatage. L'autre continue de fonctionner pour maintenir l'aspiration.

- 1 - Les filtres sont protégés par un cyclone spécial qui prévient l'encrassement prématuré des filtres.
- 2 - La vibration associée à la coupure du moteur permet le nettoyage parfait des filtres.
- 3 - Le cloisonnement des filtres empêche la poussière du filtre en phase de décolmatage de se déposer sur les filtres en aspiration.
- 4 - L'aspiration ne s'arrête jamais pendant la phase cyclique de nettoyage des filtres.

Aspirateur RONDA 2 800

Caractéristiques



- > Puissant et robuste grâce à une solide armature tubulaire le RONDA 2.800 satisfait les besoins les plus exigeants.
- > Le système d'aspiration RONDA 2800 3 moteurs est agréé selon la norme H fibre d'amiante, poussières ou autres particules nocives.
- > Aspirateur protégé par un arceau en acier.
- > Disponible avec Longopac en option cuve.
- > Livré avec tuyau de 4 mètres - Prise de main acier chromé - et ses accessoires (buses: plate, ronde et conique).

Référence : 821628LP

MOTEUR

3 300 W - 230 V - MONO

DÉPRESSION

2 550 mm

NIVEAU SONORE

72 DB/A

FILTRE ABSOLU

DAOP / BIA 0,3M

DÉBIT D'AIR MAX

780 m³/H

ENCOMBREMENT

65 x 62 x 130 cm

POIDS

48 Kg



Aspirateur M450 Longopac

Caractéristiques



- > Aspirateur à décolmatage manuel mono-phasé 3.450 Watts. Décolmatage par secouage.
- > Cuve à décrochage rapide
- > Équipé de moteurs avec système by pass, roulements étanches et protection thermique.
- > Surface filtrante de 20.000 cm²
- > Filtre Téflon, filtration absolue sur option.
- > Doté de trois moteurs monophasés by-pass de 1.150W chacun, avec interrupteur thermique et système de refroidissement par double ventilation. Les moteurs sont protégés et insonorisés à l'intérieur d'une coque en acier.
- > Filtre en polyester avec surface filtrante de 20.000 cm², efficacité de 1 micron, standard élevé de filtration.
- > Système de décolmatage manuel permettant de nettoyer constamment le filtre, prolongeant ainsi sa durée de vie en maintenant un haut niveau des performances d'aspiration.
- > Indicateur de dépression signalant l'éventuel engorgement du filtre.
- > Le matériel aspiré se dépose dans le sac collecteur. Le châssis est monté sur roues et doté d'un système, avec ensachage du matériel aspiré.
- > L'appareil est en acier peint avec poudre époxy, sur châssis monté sur 4 roues, dont 2 pivotantes et 1 dotée de frein.

Référence : 21496

TENSION EN VOLTS

230 Volts - mono - 50/60 Hz

MOTEUR

3 450 W

DÉPRESSION

2 500 mm

SURFACE FILTRANTE

20 000 cm²

DÉBIT D'AIR MAX

540 m³/H

ENCOMBREMENT

58 x 50 x 135 cm

POIDS

70 Kg

Vos avantages



Livré avec flexible de 5 mètres ø 50 mm, prise de main acier chromé, buse brosse de sols 45 cm, réduction ø 51 mm vers 38 mm

Unité Longopac® : Les matières aspirées se déposent dans une cuve conique, et viennent se décharger à travers un clapet dans un sac collecteur hermétique (longueur 20 m). L'opérateur peut ainsi fermer et couper une portion du sac au fur et à mesure.

Aspirateur TNS EVO 4

Caractéristiques



> Un produit haute performance 3900W, de construction extrêmement robuste, fiable avec un décolmatage Manuel.

> Entrée d'air latérale pour amplifier l'effet du cyclone interne. Avec un filtre TEFLON classe PTFE traité (1 mm) d'une très grande surface et avec son décolmatage manuel ; une grande puissance d'aspiration sera toujours disponible.

> Chassis robuste au design novateur, cuve à décrochage rapide. Choix d'un système longopac (sac 20 m) ou d'une cuve de 100 Litres , avec en plus la possibilité de mettre un filtre H.

> Cet aspirateur s'adaptera et évoluera avec votre entreprise pendant de nombreuses années.

Référence : 30900

MOTEUR

3 900 W

DÉPRESSION

2 600 mm

NIVEAU SONORE

78 DB/A

SURFACE FILTRANTE

24 000 cm²

DÉBIT D'AIR MAX

540 m³/H

ENCOMBREMENT

62 x 50 x 135 cm

POIDS

75 Kg

Vos avantages

Jeu d'accessoires



Filtre PTFE téflon étoile



Effet cyclonique, Entrée d'air tangentielle, décolmatage manuel



Aspirateur TNS EVO 3

Caractéristiques



- > Produit haute performance 3300W, compact, fiable avec un décolmatage automatique continu.
- > Les Filtres sont nettoyés par cycle sans aucune interruption de l'aspiration. De plus il y a un interrupteur supplémentaire qui force le nettoyage.
- > L'aspirateur est doté de 3 filtres conducteurs à cartouche H14 (filtre absolu DOP/BIA 0,3 M H14). L'entrée tangentielle crée un effet cyclonique, pour augmenter cet effet cyclonique les cartouches filtrantes sont protégées par une chemise en Inox. Trois Moteurs 1.100W By-pass pour avoir une aspiration puissante et fiable.
- > Possibilité d'aspiration de matières abrasives, et d'aspirer de manière continue sans perte d'aspiration.
- > Aspirateur évolutif, le système de collecte est interchangeable; au choix Système Longopac (20m de sac), ou cuve 100 litres.

Référence : 30705LONGO

MOTEUR

3 300 W

DÉPRESSION

2 500 mm

NIVEAU SONORE

78 DB/A

CAPACITÉ CUVE

Au choix (cuve, longopac)

DÉBIT D'AIR MAX

510 m³/H

ENCOMBREMENT

73 x 60 x 157 cm



POIDS

83 Kg



Système Up and Down

Décolmatage automatique



La phase de nettoyage des filtres a lieu toutes les 2 minutes en nettoyant l'un après l'autre chaque filtre pendant 8 secondes, pendant ces 8 secondes un des deux moteurs est arrêté pour augmenter l'efficacité du décolmatage. L'autre continue de fonctionner pour maintenir l'aspiration.

- 1 - Les filtres sont protégés par un cyclone spécial qui prévient l'encrassement prématuré des filtres.
- 2 - La vibration associée à la coupure du moteur permet le nettoyage parfait des filtres.
- 3 - Le cloisonnement des filtres empêche la poussière du filtre en phase de décolmatage de se déposer sur les filtres en aspiration.
- 4 - L'aspiration ne s'arrête jamais pendant la phase cyclique de nettoyage des filtres.

Aspirateur TNS EVO 2

Caractéristiques



- >Un nouveau produit haute performance 2400W, compact, fiable avec un décolmatage automatique continu.
- >Les Filtres sont nettoyés par cycle sans aucune interruption de l'aspiration. De plus il y a un interrupteur supplémentaire qui force le nettoyage. L'aspirateur est doté de 2 filtres conducteurs à cartouche H14 (filtre absolu DOP/BIA H14).
- >L'entrée d'air tangentielle crée un effet cyclonique, pour augmenter cet effet cyclonique, les cartouches filtrantes sont protégées par une chemise en Inox.
- >Deux Moteurs 1.200W By-pass pour avoir une aspiration puissante et fiable.
- >Ces actions combinées permettent l'aspiration de matières abrasives, et d'aspirer de manière continue sans perte d'aspiration.
- >Aspirateur évolutif, le système de collecte est interchangeable; au choix Système Longopac (20m de sac).

Référence : 30600LONGO

MOTEUR

2 400 W

DÉPRESSION

2 300 mm

NIVEAU SONORE

73 DB/A

CAPACITÉ CUVE

Au choix (cuve, longopac)

DÉBIT D'AIR MAX

300 m³/H

ENCOMBREMENT

65 x 55 x 145 cm

POIDS

45 Kg



Système Up and Down



Jeu d'accessoires disponible



Aspirateur TNS COMPACT

Caractéristiques

- > Cet aspirateur haute performance, compact, et fiable possède un décolmatage automatique.
- > Les filtres sont nettoyés par cycles sans aucune interruption de l'aspiration. De plus, il y a un interrupteur supplémentaire qui force le nettoyage.
- > L'aspirateur est doté de deux filtres conducteurs à cartouches H14.
- > En plus de l'entrée tangentielle qui crée un effet cyclonique, les cartouches filtrantes sont protégées grâce à une chemise en acier.
- > Ces actions combinées permettent l'aspiration de matières abrasives, et d'aspirer de manière continue sans perte d'aspiration.

Référence : 30400

MOTEUR

2 400 W

DÉPRESSION

2 300 mm

NIVEAU SONORE

73 DB/A

CAPACITÉ CUVE

35 L

DÉBIT D'AIR MAX

300 m³/H

ENCOMBREMENT

62 x 50 x 111 cm

POIDS

42 Kg

Livré avec jeu d'accessoires ø40mm ou ø50mm



Filtres

par aspirateur

EVO 2 et EVO 3



Filtre pour evo 2 et 3

Filtre pour Evo 2 ou 3 classe H

ref : evo 2 : 30775
evo 3 (filtre cartouche H UPA) : 30770

EVO 4 et M 450



Filtre pour evo 4 et M450

Filtre pour Evo 4 classé M PTFE

ref : evo 4 : 30840
M450 : 214820




Filtre absolu

Filtre absolu pour EVO 4 ou M 450 classe H

ref : evo 4 : 30870
M450 : 214848

ACP et 202 DS

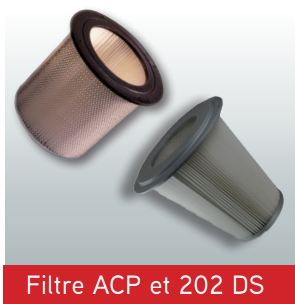

Filtre ACP et 202 DS

Filtre absolu pou ACP et 202 DS classe M

ref : filtre modèle 2015 : 21330
filtre conique : 21335



Filtre absolu ACP et 202 DS

Filtre absolu pou ACP et 202 DS classe H

ref : 2148ACP

RONDA 200 - 2000 - 2800



Filtre bougie

Filtre bougie classe M, pour Ronda 200 ou 2000 / 2800

ref : ronda 2000 / 2800 : 84671098
ronda 200 : 84671111



Filtre absolu

Filtre absolu pour Ronda 200 ou 2000 / 2800, classe H

ref : 200 : 84675006
2000 / 2800 : 84675007

Accessoires aspirateurs



Flexible

Flexible PVC, prix au mètre, vendu par 5 mètres sans embout caoutchouc

ref : ø 50 mm : 2131
ø 40 mm : 2132



Embouts

Embouts pour tuyaux


ref : pour flexible ø50/50mm : 21311
pour flexible ø40/40mm : 21313



Raccords

Embouts pour aspirateurs

ref : ø50mm vers 38mm : 21312
ø80 vers ø50mm : 2130

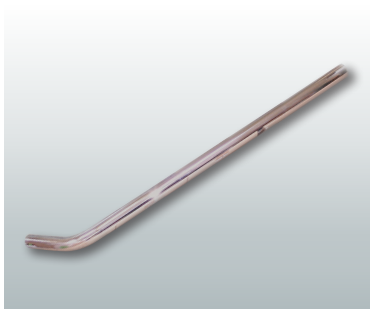

Prise de main

Prise de main en acier chromé

ref : 21391



Buse de sol

45 cm, ø 50 mm

ref : 21398
Brosse de rechange : 213981
Caoutchouc de rechange : 213982



Raccord doubleur

Sert à raccorder deux tuyaux sur un aspirateur. Pour EVO et M450.

ref : 2135



Sac Longopac

ref : 4x22ml super strong : 212851
4x22ml antistatique : 212855



Moteur

Moteur de 1 250 W

ref : 214840

Electricité



Coffret de distribution monophasé

Coffret équipé de son socle en acier et de son pied tubulaire. Possède
4 prises à clapet.
2 P+T 16A / 250V NF.
Disjoncteur différentiel 30 mA/250V.
1843
1 arrêt d'urgence

ref : 13966



Coffret de chantier triphasé avec 32A

30mA - 380V.
4 socles à clapet 2P+T 16A 220V.
1 socle à clapet 3P+N+T 32A 380V.
1 socle à clapet 3P+N+T 32A 380V.
Coffret alimenté par une fiche mâle 32A 3P+N+T.
1 arrêt d'urgence.

ref : 13977



Câble pour rallonge

Rallonge à la demande. Maximum 25 mètres (normes), câble et prises
vendus séparément.
Vendu au mètre.

ref : mono-phasé 230V 10/16A 3G2, 52 : 13960
Tri-phasé 16A G2, 52 : 13970
Tri-phasé 32A 5G42 : 13980



Prises / Fiches

Les fiches mâles tri-phasées sont équipées d'un inverseur de phase.

ref : fiche mâle 10/16A monophasée : 16805
fiche femelle 10/16A monophasée : 16815
fiche mâle 16A tri-phasée : 16803
fiche femelle 16A tri-phasée : 16801
fiche mâle 32A tri-phasée : 16800
fiche femelle 32A tri-phasée : 16802


Burineur / Agrafeuses



Burineur électrique AT-3 EL

Le seul burineur/marteau à aiguilles électrique.
L'efficacité maximale, décalaminage et dérouillage.
Long. pistolet 516 mm - Poids 4,5 kg - Coups par min. 3000 -
Puissance 300W 230V 1,4A.
Taille aiguille 3 mm - Long. câble 5 m.

ref : burineur électrique : 202520

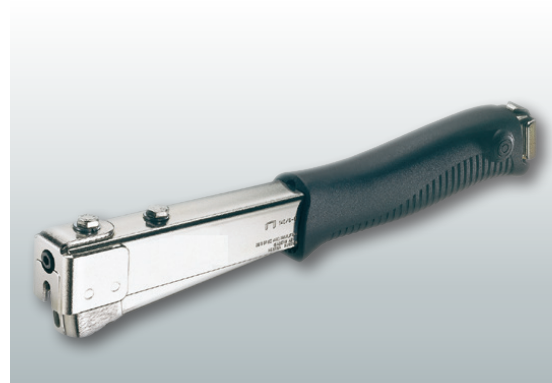

Agrafeuse marteau

Pour la fixation des matériaux d'isolation sur tous types de bois.
Capacité du magasin : 170 agrafes. Agrafes d'une largeur de 10mm et
d'une longueur de 6 et 9 mm.
Dimensions de l'agrafeuse : 300 x 30 x 58 mm.
Poids net : 1,05 Kg.

ref : 13234



Agrafeuse manuelle

Appareil puissant en acier pour la fixation de revêtements plastiques,
matériaux d'isolation, moquettes, sur tous types de bois...
Dimensions : 185 x 25 x 110.
Poids net : 1,05 Kg

ref : 13233

Agrafe 9mm boîte de 1000 pcs : 13235
Agrafe 12mm boîte de 1000 pcs : 13236



Agrafeuse électrique sans fil

Agrafeuse électrique à double gâchettes de sécurité. Légère et
compacte pour une utilisation facilitée dans les coins. Confortable à
l'utilisation grâce à sa technologie Ergonomique Soft Grip.

ref : Agrafeuse électrique : 13230

Agrafes 7mm boîte de 2 500 pcs : 13231
Agrafes 10mm boîte de 2 500 pcs : 13232

Déchets



Sac de déchets Amiante

Sac de déchets transparent avec un logo amiante. Epaisseur : 60 µ.


ref : 4030



Etiquette signalétique

Etiquette autocollante «AMIANTE».

ref : Ft 55x110 mm
Ft 100x210 mm

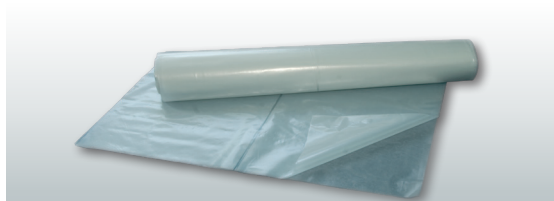

Film polyéthylène

Film polyéthylène type 150, surface 342 m².

ref : 4006



Rouleau en polyane

Rouleau de protection de 75 m² 3x25m, en polyane 10/100.

ref : 19995



Sacs déchets

ref : 550 x 950 mm tissu laminé : 4041

sac poubelle 100 L : 1999S
(par cartons de 100 sacs)

90 x 90 x 110 cm - 1,5 tonne : 4023
(neutre sans saché).



BIG-BAG «amiante» & neutre

Ces grands conteneurs, avec saché interne, sont conçus pour la mise en décharge des déchets d'amiante.

ref : 90x90x110 cm - 1T NEUTRE : 4024
90x90x110 cm - 1T amiante 4020
110x160x50 cm - 1T amiante 4021
110x230x30 cm - 1T amiante 4022

Outillage



Casque de chantier

Casque homologué EN 397

ref : 1950



Cutter caoutchouc

Cutter en caoutchouc, solide et ergonomique.

ref : 17803



Ciseaux à Lino

Ciseaux à Lino 26 cm «Super Extra».

ref : 17802



Grattoir à lame tungstène

Pour travaux difficiles. Grattoir avec lame biseautée réaffûtable en acier forgé. Manche bois.
Longueur de 140cm et largeur de lame de 200mm.

ref : 1387



Grattoir à lame souple

Grattoir équipé d'une lame en acier. Manche en bois.
Longueur de 125cm et largeur de lame de 300mm.

ref : 19602



Demi masque à usage unique

Masque jetable, avec soupape d'expiration aux Normes FFP3. Contre poussières très fines, les particules toxiques, les fibres et brouillard aqueux.

ref : 1913



Masque 3M Power Flow

Masque 3M Power Flow sl + vision

ref : masque : 1928
cartouche filtrante PF10P3 : 19280



Casque anti-bruit

Casque anti-bruit norme CE EN 352-1 21Db.

ref : 1946



Gel douche

Gel douche. Corps et cheveux.

ref : 1920



Combinaison

Combinaison à usage unique C.E Type 5 ; 6 amiante



ref : Combinaison spéciale amiante
L : 12944L
XL : 12944XL
XXL : 12944XXL



Combinaison Tyvek :
L : 12955L
XL : 12955XL
XXL : 12955XXL



Gant jetable nitrile

Gants jetables nitrile bleu. Non poudré - Gants ambidextres à usage unique. Vendus en boîte de 100 pièces.

ref : taille M : 12380 M
taille L : 12380 L
taille XL : 12380 XL


EN ISO 374-1: 2016 + A1: 2018 TYPE C EN ISO 374-1: 2016 VIRUS



Gants néoprène industriel Latex

Gants enduits sans support. Intérieur flocké coton. Testé contact alimentaire. Protection large aux produits chimiques.

ref : 1279



EN ISO 374-1: 2016/TYPE A	Niveau	EN 374-4: 2013
AKLNPT	A Méthanol	4 8,6%
	K 40% Hydroxyde de sodium	6 -9,7%
	L 96% Acide sulfurique	5 20%
	N 99% Acide acétique	4 20,2%
	P 30% Peroxyde d'hydrogène	6 11,5%
	T 37% Formaldéhyde	6 -5,2%



Gants nitrile

Gant nitrile, floqué, vert, longueur de 290mm. EN388(4/1/0/2)



ref : 1941

EN 388 - risques mécaniques
Abrasion 2 - coupure/lame 1 - déchirure 0 - perforation 1



Gants jetables latex

Gants latex naturel. Ambidextres à usage unique, poudrés, non stériles. Pour risques mineurs uniquement - : manipulation de petites pièces, assemblage, nettoyage salissant. Taille unique XL. Vendus par boîte de 100 pièces.

ref : 12390XL

EN 388 - risques Mécaniques
Abrasion 4 - coupure/lame 2 - déchirure 4 - perforation 4



Gants latex aqua

Gants latex sur support Jersey tissé. Poignée bord côte. Dos aéré. Technologie anti-glisse. Souple. Confortables.

ref : 12777



Gants coton

Gants coton interlock pour risques mineurs. EN420.

ref : 12790

techni-sols airtec®



La société Airtec existe depuis **1974**.

Forte de plus de 47 années d'expérience, son équipe dynamique propose des produits de qualité, un service relation-client réactif et performant, et des délais de livraison les plus courts.

Toujours aux services de ses clients, un site de vente en ligne a été développé sur internet. www.technisols-airtec.com

Retrouvez une gamme adaptée à vos besoins spécifiques de désamianteur dans ce catalogue.

Zone d'activité des maréchaux - 14 rue Vauban - 67450 MUNDOLSHEIM - France.
Tél. 03.88.18.05.35

www.technisols-airtec.com - email : contact@airtec-fr.com

SAS au capital de 102.000 E - Siret 301 097 598 00041 - Code APE 4669 B